# G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1424516

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424516

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 1424516 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7DCX |
| Klucz produktu | BF7DCX |
| GTIN | 4055626374215 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 24,54 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 17,88 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |

## Dane techniczne

### Montaż

| | |
|---|---|
| Informacja montażowa | 1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia |

### Właściwości produktu

| | |
|---|---|
| Typ produktu | Dławnica pełna |
| Liczba przewodów | 1 |
| Producent | WISKA |
| Oznaczenie producenta | ESKV-L 25 |
| Ekranowany | nie |
| Wersja odciążki | A |

### Dane Ex

| | |
|---|---|
| Zastosowanie w strefie Ex | nie |

### Parametry

| | |
|---|---|
| Kategoria udarowa | 4 |
| Wykonanie, Odciążka | A |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Długość | 43 mm |
| Długość gwintu przyłącza | 15 mm |
| Średnica otworu | 25,1 mm ... 25,2 mm |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 29 mm |
| Rozwartość klucza króćców | 29 mm |
| Wymiar kątowy sześciokąta | 32 mm |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy | M25 x 1,5 |
| Skok gwintu | 1,5 mm |

### Dane materiału

| | |
|---|---|
| Kolor | jasnoszary RAL 7035 |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | EPDM |
| Materiał przepustu | PA |

### Kabel/przewód

| | |
|---|---|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 9 mm ... 17 mm |
| | 10,8 mm ... 15,8 mm (UL) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP68 (5 bar / 0,5 h) |
| | IP69 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (statyczny) |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

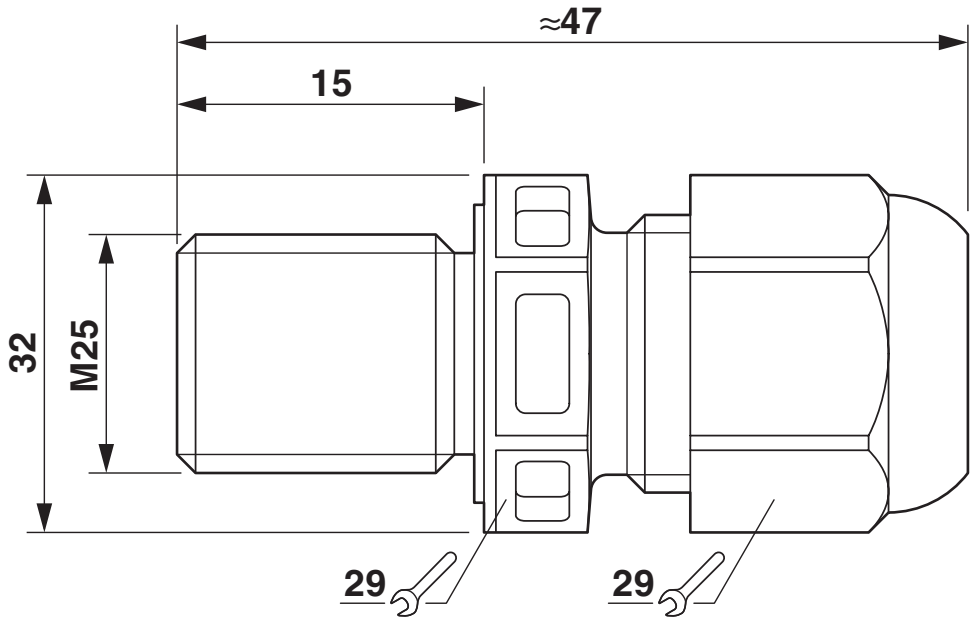

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424516

**cUL Recognized**
ID dopuszczenia: E179850

**UL Recognized**
ID dopuszczenia: E179850

## Klasyfikacje

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |

## Akcesoria

### A-INL-M25-P-LG - Przeciwnakrętka

1417661

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417661

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: jasnoszary

### SEALING PLUG 14X22 RD - Zaślepka

1400270

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400270

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl