

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1424529
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 688 (C-2-2019)
GTIN	4055626374345
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	158,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	158,96 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMBC-05
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	7
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	47 mm
Długość gwintu przyłącza	9 mm
Średnica otworu	40,1 mm ... 40,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	40 mm
Rozwartość klucza króćców	43 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	48,4 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	18 mm ... 25 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>

	18 mm ... 25 mm (przy UL 514 B)
--	---------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP69
	IP68 (5 bar, 30 min)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa


1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

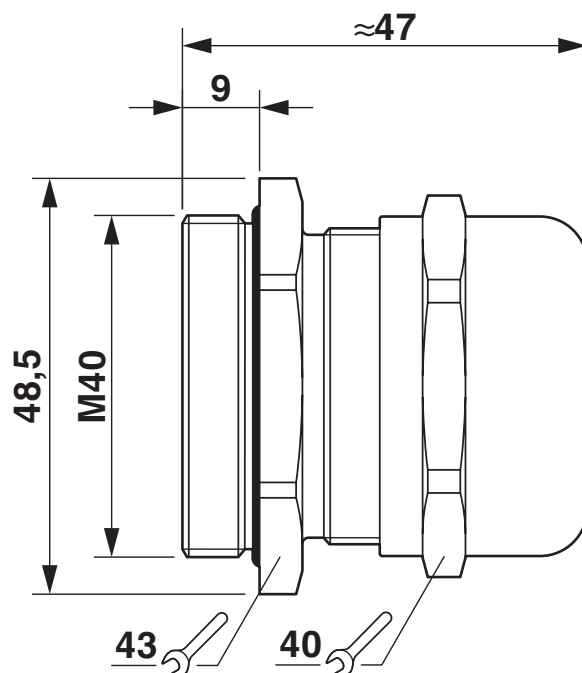

Rysunek wymiarowy

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424529>



Akcesoria

A-INL-M40-N-S - Przeciwnakrętka

1411246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411246>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 20X22 RD - Zaślepka

1421862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421862>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl