

G-INS-M63-E68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424531>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 37 mm ... 53 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1424531
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 688 (C-2-2019)
GTIN	4055626374369
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	510 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	489 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M63-E68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424531>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMBC-07S
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	7
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	60 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Średnica otworu	63,1 mm ... 63,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	75 mm
Rozwartość klucza króćców	75 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	70 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	37 mm ... 53 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M63-E68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424531>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min)
	IP69
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M63-E68N-NNES-S - Dławnica kablowa


1424531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424531>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

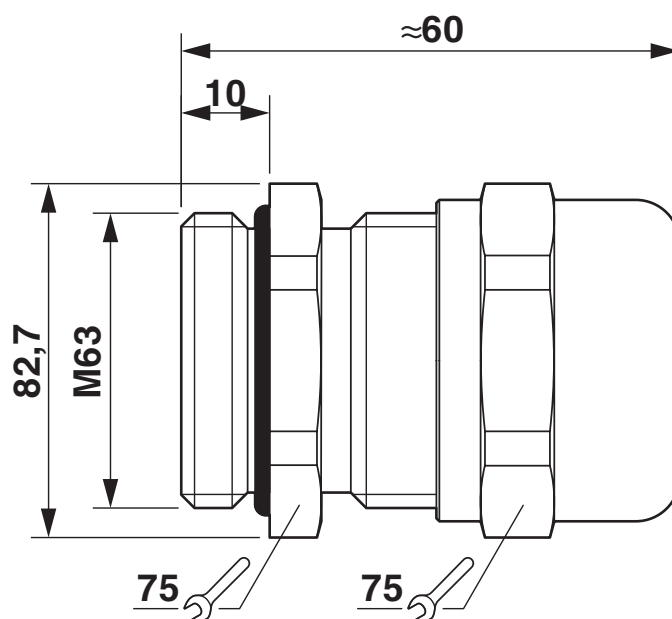

Rysunek wymiarowy

G-INS-M63-E68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424531>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-M63-E68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424531>



Akcesoria

A-INL-M63-N-S - Przeciwnakrętka

1411248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411248>

Przeciwnakrętka, na gwint M63 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl