

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 7 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z elementem wyrównującym ciśnienie i uszczelką płaską

Opis produktu

Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie. Zapobiega tworzeniu się podciśnienia w obudowie. Membrana: odporna na działanie wody i zabrudzenia

Korzyści

- Redukuje powstawanie wody kondensacyjnej
- Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie
- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424535
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 694 (C-2-2019)
GTIN	4055626374406
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,35 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z elementem wyrównującym ciśnienie i uszczelką płaską
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMVG-2S
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	5
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	33 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	12,1 mm ... 12,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm
Rozwartość klucza króćców	19 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M12 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PTFE (Dane materiału odnoszą się do membrany odpowietrzającej)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 7 mm
	4 mm ... 8 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>



Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Dławnica kablowa


1424535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

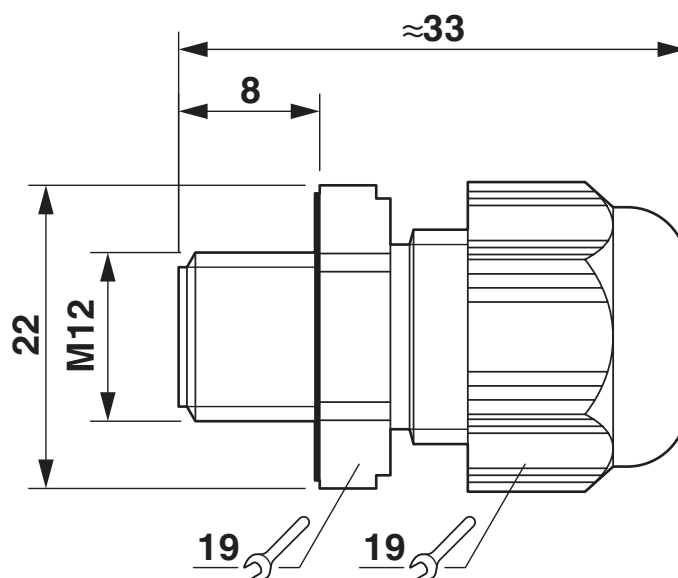

Rysunek wymiarowy

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424535>



Akcesoria

A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>

Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń



SEALING PLUG 6X16 RD - Zaślepka

1400254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400254>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl