

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 11 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z elementem wyrównującym ciśnienie i o-ringiem

Opis produktu

Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie. Zapobiega tworzeniu się podciśnienia w obudowie. Membrana: odporna na działanie wody i zabrudzenia

Korzyści

- Redukuje powstawanie wody kondensacyjnej
- Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie

Dane handlowe

Numer artykułu	1424540
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 694 (C-2-2019)
GTIN	4055626374451
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,5 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z elementem wyrównującym ciśnienie i o-ringiem
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMBCVG-02
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	5
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	35 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	20,1 mm ... 20,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozwartość klucza króćców	22 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PTFE (Dane materiału odnoszą się do membrany odpowietrzającej)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 11 mm 6 mm ... 12 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa


1424540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

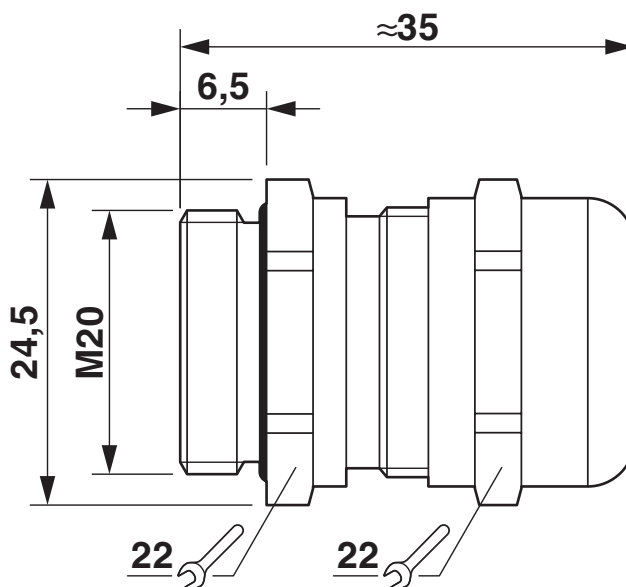

Rysunek wymiarowy

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424540>



Akcesoria

A-INL-M20-N-S - Przeciwnakrętka

1411242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411242>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 9X16 RD - Zaślepka

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400259>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl