

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424582>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki przepustu kablowego, liczba przewodów: 25, zewnętrzna średnica przewodu: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, materiał: PP (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: czarny, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm

Korzyści

- Można stosować wycięcia w ściankach ciężkich złączy wtykowych rozm. B24.

Dane handlowe

Numer artykułu	1424582
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
Strona katalogu	Strona 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626374857
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	80,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	79,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424582>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
-------------------	-----------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba przewodów	25

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	20 mm
Długość	154 mm
Odległość otworów w poziomie	130 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PP (Rdzeń) TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3x 3 mm ... 6 mm 9x 3 mm ... 7 mm 8x 6 mm ... 9 mm 4x 6 mm ... 12 mm 1x 10 mm ... 20 mm
------------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C

Montaż

Informacja montażowa	Śruba mocująca M4, moment dokręcenia: 1,8 Nm, imbusowa 5 mm
	Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.
	Kolejność montażu: 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

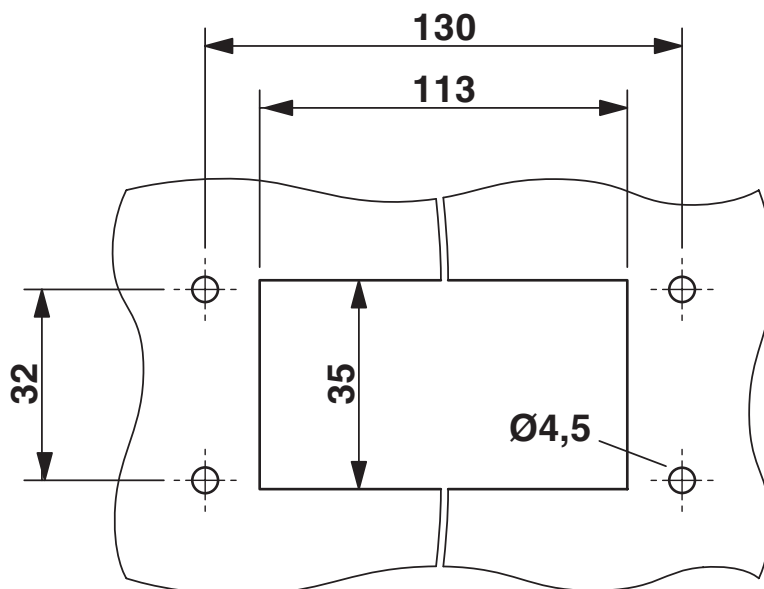

Rysunek otworów w ścianie

Technical drawing of a rectangular metal plate with a serrated top edge and a circular pattern of holes. The drawing includes two views: a side view showing the profile and a top view showing the layout of the holes. Dimensions are provided in millimeters.

Side View Dimensions:

- Overall width: 154
- Overall height: 19,3
- Height of the serrated section: 10,5

Top View Dimensions:

- Overall width: 130
- Overall height: 56
- Distance from left edge to first hole: 12
- Distance from left edge to second hole: 32
- Distance from left edge to third hole: 34
- Distance from left edge to fourth hole: 33
- Distance from left edge to fifth hole: 104
- Distance from left edge to sixth hole: 114,8
- Distance from left edge to seventh hole: 125,5
- Distance from right edge to eighth hole: 10,5
- Distance from right edge to ninth hole: 17,5
- Distance from right edge to tenth hole: 28
- Hole diameter: Ø4,2

27 lip 2023, 13:05 Strona 5 (8)

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424582>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424582>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424582>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400569
ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-12.0	27400569

ETIM

ETIM 8.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl