

# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytką przepustu kablowego



1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytką przepustu kablowego, liczba przewodów: 10, zewnętrzna średnica przewodu: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, materiał: PP (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: czarny, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm

## Korzyści

- Można stosować wycięcia w ściankach ciężkich złączy wtykowych rozm. B24.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1424584               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7CAX                |
| Klucz produktu                      | BF7CAX                |
| Strona katalogu                     | Strona 683 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626374871         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 91,3 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 91,3 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | FI                    |

# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytkę przepustu kablowego



1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Informacje ogólne | ze śrubami mocującymi |
|-------------------|-----------------------|

### Właściwości produktu

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Typ produktu     | Przepust kablowy |
| Liczba przewodów | 10               |

### Wymiary

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy            |  |
| Szerokość                    | 56 mm                                                                               |
| Wysokość                     | 20 mm                                                                               |
| Długość                      | 154 mm                                                                              |
| Odległość otworów w poziomie | 130 mm                                                                              |
| Odległość otworów w pionie   | 32 mm                                                                               |
| Średnica otworu              | 4 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Kolor                   | czarny                                       |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                                           |
| Materiał (GRP)          | PP (Rdzeń)<br>TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny) |

### Kabel/przewód

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6x 2 mm ... 8 mm<br>2x 2 mm ... 18 mm<br>2x 2 mm ... 30 mm |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP54             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 90 °C |

### Montaż

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Śruba mocująca M4, moment dokręcenia: 1,8 Nm, imbusowa 5 mm |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.

Kolejność montażu:

- 1) Przepust kablowy (Multigates) przymocować za pomocą dołączonych śrub mocujących z odpowiednim momentem dokręcenia
- 2) Przebić wkrętakiem otwór w membranie
- 3) Wsunąć przewód przez otwór (z zewnątrz)


# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytki przepustu kablowego

1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

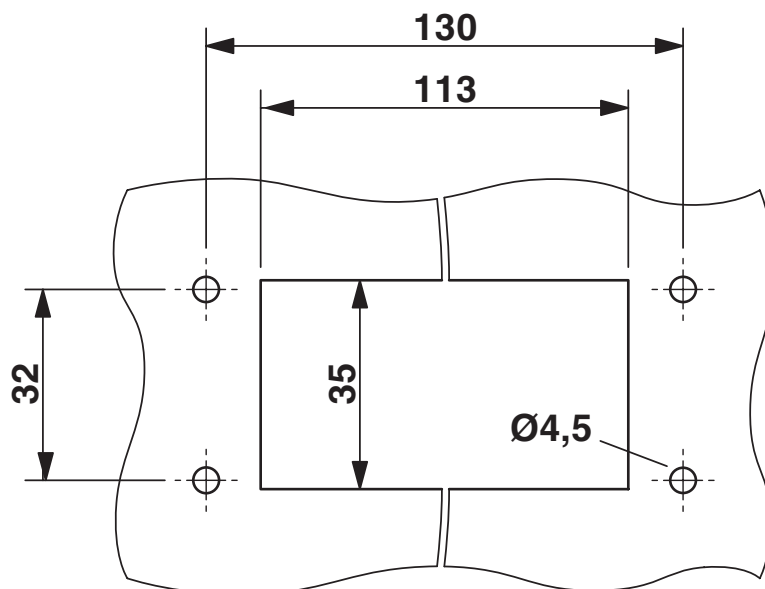


Rysunek otworów w ścianie

# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytki przepustu kablowego

1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

Rysunek wymiarowy

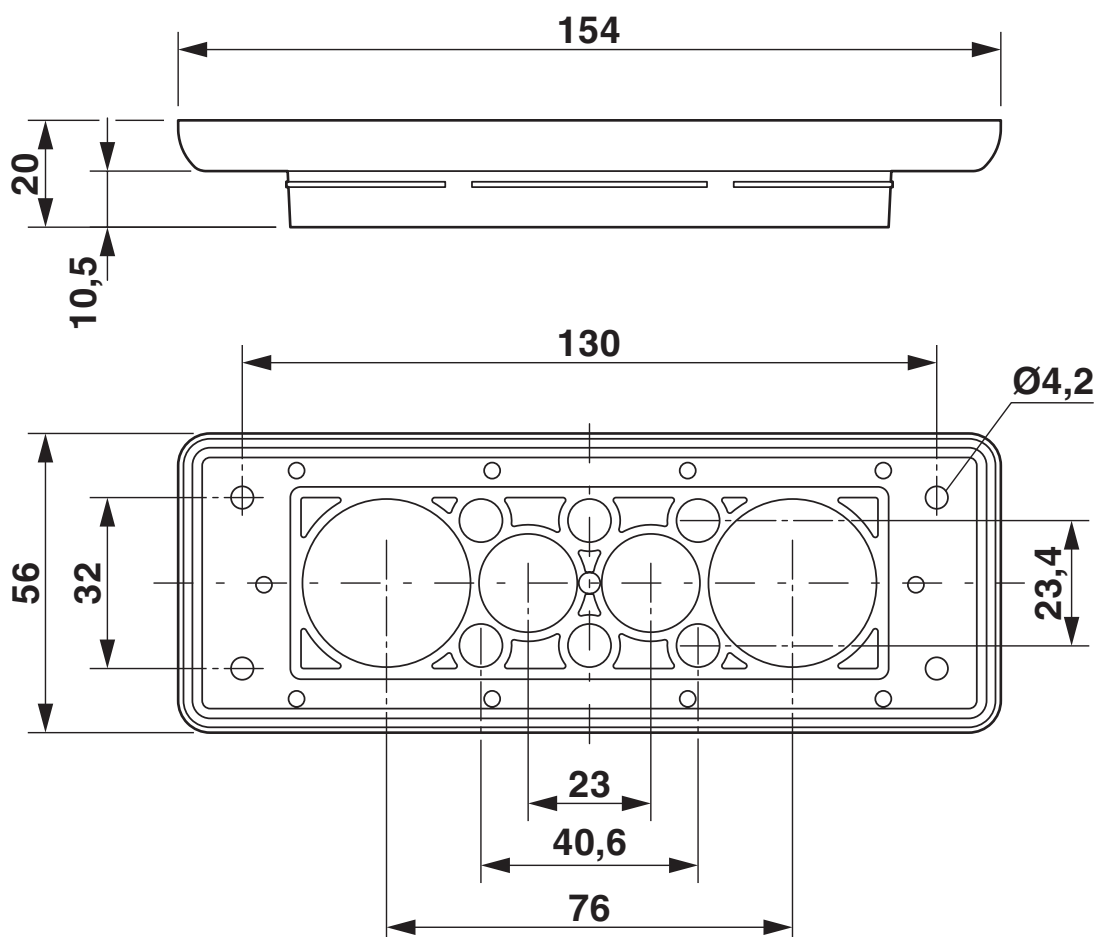

Rysunek wymiarowy

# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>



**EAC**

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400569 |
| ECLASS-13.0 | 27400569 |
| ECLASS-12.0 | 27400569 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001004 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |
|-------------|----------|

# MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424584>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)