

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Obudowa



1424635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D7, do ryglowania śrubowego, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wysokość: 41,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR, otwarte dno

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1424635
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAJ
Klucz produktu	BF7AAJ
GTIN	4055626375649
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	139,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	139,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Obudowa



1424635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-D7
Ekranowany	tak
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	41,5 mm
Długość	52 mm
Średnica otworu	4,4 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (ze śrubą uszczelniającą)
	IP68 (0,4 bar / 30 min ze śrubą uszczelniającą)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>

Dane mechaniczne


typ ryglowania	Nakrętka
----------------	----------

Montaż

Informacja montażowa	Śruba blokująca M4, łeb sześciokątny z rowkiem (rozmiar klucza 7 mm), moment dokręcenia 1 Nm. Należy usunąć uszczelkę wkładki męskiej. Maks. długość gwintu przyłącza śrubowego: 6 mm
	Wkładkę stykową ze śrubą uszczelniającą zamontować w obudowie


Rysunki

Rysunek wymiarowy

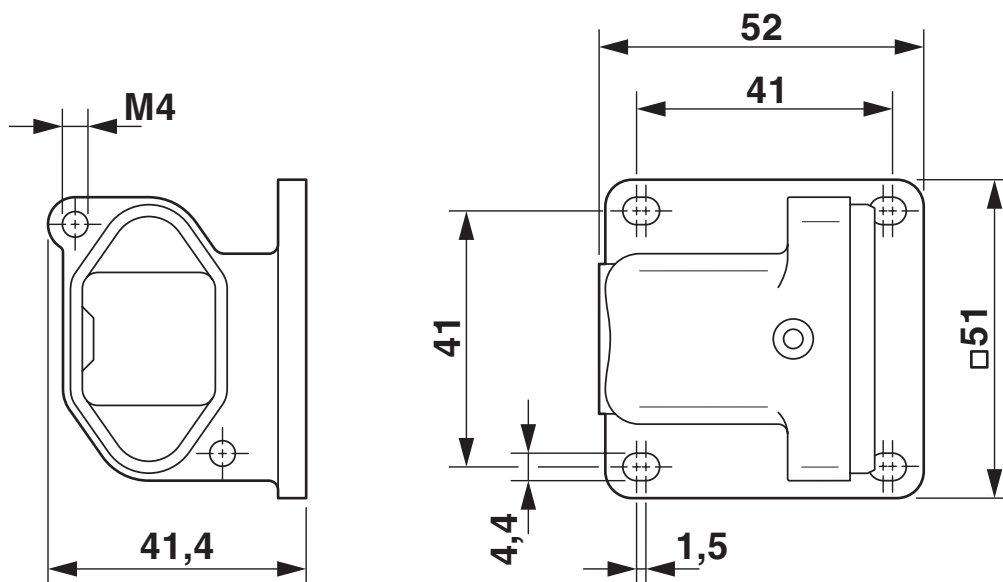

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

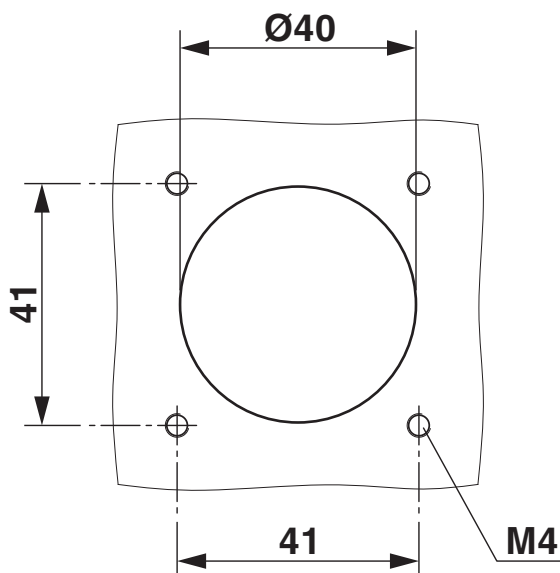

Otwór montażowy

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Obudowa

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Obudowa

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>



Akcesoria

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Klapka ochronna

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>



Klapka ochronna D7, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, materiał pokrywy ochronnej: Cynk, wysokość: 28,5 mm, dławnica kablowa: bez, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymagań środowiskowych i EMC, Seria HPR

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Obudowa

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424635>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl