

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Klapka ochronna



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna D7, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, materiał pokrywy ochronnej: Cynk, wysokość: 28,5 mm, dławnica kablowa: bez, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

Dane handlowe

Numer artykułu	1424636
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
GTIN	4055626375656
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Klapka ochronna



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Klapka ochronna
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Seria	HPR-D7
Ekranowany	tak
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	32,6 mm
Wysokość	28,5 mm
Długość	45,7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
materiał pokrywy ochronnej	Cynk
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy (malowane proszkowo)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Śruba
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (ze śrubą uszczelniającą)
	IP68 (0,4 bar / 30 min ze śrubą uszczelniającą)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Klapka ochronna



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>


Informacja montażowa

Śruba blokująca M4, łeb sześciokątny z rowkiem (rozmiar klucza 7 mm), moment dokręcenia 1 Nm. Należy usunąć uszczelkę wkładki męskiej. Maks. długość gwintu przyłącza śrubowego: 6 mm

Wkładkę stykową ze śrubą uszczelniającą zamontować w obudowie

Rysunki

Rysunek wymiarowy

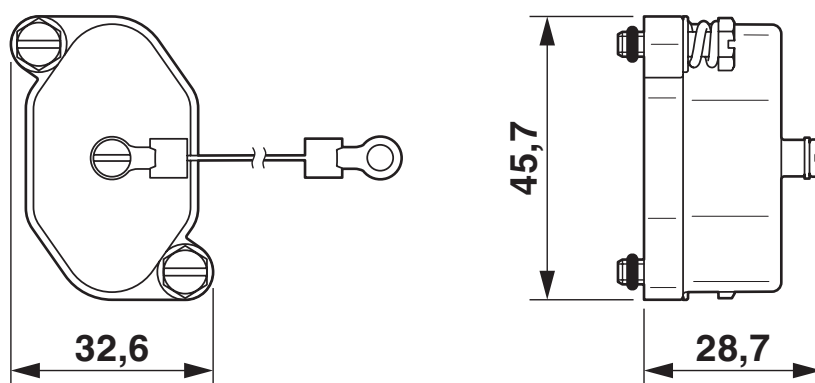

Rysunek wymiarowy

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Klapka ochronna



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl