

HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Obudowa



1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D7, do ryglowania śrubowego, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, odejście kabla: 1, boczne, 1x M20, wysokość: 41,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR, zamknięte dno

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1424641
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAJ
Klucz produktu	BF7AAJ
GTIN	4055626375694
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	138,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-D7
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	41,5 mm
Długość	52 mm
Średnica otworu	4,4 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (ze śrubą uszczelniającą)
	IP68 (0,4 bar / 30 min ze śrubą uszczelniającą)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Nakrętka

Montaż

Informacja montażowa	Śruba blokująca M4, łeb sześciokątny z rowkiem (rozmiar klucza 7 mm), moment dokręcenia 1 Nm. Należy usunąć uszczelkę wkładki męskiej. Maks. długość gwintu przyłącza śrubowego: 6 mm
	Wkładkę stykową ze śrubą uszczelniającą zamontować w obudowie

Rysunki

Rysunek wymiarowy

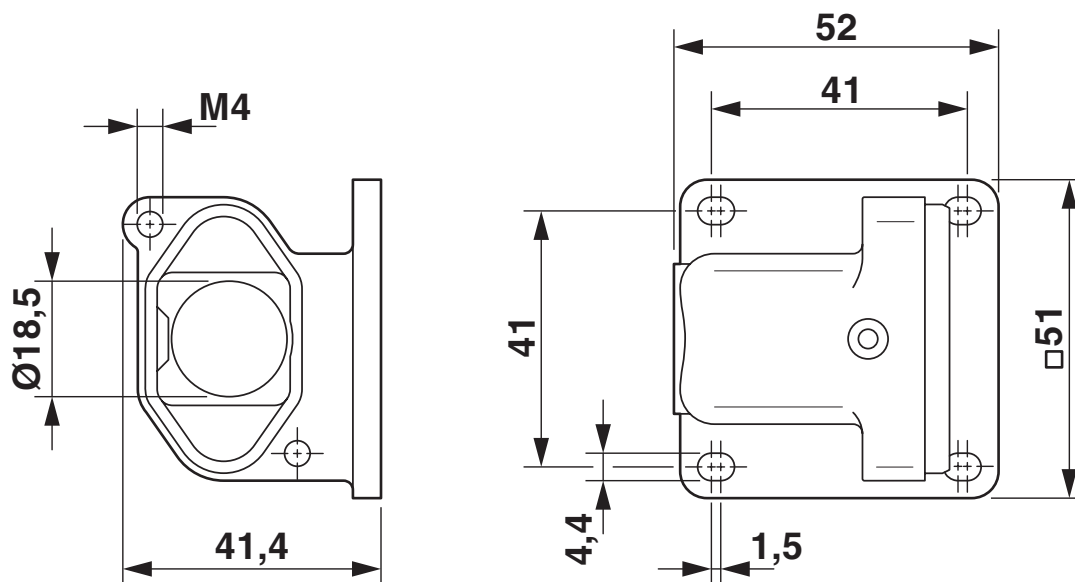

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Obudowa

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Klapka ochronna

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>



Klapka ochronna D7, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, materiał pokrywy ochronnej: Cynk, wysokość: 28,5 mm, dławnica kablowa: bez, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Obudowa

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>



WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Obudowa

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>



WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Obudowa

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>



WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Obudowa

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>



WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>

WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Obudowa

1424641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424641>



WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl