

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B32, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg29, wysokość: 90 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1424846               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 644 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626382517         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 763 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 573 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B32                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x Pg29                       |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy            |  |
| Szerokość                    | 94 mm                                                                               |
| Wysokość                     | 90 mm                                                                               |
| Długość                      | 125 mm                                                                              |
| Odległość otworów w poziomie | 112 mm                                                                              |
| Odległość otworów w pionie   | 67 mm                                                                               |
| Średnica otworu              | 5,5 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Blokada)                                         |
| Materiał uszczelki          | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pałaka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderzeniowa    | IK09                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rodzaj dławików | 2x Pg29 |
| typ ryglowania  | Pałak   |

### Montaż

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa



1424846


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>

## Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | IP67              |
|                               | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

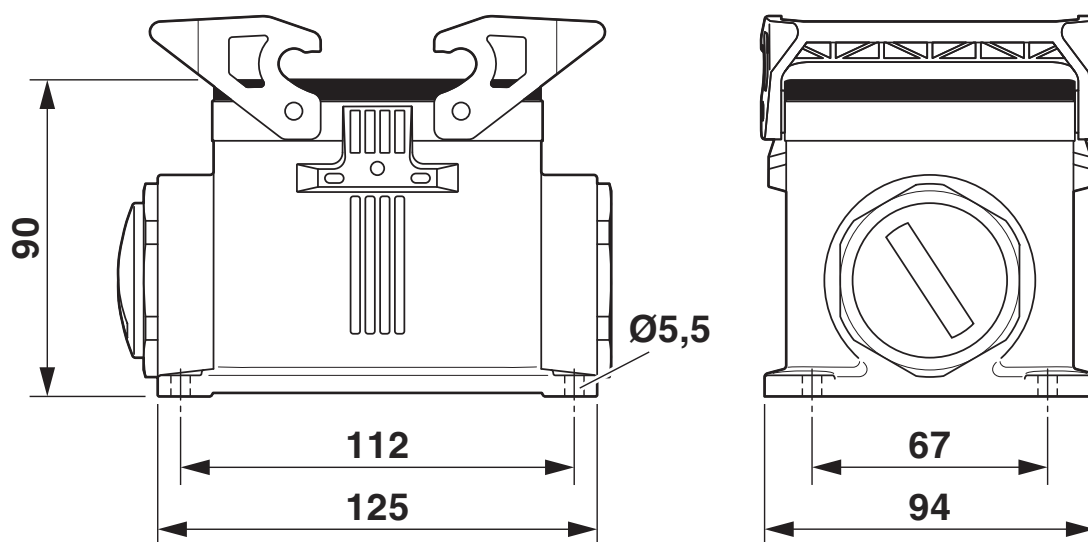

Rysunek wymiarowy

# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa

1424846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa

1424846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



## Akcesoria

### HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424850>

Klapka ochronna B32, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,8 mm, uszczelka: nie, Standard, ze sznurkiem



---

### WP-G HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240893>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa

1424846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



## WP-G HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240879>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



---

## WP-GA HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240921>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa

1424846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



## WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



---

## WP-GR HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240949>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa

1424846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



## WP-GR HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240935>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>



Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa

1424846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



## WP-GT PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3241007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241007>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



---

## WP-G BRASS IP40 PG29 - Dławnica gwintowana

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241042>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



# HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - Obudowa

1424846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424846>



## WP-GT BRASS PG29 - Dławnica gwintowana

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241028>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



---

## WP-G BRASS IP65 PG29 - Dławnica gwintowana

3241056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241056>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)