

# HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL - Obudowa



1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B48, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg29, wysokość: 107,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1424851               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 645 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626382562         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 610,3 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 609 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B48                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x Pg29                       |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

## Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 90 mm                                                                               |
| Wysokość          | 107,5 mm                                                                            |
| Długość           | 132 mm                                                                              |

## Dane materiału

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kolor                    | szare aluminium                                     |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany                                        |
| Wytrzymałość uderzeniowa | IK08                                                |
| Materiał obudowy         | odlew aluminium ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rodzaj dławików | 1x Pg29 |
| typ ryglowania  | Pin     |


## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | IP67              |
|                               | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderzeniowa      | IK08              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

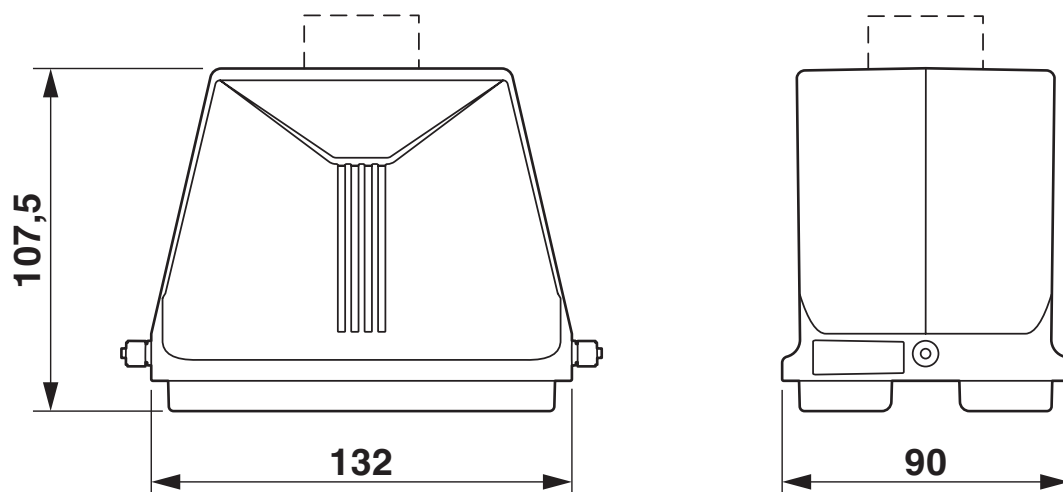

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>

## Akcesoria

### US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

### US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



# HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL - Obudowa

1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>



## WP-G HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240893>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



---

## WP-G HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240879>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



# HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL - Obudowa

1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>



## WP-GA HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240921>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



---

## WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



# HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL - Obudowa

1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>



## WP-GR HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240949>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

---

## WP-GR HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240935>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

# HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL - Obudowa

1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>



## WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



---

## WP-GT PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3241007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241007>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



# HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL - Obudowa

1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>



## WP-G BRASS IP40 PG29 - Dławnica gwintowana

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241042>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



---

## WP-GT BRASS PG29 - Dławnica gwintowana

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241028>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



# HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL - Obudowa

1424851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424851>



## WP-G BRASS IP65 PG29 - Dławnica gwintowana

3241056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241056>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)