

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 17-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

## Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
- Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1430239               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CNA                |
| Klucz produktu                      | BF1CNA                |
| Strona katalogu                     | Strona 215 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356322508         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 098,5 g             |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 098,2 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 17                                    |
| Zastosowanie           | Standard                              |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | tak                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                              |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuZn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | PA 6.6                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 30 V AC                    |
|                           | 30 V DC                    |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 1,5 A                      |
| Układ ochronny            | niepodłączony              |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
|-------------------|-----------------------------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Konstrukcja     | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
| Liczba biegunów | 17                        |

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

|                  |          |
|------------------|----------|
| Rodzaj kodowania | A        |
| Liczba biegunów  | 17       |
| Rodzaj rygla     | SPEEDCON |

## Przyłącze 2

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|

## Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 10 m |
|-------------------|------|

PUR/PCW - czarny, skrętka [35T]

|                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                             |                                                                        |
| Waga przewodu                                 | 105 kg/km                                                                                                                                                 |
| UL AWM Style                                  | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V)                                                                                                                              |
| Liczba biegunów                               | 17                                                                                                                                                        |
| Ekranowany                                    | tak                                                                                                                                                       |
| Typ przewodu                                  | PUR/PCW - czarny, skrętka [35T]                                                                                                                           |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 18x 0,10 mm                                                                                                                                               |
| przewód sygnałowy AWG                         | 26                                                                                                                                                        |
| Przekrój przewodu                             | 17x 0,14 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                                                                                              |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)                                                                                                                         |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 9,2 mm ±0,2 mm                                                                                                                                            |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                                                                                       |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | czarny RAL 9005                                                                                                                                           |
| Materiał przewodu                             | ocynkowana skrętka Cu                                                                                                                                     |
| materiał izolacji żył                         | PCW                                                                                                                                                       |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | biało-brąz., ziel.-żółty, róż.-szary, nieb.-czerw., czarno-fiolet., szary/róż.-czerw./nieb., biały/ziel.-brąz./ziel., biały/żółto-żółty/brąz.-biały/szary |
| skręt całkowity                               | 7 par i 1 trójka skrócone razem                                                                                                                           |
| optyczna osłona ekranująca                    | 85 %                                                                                                                                                      |
| maksymalny opór przewodu                      | 142 Ω/km (przy 20 °C)                                                                                                                                     |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 10 MΩ*km (przy 20 °C)                                                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 42 V AC                                                                                                                                                   |
| Napięcie probiercze                           | 1500 V AC                                                                                                                                                 |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 5 x D                                                                                                                                                     |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D                                                                                                                                                    |

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 4000000                                    |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN EN 60332-1-2                        |
|                                               | wg VW-1                                    |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-2-1                        |
| Pozostała odporność                           | odporny na hydrolizę i mikroby wg EN 50396 |
| Właściwości szczególne                        | do łańcuchów kablowych                     |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)   |
|                                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)  |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                      |
|                               | IP67                                      |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)     |
|                               | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)  |
|                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## Rysunki

Schemat

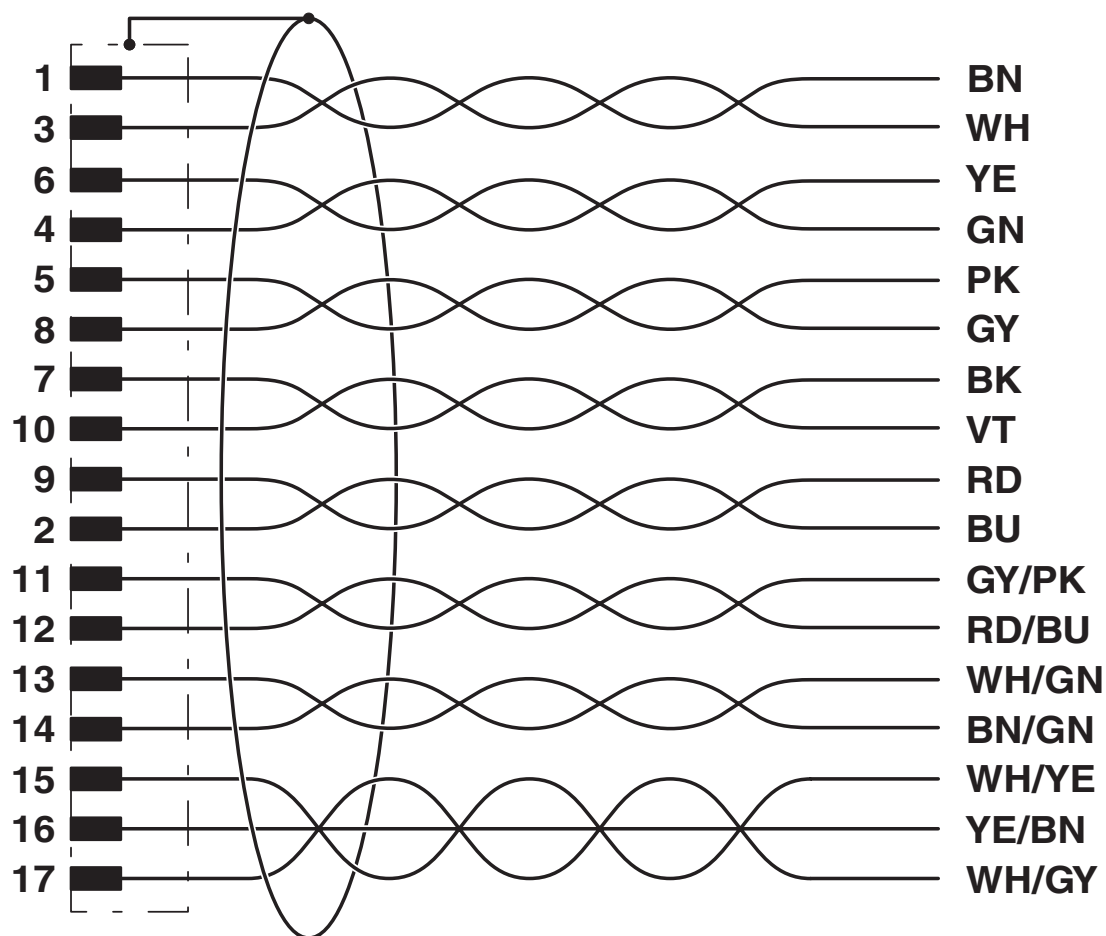


# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1430239


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

Rysunek schematyczny

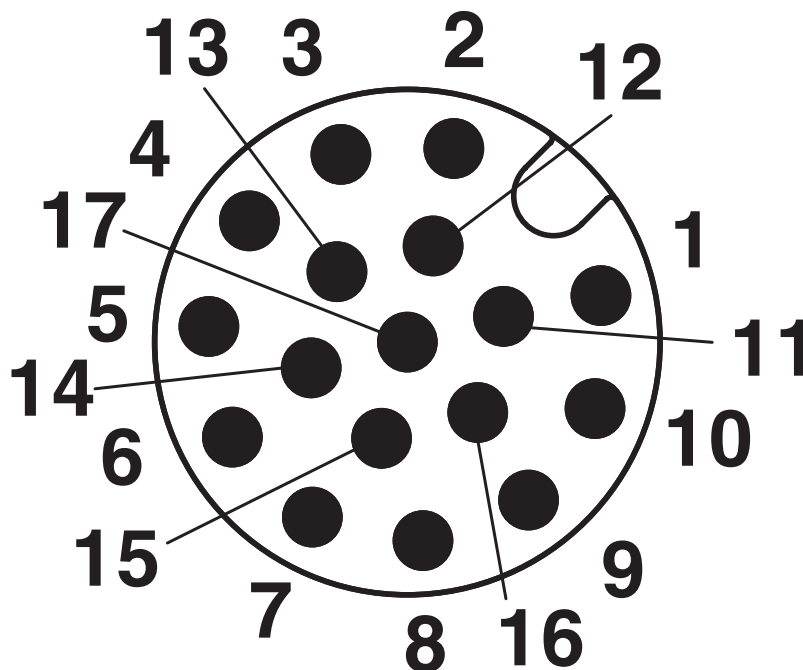

Układ styków, wtyk M12, 17-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy

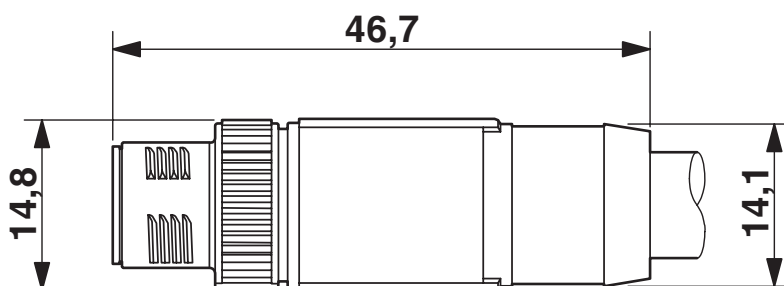

Wtyk M12 SPEEDCON, prosty, ekranowany

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>



### EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 30 V                         | 1 A                   | -            | -                        |



### EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## Akcesoria

### PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



### SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>

Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

## PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

---

## CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212757>



Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV bez zawartości halogenów, średnica od 3,2 mm do 4,4 mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

---

## WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich / 1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

## WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422884>



Adapter węża ochronnego, do przewodów karbowanych o rozmiarze znamionowym 13 (10 x 13), karbowany równolegle

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

---

## WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

---

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

# SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1430239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430239>

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

## SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)