

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Terminator



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431403>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Terminator FOUNDATION Fieldbus™, 4-biegunowy, wtyk M12, z radełkiem ze stali nierdzewnej



Dane handlowe

Numer artykułu	1431403
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
Strona katalogu	Strona 437 (C-2-2019)
GTIN	4046356431644
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,06 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Terminator



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431403>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	4

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

Informacje ogólne

Terminator	100 Ω (Zestyk 1 i 2, z kondensatorem 1 μF)
------------	---

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	4
	4

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Terminator



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431403>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Terminator


1431403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431403>



Rysunki

Rysunek schematyczny

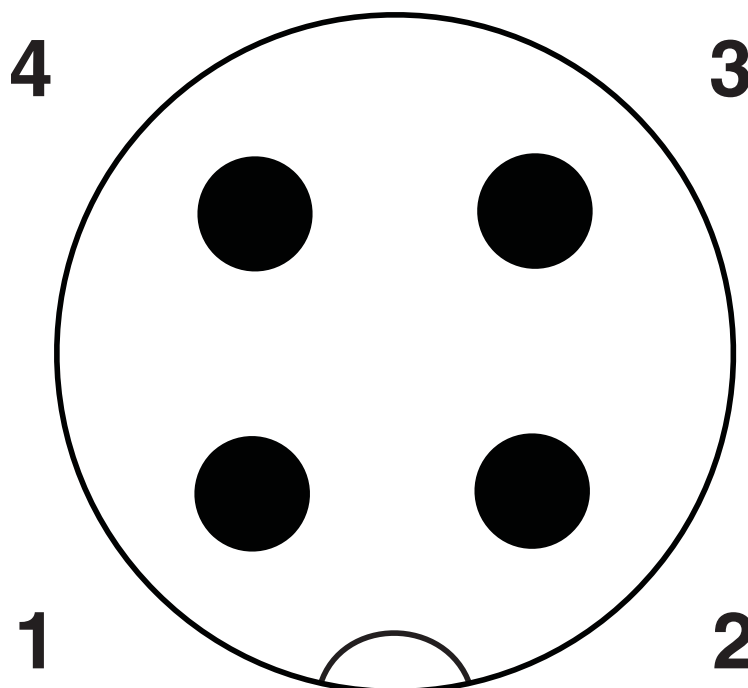

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie D, widok od strony styków męskich


SAC-4P-M12MS FF TR VA - Terminator

1431403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431403>




Rysunek wymiarowy

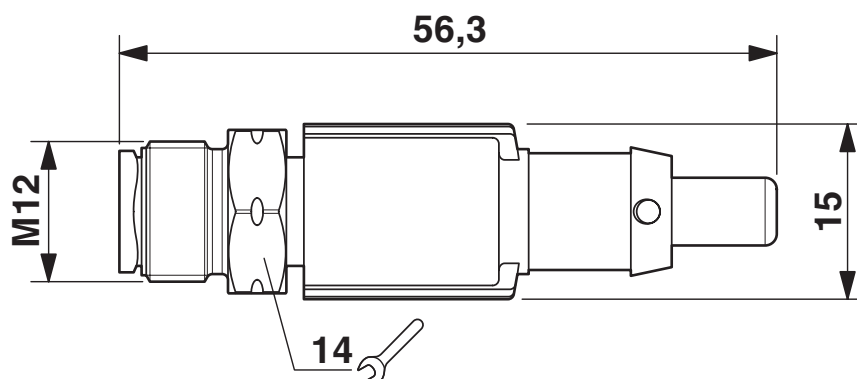

Terminator M12

Schemat

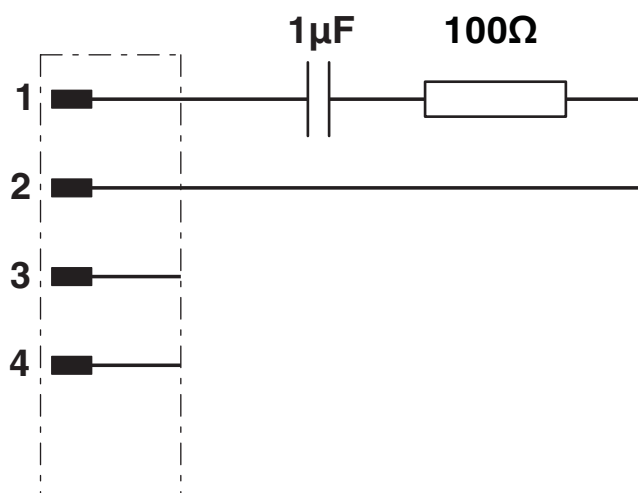

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Terminator



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431403>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Terminator



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431403>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl