

SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Terminator, DeviceNet™, M8, 5-polowy



Dane handlowe

Numer artykułu	1435988
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
Strona katalogu	Strona 437 (C-2-2019)
GTIN	4046356431576
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,44 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	5
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
	6,5 V _{eff}
Prąd znamionowy I_N	3 A


Informacje ogólne

Terminator	120 Ω (Styk 3 i 5)
------------	---------------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	10 mm
Wysokość	10 mm
Długość	46,3 mm

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	B
Liczba biegunów	5

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)

SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator


1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>




Rysunki

Rysunek schematyczny

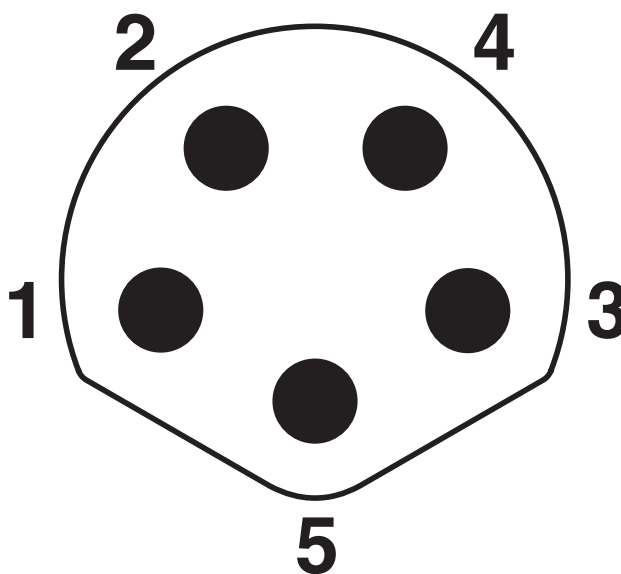

Układ styków wtyku M8, 5-biegunowe, kod. B, od strony wtyku

Rysunek wymiarowy

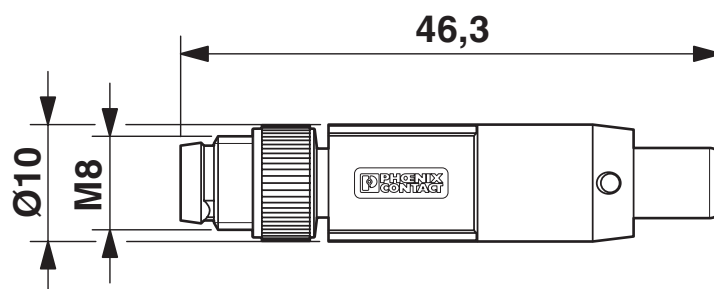

Opornik zakończeniowy M8


SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



Schemat

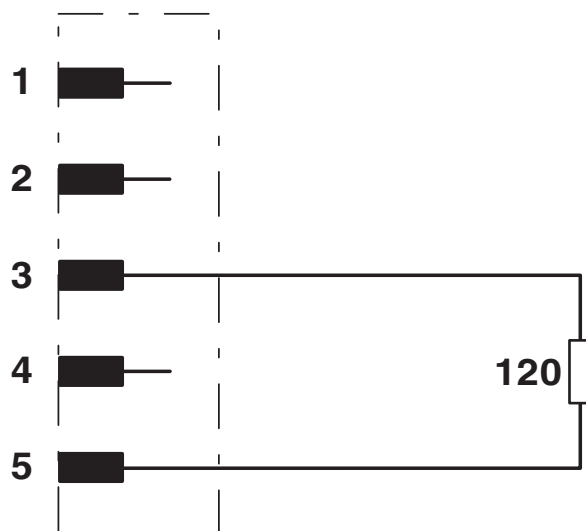

SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	3 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	3 A	-	-

SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M 8MS DN TR - Terminator

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435988>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl