

VS-M12MSD-IP20-LI-93P/10,0 - Kabel sieciowy



1445279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1445279>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel ethernetowy CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 giętki (7-żyłowy), RAL 5021 (niebieski), wtyk M12 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1445279
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CJI
Klucz produktu	BF1CJI
GTIN	4046356582643
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	515,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	491,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ilość gniazd	1
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
-------------	------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 m
Typ przewodu	Ethernet
Budowa przewodu	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)
Zewnętrzna średnica przewodu	6,40 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

VS-M12MSD-IP20-LI-93P/10,0 - Kabel sieciowy



1445279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1445279>

plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm
Pojedyncze żyły, kolor	białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	25 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	25 mm (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

VS-M12MSD-IP20-LI-93P/10,0 - Kabel sieciowy


1445279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1445279>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

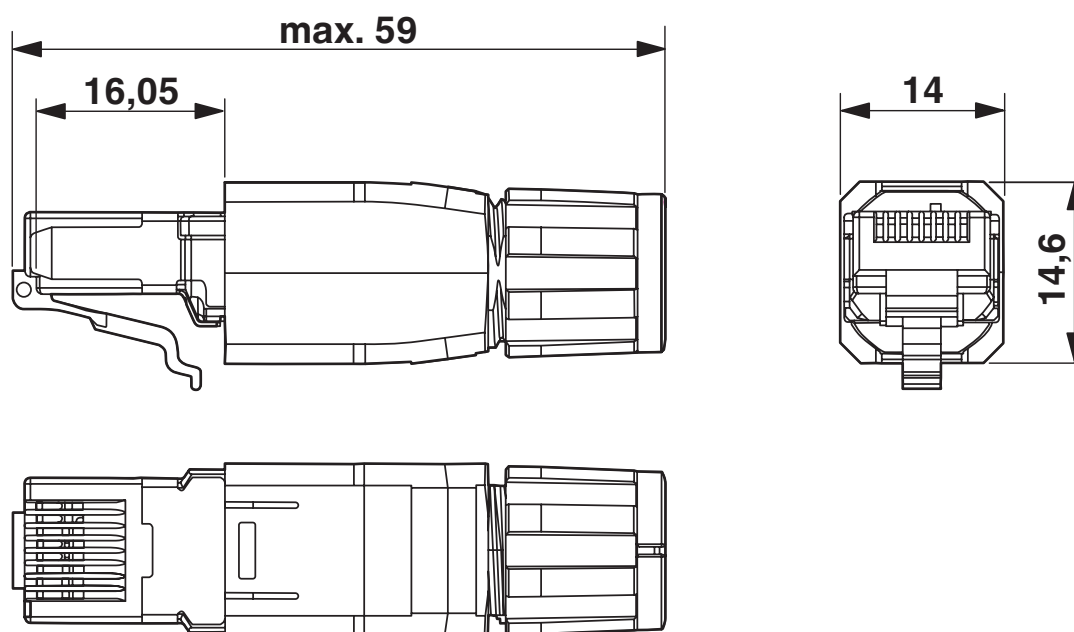

Złącza wtykowe RJ45, IP20

Rysunek wymiarowy

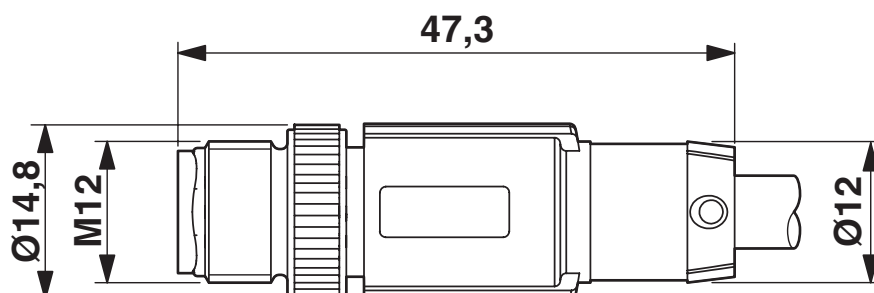

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

VS-M12MSD-IP20-LI-93P/10,0 - Kabel sieciowy



1445279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1445279>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-M12MSD-IP20-LI-93P/10,0 - Kabel sieciowy



1445279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1445279>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl