

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Styk zaciskany

1452356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,5 mm²,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239798

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1452356
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQZBA
Klucz produktu	ABQZEB
Strona katalogu	Strona 45 (C-2-2019)
GTIN	4046356544757
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,177 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,154 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Styk zaciskany



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²

Dane materiału

Powierzchnia styku	złoty
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Styk zaciskany


1452356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

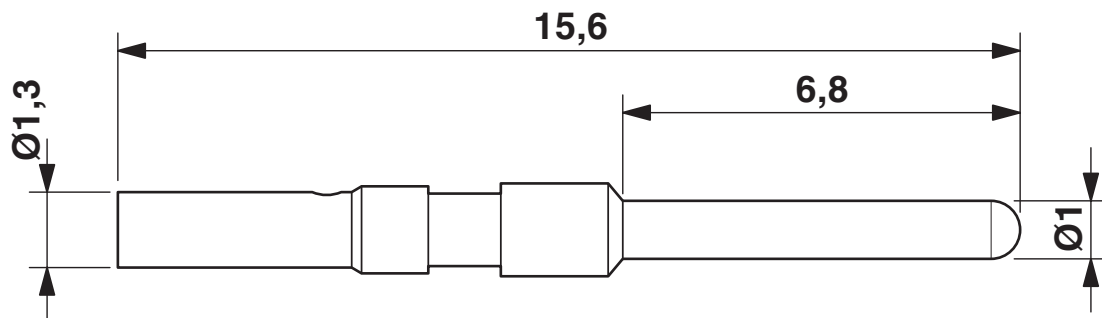

Rysunek wymiarowy

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Styk zaciskany

1452356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Styk zaciskany



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Styk zaciskany

1452356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Styk zaciskany

1452356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452356>



Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl