

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Nakrętka kołpakowa ze zintegrowanym złączem wtykowym, do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych M12 z gwintem z tworzywa SPEEDCON i wtykanymi zaciskami śrubowymi dla 4, 6 lub 8 gniazd.

Dane handlowe

Numer artykułu	1453229
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CBG
Klucz produktu	BF3CBG
Strona katalogu	Strona 263 (C-2-2019)
GTIN	4046356553452
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	60,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Szczegółowe informacje na temat użytych złączy do PCB patrz dane techniczne artykułu MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa przyłączeniowa, bez kabla zbiorczego
Zastosowanie	Puszka czujników - urządzeń wyk.
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A
Dioda LED	nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	120 V AC 120 V DC
prąd zmierzony łącznie	10 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ²
przekrój przewodu AWG	261,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ²
przekrój przewodu AWG	2616
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	1 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH 1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK 2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN 2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU 3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE 3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN 4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY 4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN 5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK
--	--

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

	5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE
	6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD
	6 / 2 (B) = 6 / 2 = YE BN
	7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK
	7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY
	8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT
	8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = U _N = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU
	1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54 mm
Wysokość	25 mm
Długość	34 mm

Dane materiału

Kolor	antracyt
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwyty styków po stronie przew. gł.	PA
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	Sn
Materiał (GRP)	PBT

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12-SPEEDCON
Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 12 mm
Metryczny przekrój przewodu (Sygnał)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Sygnał)	26 ... 16
Długość odizolowania (sygnał)	7 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

przekrój przewodu AWG (Energetyka)	26 ... 16
Długość usunięcia izolacji	50 mm (przewód zbiorczy)
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	1 Nm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

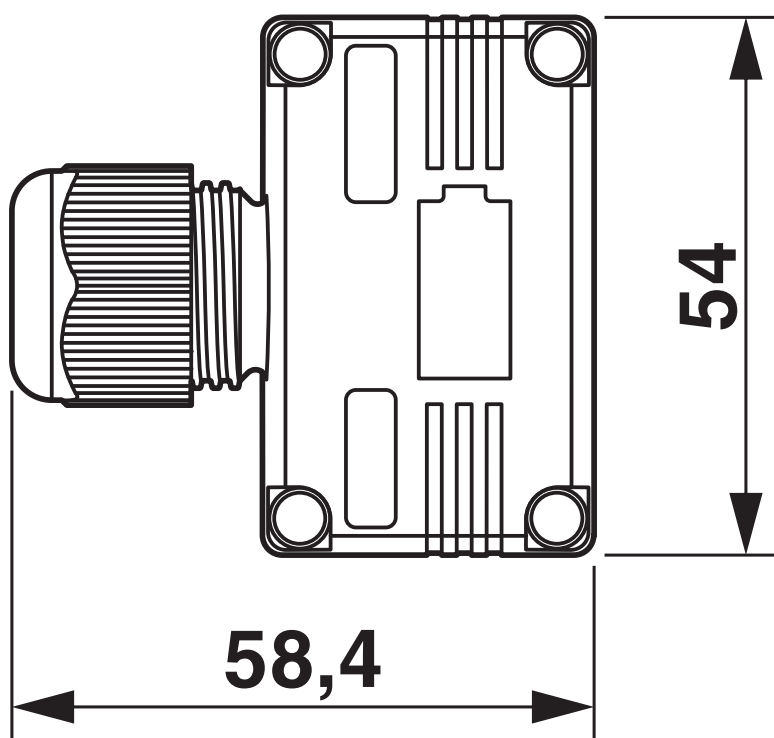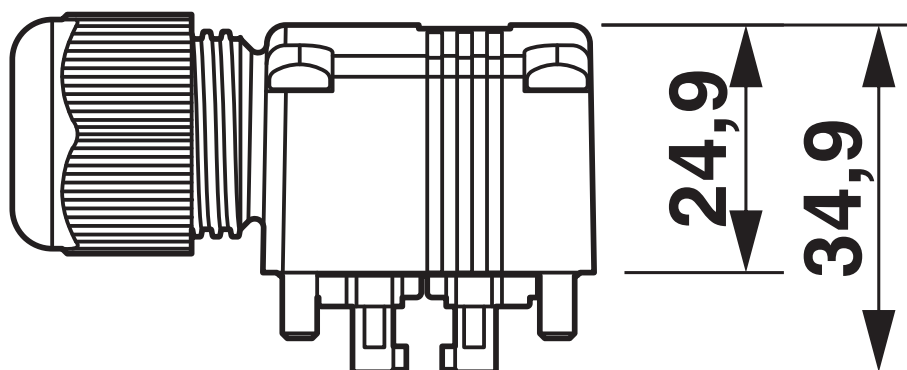

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

Akcesoria

SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszeki czujników / urządzeń wykonawczych

1452864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452864>



Obudowa podstawowa puszeki czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszeki czujników / urządzeń wykonawczych

1452877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452877>



Obudowa podstawowa puszeki czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SACB-6/ 6-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszkii czujników / urządzeń wykonawczych

1452880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452880>



Obudowa podstawowa puszkii czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

SACB-6/12-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszkii czujników / urządzeń wykonawczych

1452893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452893>



Obudowa podstawowa puszkii czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1452903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452903>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

SACB-8/16-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1452916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452916>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 7-polowy, 4 x 0,34 mm² oraz 3 x 0,75 mm²

SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503357>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 11-polowy, 8 x 0,50 mm² oraz 3 x 1,00 mm², długość: 50 m

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>



Kabel zbiorczy w krążkach, zastosowanie: Rozdzielacze, liczba biegunów: 11, długość przewodów: 50 m

SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503331>



Przewód zbiorczy do puszek czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 9-polowy, 6 x 0,34 mm² i 3 x 0,75 mm²

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503360>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 15-polowy, 12 x 0,50 mm² oraz 3 x 1,00 mm², długość: 50 m

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503344>



Przewód zbiorczy do puszek czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 11-polowy, 8 x 0,34 mm² i 3 x 0,75 mm²

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503373>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 19-polowy, 16 x 0,50 mm² oraz 3 x 1,00 mm², długość: 50 m

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>



Przewód zbiorczy do puszek czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 19-polowy, 16 x 0,50 mm² i 3 x 1,00 mm², długość: 200 m na bębnie

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1430938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430938>



Przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PP, 19-polowy, 16 x 0,50 mm² oraz 3 x 1,00 mm², dł.: 50 m

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>



SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>

Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm



SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>



TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SS-ZB 17,5 WH - Taśma oznaczników do styczników

0804963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804963>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SS-ZB 17,5 YE - Taśma oznaczników do styczników

0804976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804976>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

SS-ZB 17,5 WH CUS - Taśma oznaczników do styczników

0824468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824468>



Taśma oznaczników do styczników, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 17,5 mm, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>



SS-ZB 17,5 YE CUS - Taśma oznaczników do styczników

0824469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824469>



Taśma oznaczników do styczników, możliwość zamówienia: po pętli, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 17,5 mm, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453229>

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212607>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl