

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, z 1 LED, okablowany z Układ ochronny i obniżenie prądu utrzymania, na Wtyk zaworowy Festo ZC, z 1 LED, długość kabla: 0,6 m

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
- Kabel połączeniowy specjalnie dla zaworów Festo konstrukcji KMYZ9

Dane handlowe

Numer artykułu	1453274
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DWA
Klucz produktu	BF1DWA
GTIN	4046356550987
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	2
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	Układ ochronny i obniżenie prądu utrzymania

Parametry wtyku zaworowego

Śruby mocujące	M2
----------------	----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	1 LED
Wskaźnik statusu	Tak

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	2
Rodzaj kodowania	A
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	TPU GF (Uchwyt styków)
	TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)
Liczba biegunów	2
Rodzaj rygla	SPEEDCON


Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy Festo ZC
Liczba biegunów	2
Materiał	CuSn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA (Obudowa)
Liczba biegunów	2

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,6 m
-------------------	-------

PUR szary [PUR]

Rysunek wymiarowy	
	
Liczba biegunów	2
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR szary [PUR]
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	2x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	3,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Pojedyncze żyły, kolor	czarne, czarne

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C (Wtyk zaworowy)
	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)


SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1453274


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Rysunki

Rysunek schematyczny

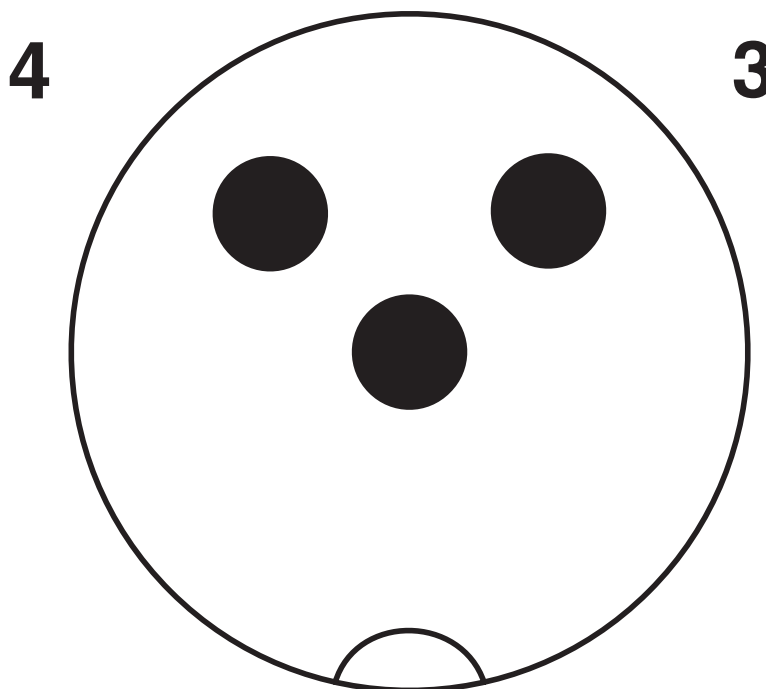

Rysunek wymiarowy

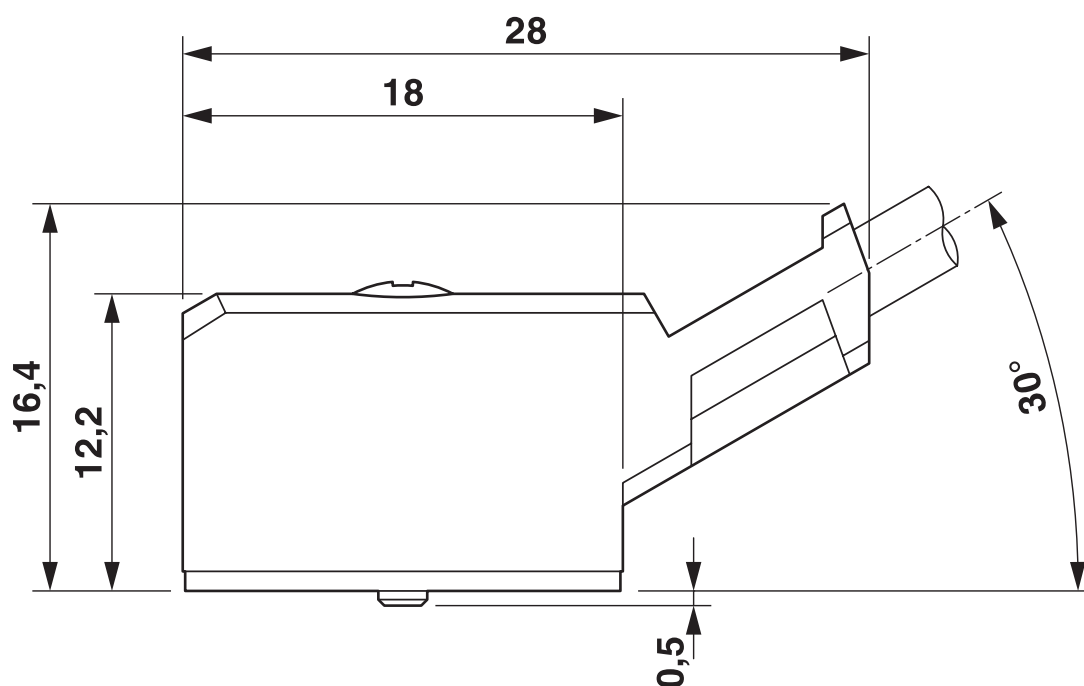


SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego


1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Rysunek wymiarowy

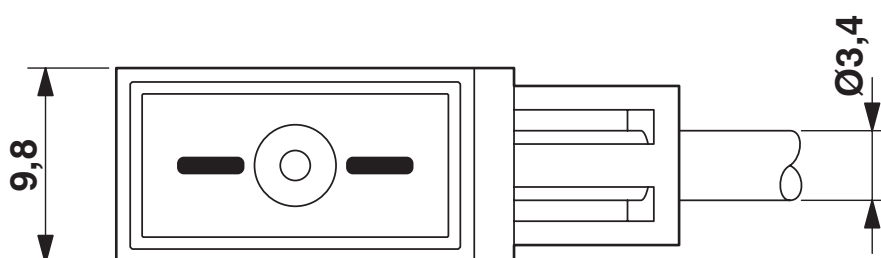

Rysunek wymiarowy

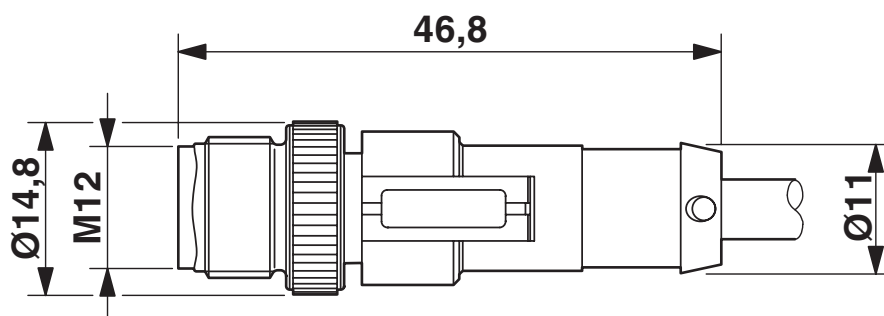


SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Rysunek schematyczny

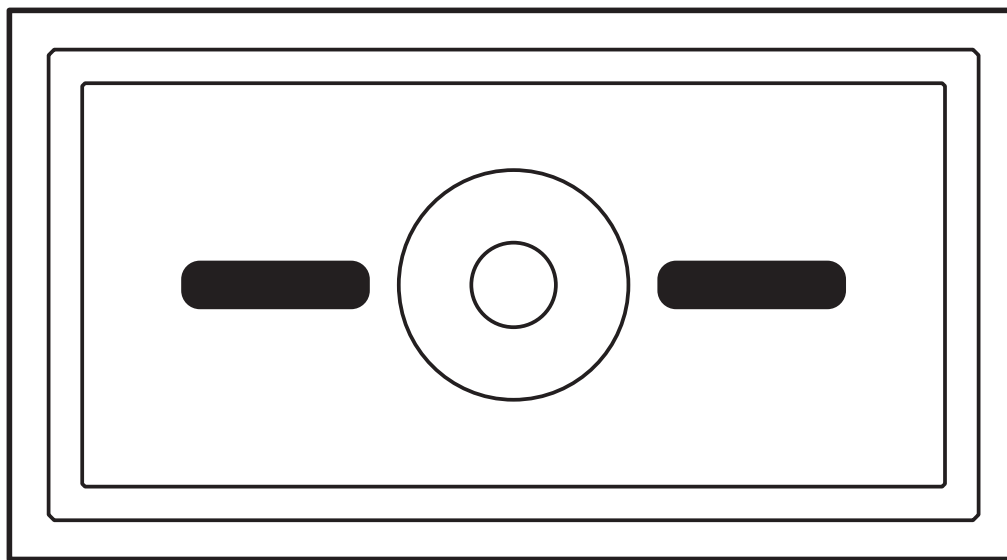

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

Akcesoria

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>

Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453274>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl