

FT NUT M25 BK - Nakrętka

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457937>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Nakrętka, kolor: czarny

Opis produktu

Nakrętka do oznaczenia kolorystycznego złączy urządzenia

Korzyści

- Kodowanie kolorystyczne dla złączy PRC
- Łatwy montaż
- Inne kolory na zamówienie

Dane handlowe

Numer artykułu	1457937
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLCZB
Klucz produktu	ABLCZB
Strona katalogu	Strona 77 (NTK-2014)
GTIN	4046356623957
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,759 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,759 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.
- **OSTRZEŻENIE:** Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.
- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.
- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu).
- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.
- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione
- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.
- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:
 - o Na produkcie
 - o Na etykiecie na opakowaniu
 - o W dołączonej dokumentacji
 - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie
- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact
- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.
- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i

FT NUT M25 BK - Nakrętka

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457937>



zablokowane.

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).


Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Rodzina produktów	PRC 35

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38,4 mm
Wysokość	34 mm
Długość	6,5 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	34 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał przepustu	PPE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	5 °C ... 85 °C

FT NUT M25 BK - Nakrętka


1457937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457937>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

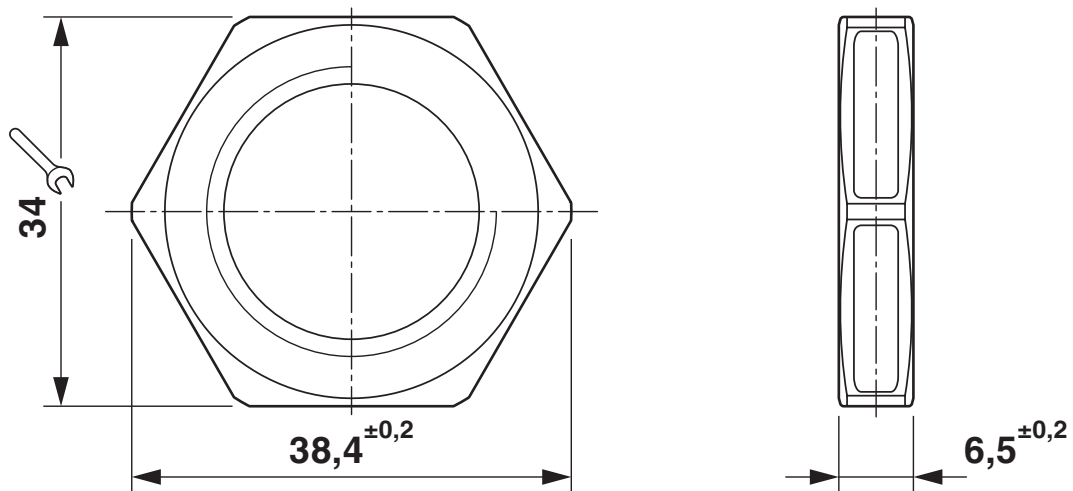

FT NUT M25 BK - Nakrętka

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457937>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FT NUT M25 BK - Nakrętka

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457937>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FT NUT M25 BK - Nakrętka

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457937>



Akcesoria

PRC 5-FT25-MC WO NUT - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1627609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627609>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Nakrętkę należy zamówić osobno

PRC 3-FT25-MC WO NUT - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1627608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627608>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Nakrętkę należy zamówić osobno

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl