

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy



1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, 5-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, z 2 LED, na Wtyk zaworowy AD (Druckschalter), z 2 LED

Dane handlowe

Numer artykułu	1458596
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GDA
Klucz produktu	BF1GDA
Strona katalogu	Strona 256 (C-2-2019)
GTIN	4046356639040
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy



1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Adaptory wtyków zaworowych
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	28 mm
Wysokość	42,4 mm
Długość	41 mm

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Moment dokręcania	0,6 Nm (Wtyk zaworowy)

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC 24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Parametry wtyku zaworowego

Śruby mocujące	M3 x 29
----------------	---------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy



1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>

Liczba cykli wtykania	50 (Wtyk zaworowy)
	≥ 100 (Złącze wtykowe M12)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	TPU
Materiał obudowy wtyku zaworowego	TPU
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 66
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA 6.6
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	2 LED
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy AD (Druckschalter)
Liczba biegunów	5
Materiał	CuSn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA 6.6 (Uchwyt styków)
	TPU (Obudowa)
Liczba biegunów	5

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy)

Normy i przepisy

M12

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy



1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy


1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

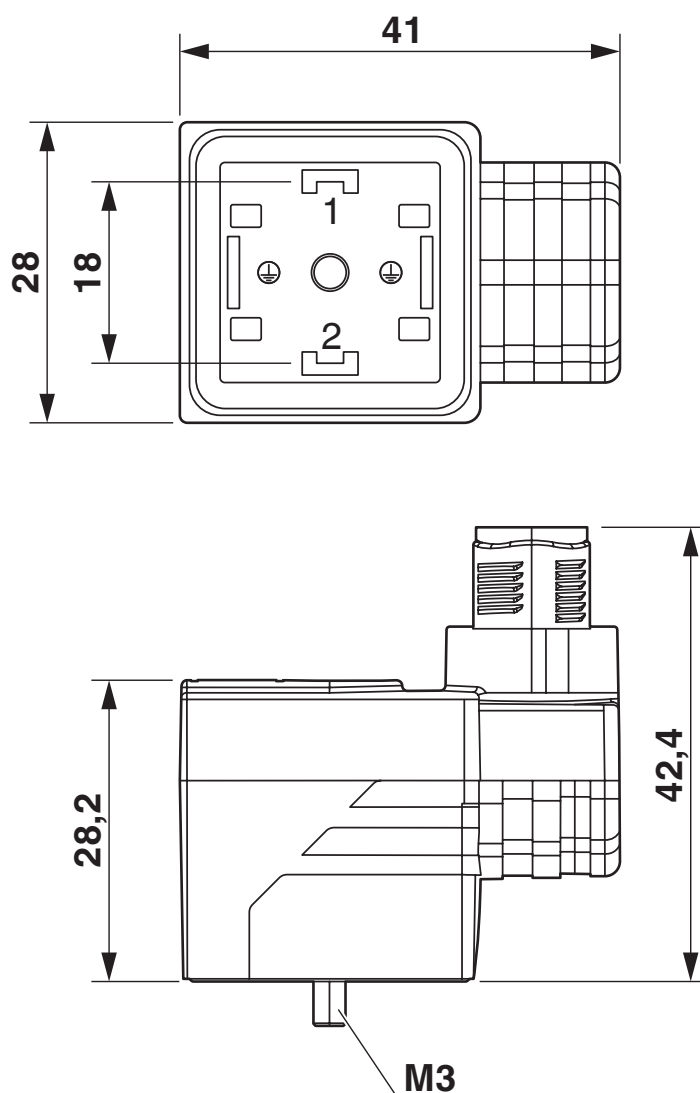


Rysunek schematyczny



Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek schematyczny

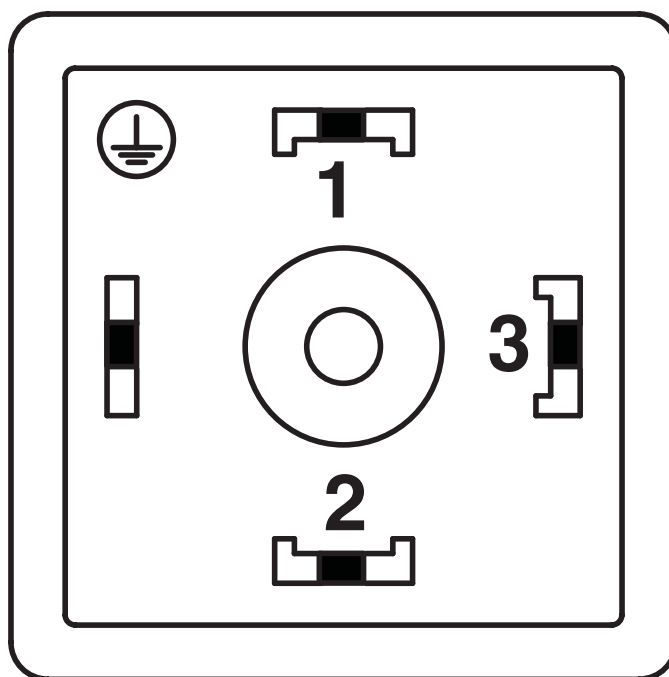


Układ styków, wtyk zaworowy, typ AD

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy

1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>

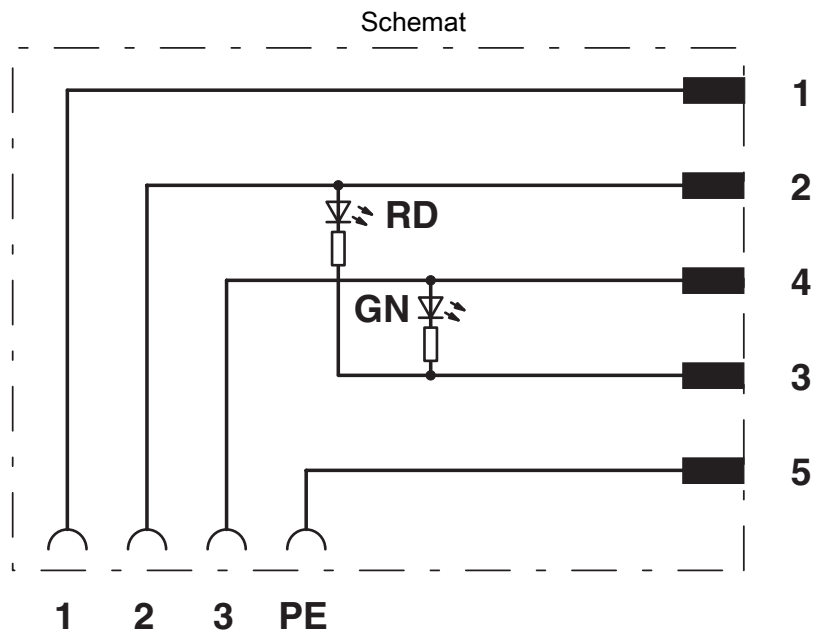

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy

1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



CSAus

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	4 A	-	-

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy



1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy

1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-5P-MS/AD-2L SCO - Wtyk zaworowy

1458596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458596>



Akcesoria

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212582>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl