

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa



1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku HEAVYCON ADVANCE B10, z ryglowaniem bagnetowym (imbusowym) ze stali szlachetnej, z aluminium odpornego na wodę morską, wys. 100 mm, z gwintem 1x M25, prostym odejściem kabla, bez powierzchni: uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

Dane handlowe

Numer artykułu	1460365
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
Strona katalogu	Strona 568 (PC-2011)
GTIN	4046356592642
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	346,05 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	346,05 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem bagnetowym
Zastosowanie	Offshore/EMC
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Śruby mocujące	M6
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	105 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
-----------------	--------


typ ryglowania	Śruba
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	Ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej trzeba usunąć ewentualnie nałożony lakier proszkowy, mający działanie izolujące, aby uzyskać optymalne działanie ekranu.
Śruby mocujące	M6

Rysunki

Rysunek wymiarowy

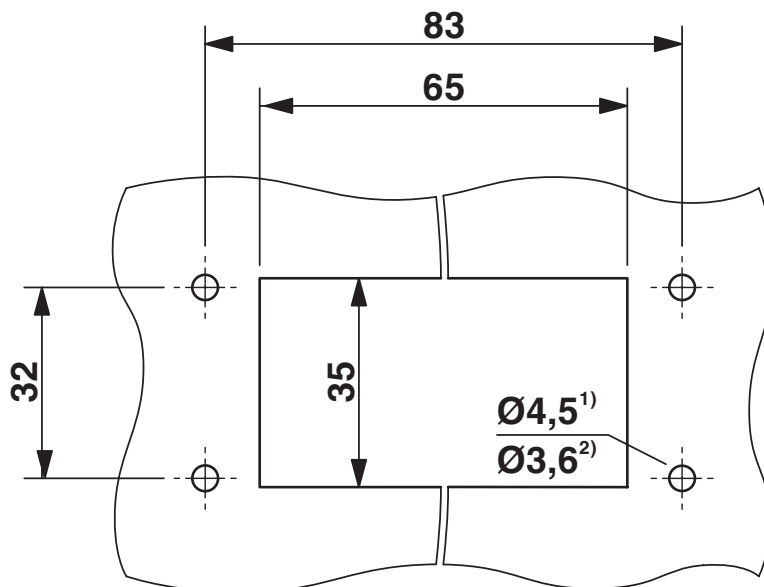


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

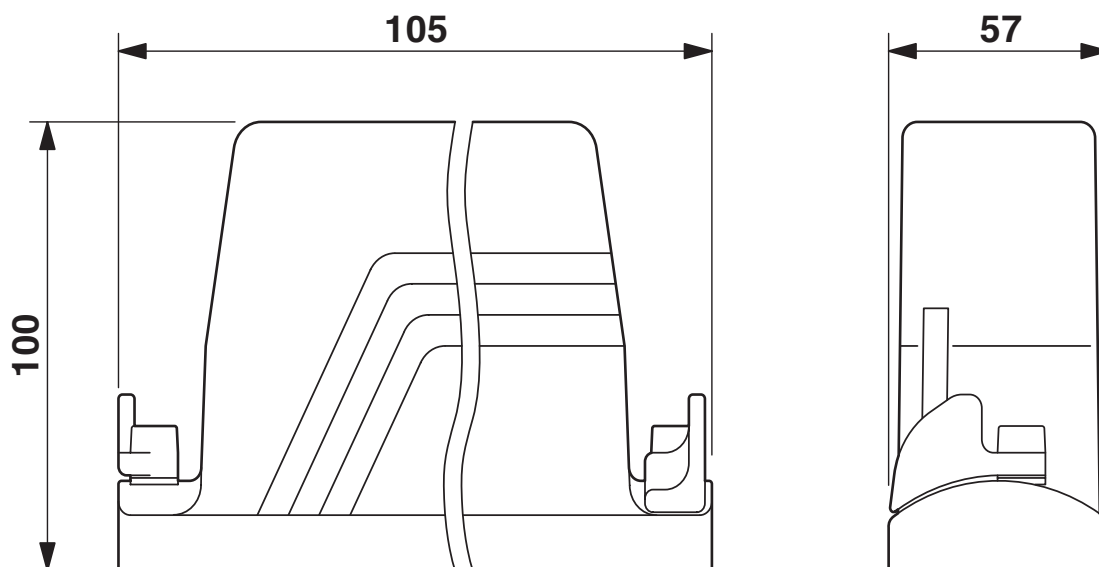

Rysunek wymiarowy

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa



1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



Akcesoria

HC-B-BF - Kołnierz montażowy

1604641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604641>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE TMB z ryglowaniem bagnetowym

HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy

1604654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604654>



Zestaw nabudowywanych kołnierzy bagnetowych, złożony z 2 kołnierzy z 4 samogwintującymi śrubami (Torx®) i 4 podkładkami

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



HC-B 10-TMB-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690943>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP 65 B10, z ryglowaniem bagietowym, z zawieszem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm

SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa



1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



G-INER-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa



1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>

REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647624>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647679>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:
M25 x 1,5, kolor: srebrny



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławnik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - Obudowa

1460365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460365>



WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl