

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa



1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku HEAVYCON ADVANCE B24, z ryglowaniem bagnetowym (imbusowym) ze stali szlachetnej, z aluminium odpornego na wodę morską, wys. 100 mm, z gwintem 1x M32, prostym odejściem kabla, bez powierzchni: uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

Dane handlowe

Numer artykułu	1460373
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
Strona katalogu	Strona 569 (PC-2011)
GTIN	4046356592727
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	480,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	480,4 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem bagnetowym
Zastosowanie	Offshore/EMC
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Śruby mocujące	M6
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	152 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M32
-----------------	--------


typ ryglowania	Śruba
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	Ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej trzeba usunąć ewentualnie nałożony lakier proszkowy, mający działanie izolujące, aby uzyskać optymalne działanie ekranu.
Śruby mocujące	M6

Rysunki

Rysunek wymiarowy

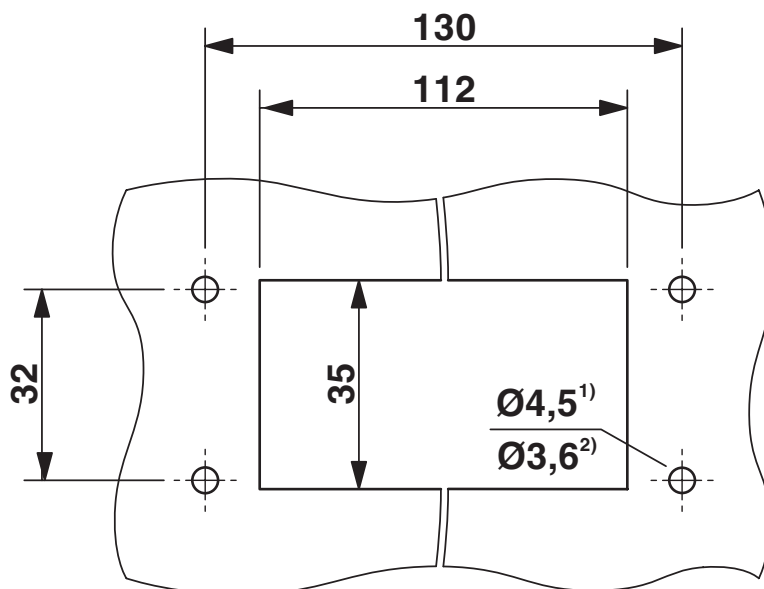


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

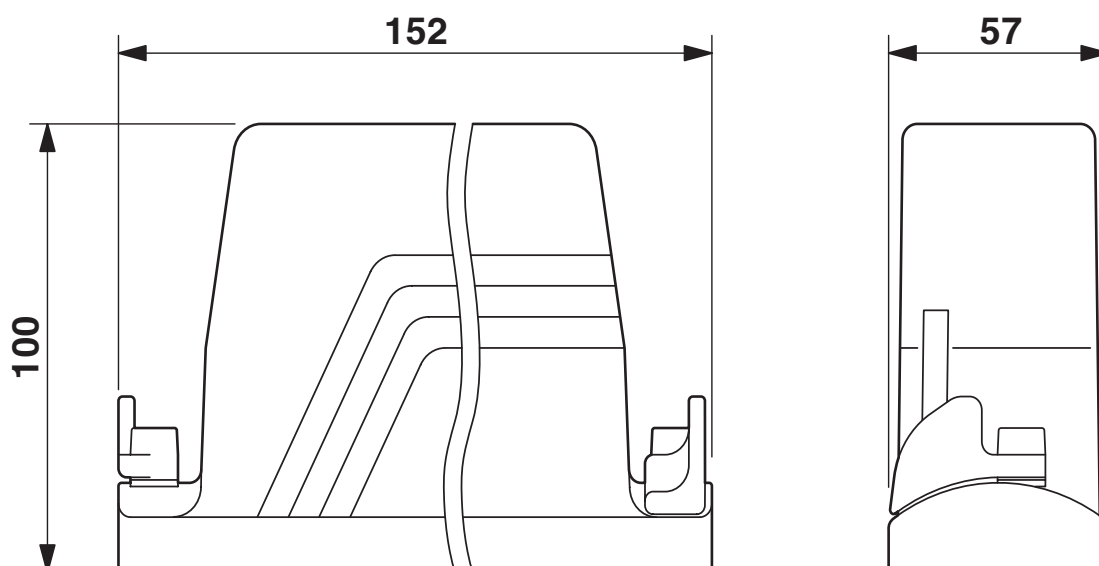

Rysunek wymiarowy

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa



1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>

Akcesoria

HC-B-BF - Kołnierz montażowy

1604641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604641>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE TMB z ryglowaniem bagnetowym

HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy

1604654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604654>



Zestaw nabudowywanych kołnierzy bagnetowych, złożony z 2 kołnierzy z 4 samogwintującymi śrubami (Torx®) i 4 podkładkami

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>



HC-B 24-TMB-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690969>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP 65 B24, z ryglowaniem bagietowym, z zawieszem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm

SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa



1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411127>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>



HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>



HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa

1646201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646201>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 20 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa



1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>

REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny

1647637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647637>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający

1647682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647682>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Obudowa

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460373>



HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:
M32 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl