

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel systemowy magistrali, INTERBUS (16 Mb/s), 5-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 2 m

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1507117               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CKB                |
| Klucz produktu                      | BF1CKB                |
| Strona katalogu                     | Strona 428 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918899974         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 164,8 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 164,8 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Dalsze produkty z różnym typem przewodu i o zmiennej długości przewodu można znaleźć w punkcie Akcesoria |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Typ produktu           | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzaj czujnika        | INTERBUS                      |
| Liczba biegunów        | 5                             |
| Zastosowanie           | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych | 1                             |
| Ekranowany             | tak                           |
| Kodowanie              | B                             |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Interfejsy

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| System magistrali        | INTERBUS          |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | INTERBUS, 16 Mb/s |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC                    |
|                           | 60 V DC                    |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |
| Środek transmisyjny       | Miedź                      |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 100$ |
|-----------------------|------------|

### Dane materiału

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V0                              |
| Materiał uszczelki      | NBR                             |
| materiał uchwyty        | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku          | CuSn                            |

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                        |
| materiał uchwytu styków    | PA 6.6                       |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany |

## Dane przyłączeniowe

### Schemat podłączenia

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Styk   Kolor (nazwa sygnału)   Styk (opcjonalnie) | 1 (Gniazdo)   YE ( <u>DO</u> ) |
|                                                   | 2 (Gniazdo)   GN ( <u>DO</u> ) |
|                                                   | 3 (Gniazdo)   GY (DI)          |
|                                                   | 4 (Gniazdo)   PK ( <u>DI</u> ) |
|                                                   | 5 (Gniazdo)   BN (GND)         |

## Złącze

### Przylącze 1

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|


### Przylącze 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M12 |
| Liczba biegunów  | 5                  |
| Rodzaj kodowania | B (inwersyjny)     |
| Liczba biegunów  | 5                  |

## Kabel/przewód

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Długość przewodów | 2 m |
|-------------------|-----|

### INTERBUS [900]

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                 |  |
| Waga przewodu                     | 70 kg/km                                                                             |
| Liczba biegunów                   | 6                                                                                    |
| Ekranowany                        | tak                                                                                  |
| Typ przewodu                      | INTERBUS [900]                                                                       |
| Budowa przewodu                   | 3 x 2 x 0,22 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Szybkość sygnału                  | 0,66 c                                                                               |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm                                                                          |
| przewód sygnałowy AWG             | 24                                                                                   |
| Przekrój przewodu                 | 3x 2x 0,22 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Zewnętrzna średnica przewodu      | 8 mm                                                                                 |

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                        |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | zieleń majowa RAL 6017                                                                     |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                                      |
| materiał izolacji żył                         | PE                                                                                         |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | zielono-żółty, białobrązowy, szaroróżowy                                                   |
| Skrętu par                                    | 2 żyły do pary                                                                             |
| skręt całkowity                               | 3 pary wokół wypełniacza rdzenia                                                           |
| Rezystancja izolacji                          | $\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$                                                   |
| Rezystancja sprzężenia                        | $< 250,00 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (przy 30 MHz)                                          |
| Opór pętli                                    | $\leq 159,80 \text{ }\Omega/\text{km}$                                                     |
| Opór falowy                                   | $120 \text{ }\Omega \pm 20 \%$ (przy 64 kHz)                                               |
|                                               | $100 \text{ }\Omega \pm 15 \%$ (przy 1 MHz)                                                |
| Pojemność przewodu                            | $\leq 60 \text{ nF/km}$ (dla 800 Hz)                                                       |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 250 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego)                                    |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła                  | $1500 \text{ V}_{\text{eff}}$                                                              |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran                 | $1000 \text{ V}_{\text{eff}}$                                                              |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | $7,5 \times D$                                                                             |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | $15 \times D$                                                                              |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 5000000                                                                                    |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT)          | $\geq 61 \text{ dB}$ (przy 772 kHz)                                                        |
|                                               | $\geq 59 \text{ dB}$ (przy 1 MHz)                                                          |
|                                               | $\geq 55 \text{ dB}$ (przy 2 MHz)                                                          |
|                                               | $\geq 50 \text{ dB}$ (przy 4 MHz)                                                          |
|                                               | $\geq 46 \text{ dB}$ (przy 8 MHz)                                                          |
|                                               | $\geq 44 \text{ dB}$ (przy 10 MHz)                                                         |
|                                               | $\geq 41 \text{ dB}$ (przy 16 MHz)                                                         |
|                                               | $\geq 40 \text{ dB}$ (przy 20 MHz)                                                         |
| tłumienność ekranu                            | $\leq 15 \text{ dB/km}$ (przy 256 kHz)                                                     |
|                                               | $\leq 24 \text{ dB/km}$ (przy 772 kHz)                                                     |
|                                               | $\leq 27 \text{ dB/km}$ (przy 1 MHz)                                                       |
|                                               | $\leq 52 \text{ dB/km}$ (przy 4 MHz)                                                       |
|                                               | $\leq 84 \text{ dB/km}$ (przy 10 MHz)                                                      |
|                                               | $\leq 112 \text{ dB/km}$ (przy 16 MHz)                                                     |
|                                               | $\leq 119 \text{ dB/km}$ (przy 20 MHz)                                                     |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg VDE 0472 część 4, rodzaj testu B                                                        |
|                                               | według IEC 60332-1                                                                         |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (Kabel, ułożenie stałe)   |
|                                               | $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (Kabel, ułożenie ruchome) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|                 | IP67 |

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
|-------------------------------|---------------------------------------|


# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali

1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

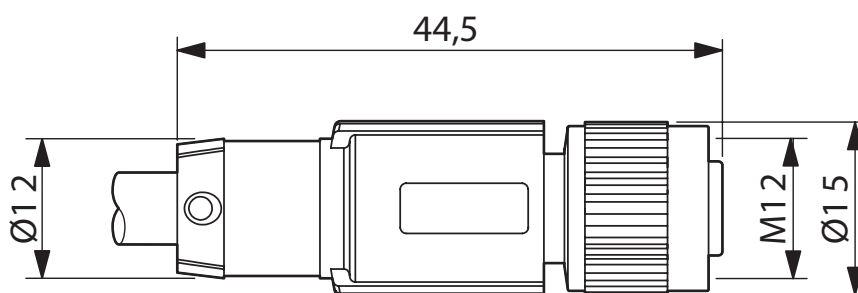

Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty, ekranowany

Schemat

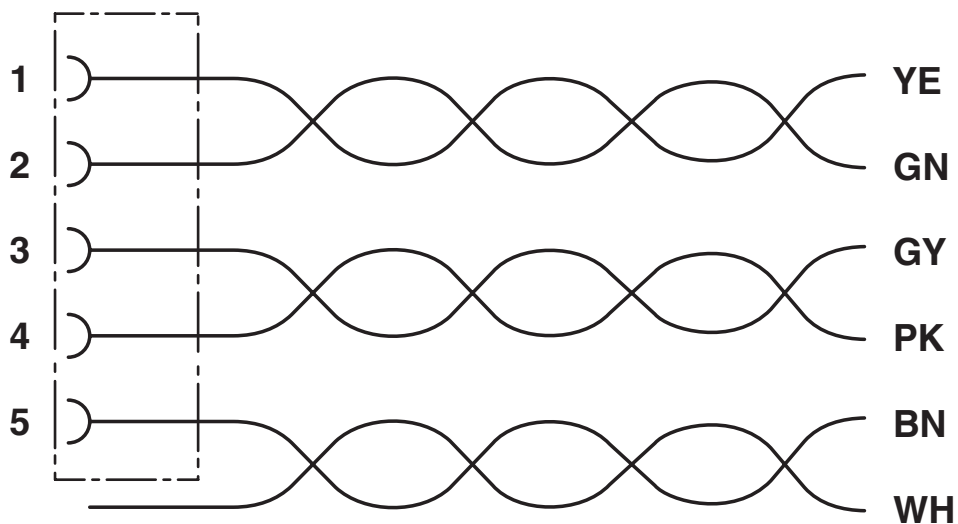


# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali

1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

Rysunek schematyczny

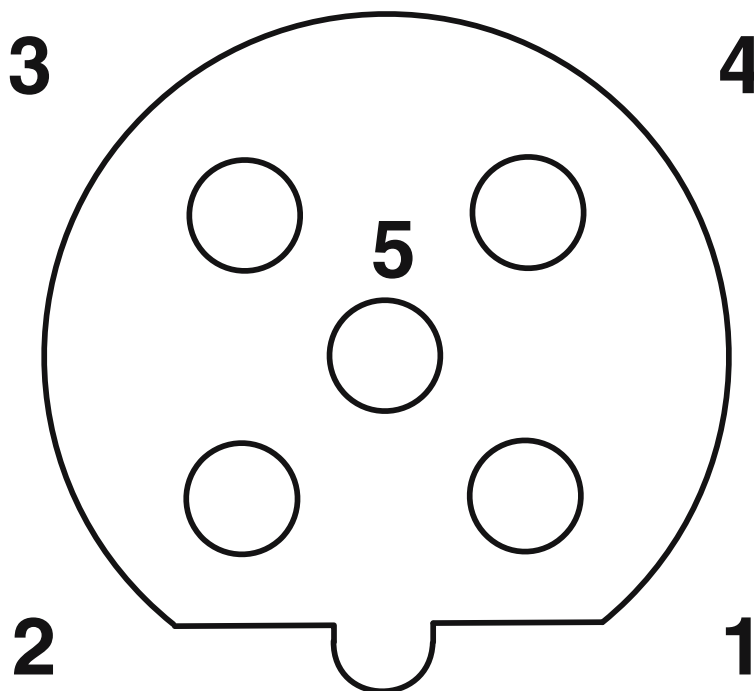

Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazd

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060307 |
| ECLASS-12.0 | 27060307 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## Akcesoria

### SAC-5P-M12MSB/900/... - Kabel systemowy magistrali

1537983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1537983>




Kabel systemowy magistrali, INTERBUS (16 Mb/s), 5-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

---

### SAC-5P-M12FSB/900/... - Kabel systemowy magistrali

1538005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538005>



Kabel systemowy magistrali, INTERBUS (16 Mb/s), 5-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Kabel systemowy magistrali

1538021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538021>



Kabel systemowy magistrali, INTERBUS (16 Mb/s), 5-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

---

## TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

---

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

---

## PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## SAC-M12-EXCLIP-F - Uchwyt zabezpieczający

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558991>



Klips zabezpieczający od strony styków żeńskich kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanymi złączami wtykowymi M12, do radełka o średnicy 15 mm lub śruby sześciokątnej przykręcaniej kluczem o rozwarciu 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi

---

## CUTFOX 12 - Narzędzie do cięcia kabli

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212128>



Szczypce do cięcia kabli, do miedzi i aluminium o średnicy do 12 mm (do 35 mm<sup>2</sup>)

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE  
1000 V AC / 1500 V DC

---

## VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>



Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana

---

## WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212156>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich / 1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich /1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

---

## WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich /1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422884>



Adapter węża ochronnego, do przewodów karbowanych o rozmiarze znamionowym 13 (10 x 13), karbowany równolegle

---

## WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

---

## SACC-M12FSB-5PL SH IB - Złącze do transmisji danych

1424676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424676>



Złącze do transmisji danych, INTERBUS (500 kb/s), 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, B, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## SACC-M12MSB-5PL SH IB - Złącze do transmisji danych

1424674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424674>



Złącze do transmisji danych, INTERBUS (500 kb/s), 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, B, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

---

## SACC-M12FRB-5PL SH IB - Złącze do transmisji danych

1424677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424677>



Złącze do transmisji danych, INTERBUS (500 kb/s), 5-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowe M12, B, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## SACC-M12MRB-5PL SH IB - Złącze do transmisji danych

1424675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424675>



Złącze do transmisji danych, INTERBUS (500 kb/s), 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, B, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

---

## SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych

1507777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507777>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali

1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych

1507764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507764>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

---

## SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Złącze do transmisji danych

1430420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430420>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowe M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

# SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali



1507117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507117>

## SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - Złącze do transmisji danych

1430417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430417>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)