

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

Dane handlowe

Numer artykułu	1516768
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CCD
Klucz produktu	BF3CCD
Strona katalogu	Strona 265 (C-2-2019)
GTIN	4017918967499
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	310,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	310,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	napięcie zasilania każdego modułu
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	napięcie zasilania każdego modułu LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	10 A
	2x 8 A (przy separacji potencjałów)
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa
puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Rysunek wymiarowy	
	Technical drawing of the 153x26x58mm connector. The side view shows a length of 153 mm, a height of 26 mm, and a mounting flange width of 58 mm. The top view shows a width of 58 mm, a central hole diameter of Ø4.5, and a distance of 73 mm between the center of the central hole and the side holes. The mounting flange has a width of 58 mm and a height of 26 mm. The connector is shown in a perspective view with a mounting flange and a central hole.
Szerokość	58 mm
Wysokość	26 mm
Długość	153 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy
	nyklowane
	PBT
	PUR

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12-SPEEDCON
Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,5 Nm
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych

1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Rysunki

Rysunek schematyczny

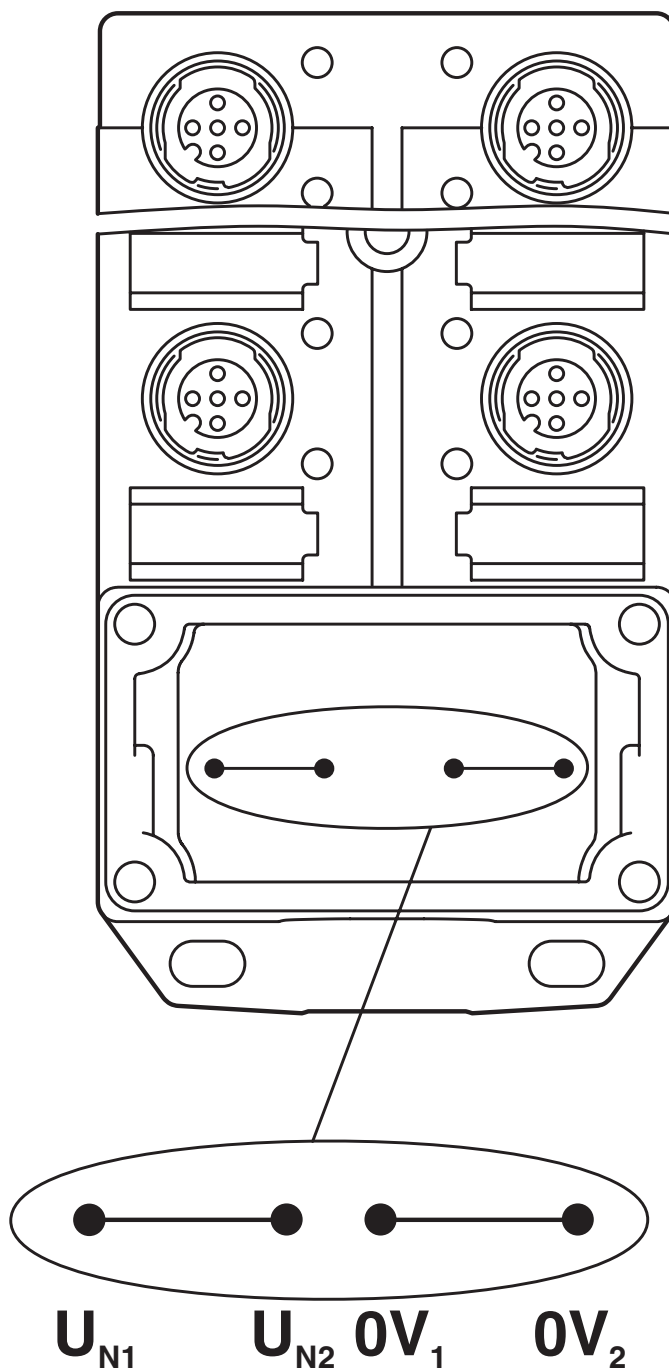


Potencjał mostkowany U_{N1} i U_{N2} . Przyporządkowanie potencjałów: $U_{N1} = U_{N2}$ = gniazda 1,2,3,4,5,6,7,8.

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych


1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Rysunek wymiarowy

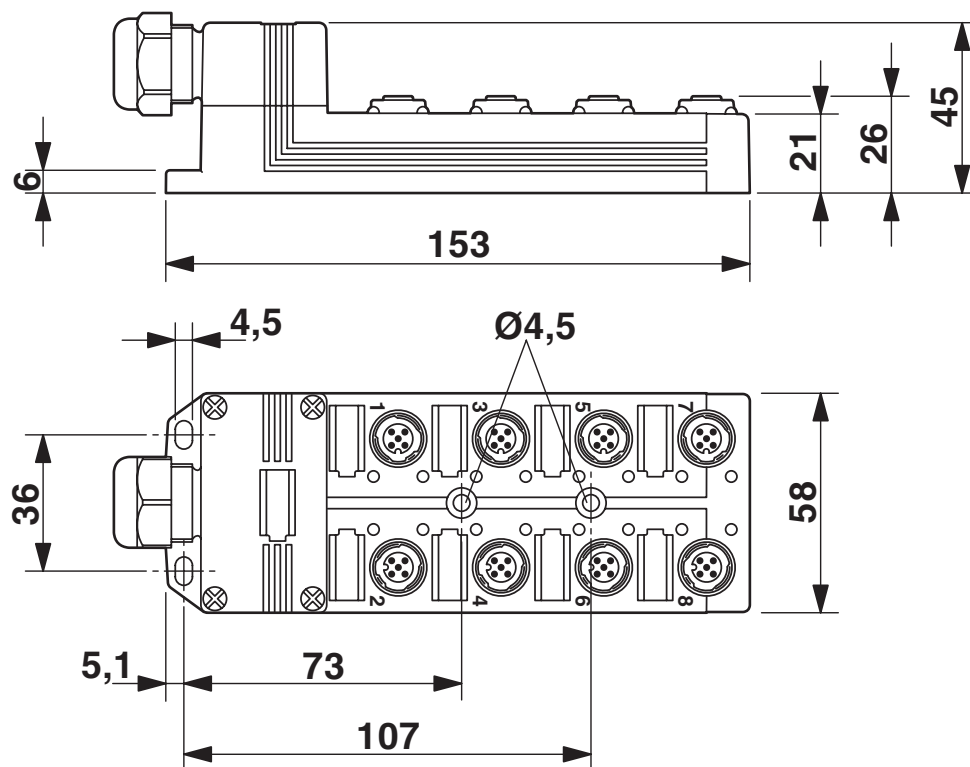

Rysunek schematyczny

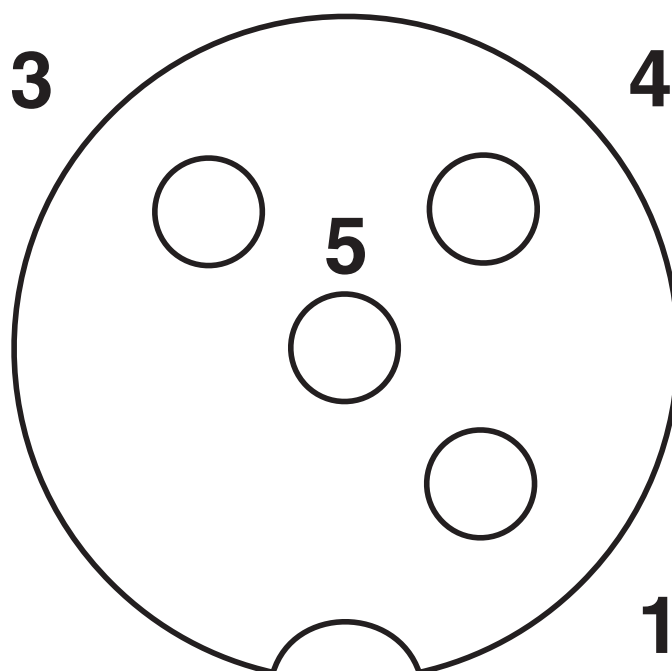


SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych

1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Schemat

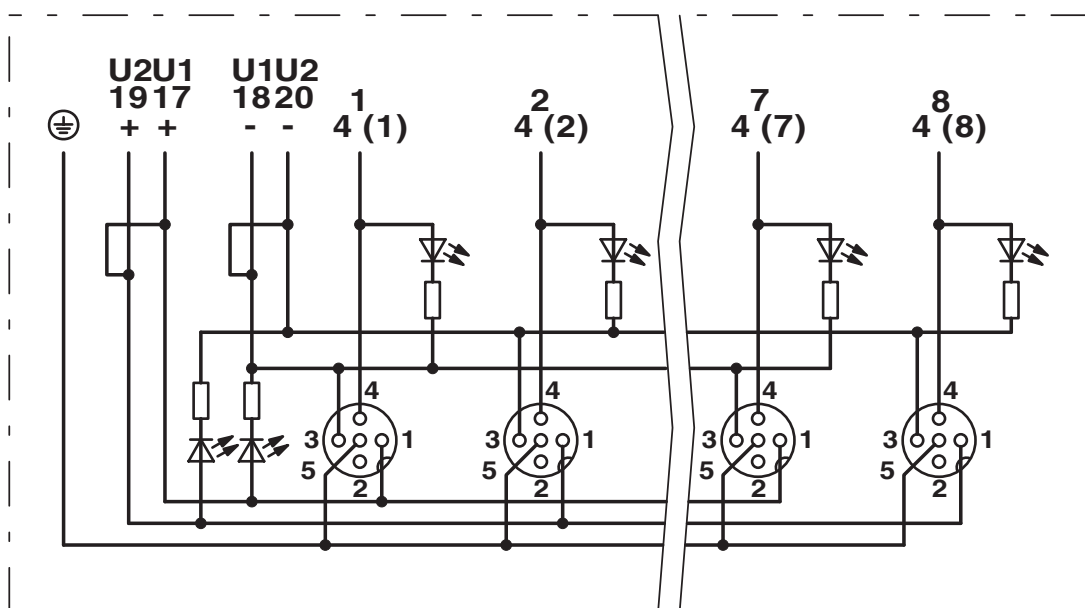


SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych

1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Rysunek schematyczny

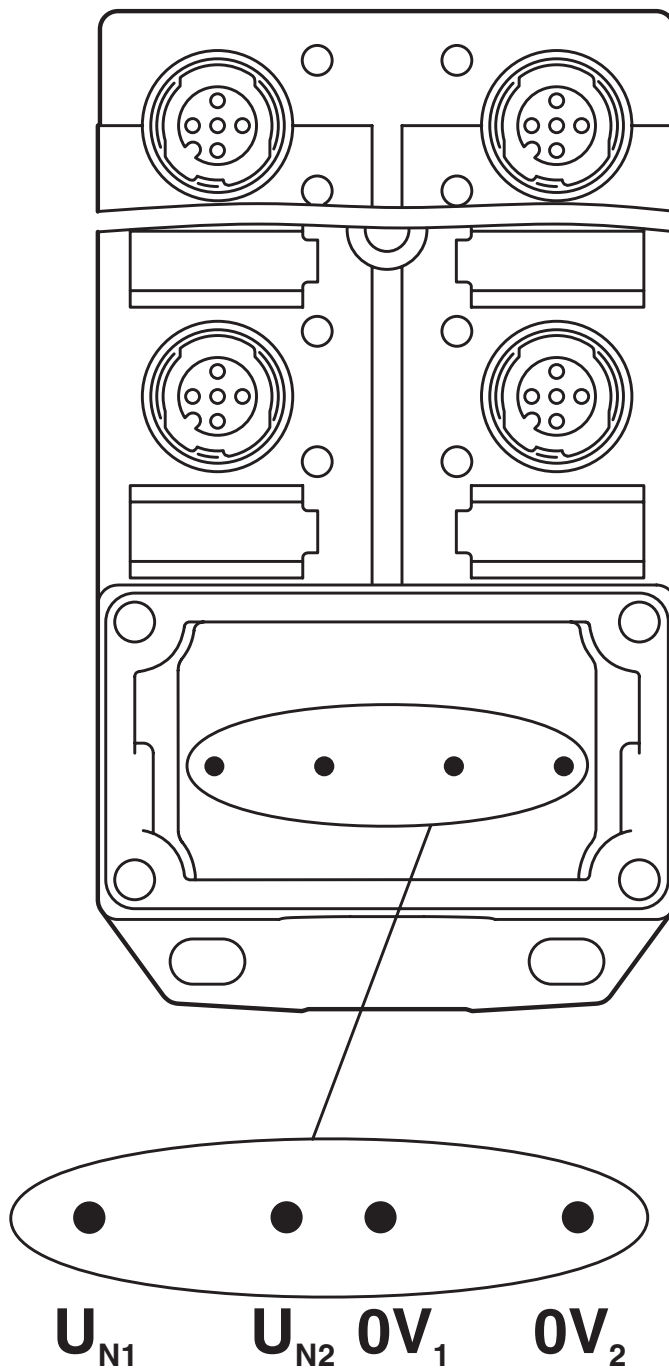

Potencjał oddzielny. Przyporządkowanie potencjałów: U_{N1} = gniazda 1,3,5,7 i U_{N2} = gniazda 2,4,6,8.

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	3 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	3 A	-	-

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Konieczne akcesoria

SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516577>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk.,
rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal, Ilość gniazd: 8,
przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze
przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość
przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516580>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk.,
rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal, Ilość gniazd: 8,
przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze
przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość
przewodów: 10 m, ekranowanie: nie

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

SACB-C-H180 8/16 SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516713>



Pokrywa przyłączeniowa ze zintegrowanym złączem z przyłączem śrubowym, do koncentratorów do czujników / urządzeń wykonawczych z gwintem metalowym M12 lub przyłączem QUICKON i wtykowym przyłączem przewodu zbiorczego, na 4, 6 lub 8 gniazd

Akcesoria

PROT-MS SCO - Śruba zamykająca

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553129>



Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>

Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm



UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20



SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz
obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta




UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola
opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20



SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych




1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz
obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta



SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>

Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się



SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212591>

Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

UTA 136 - Adapter szyny nośnej

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853996>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl