

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Terminator



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1536162>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rezystor obciążenia CANopen[®]/DeviceNet[™] M12



Dane handlowe

Numer artykułu	1536162
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
GTIN	4046356027540
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,11 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Terminator



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1536162>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Prąd znamionowy I_N	4 A

Informacje ogólne

Terminator	150 Ω (Styk 2 i 4)
------------	---------------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Terminator



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1536162>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Terminator

1536162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1536162>


Rysunki

Rysunek schematyczny

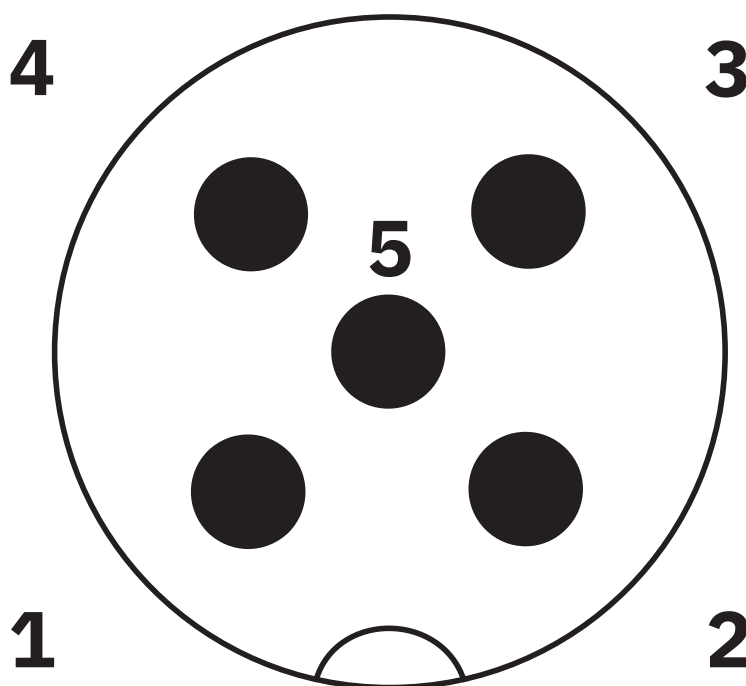

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek wymiarowy

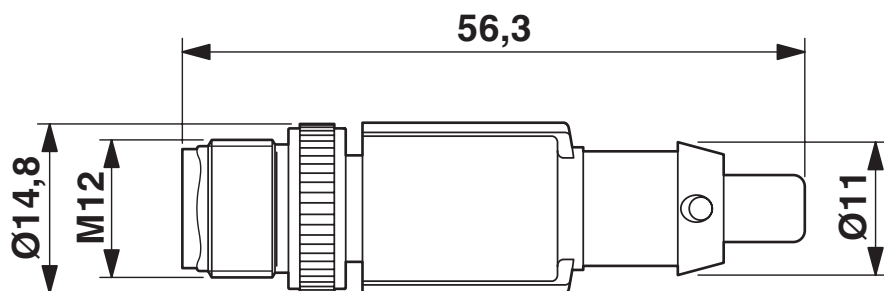

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany


SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Terminator

1536162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1536162>



Schemat

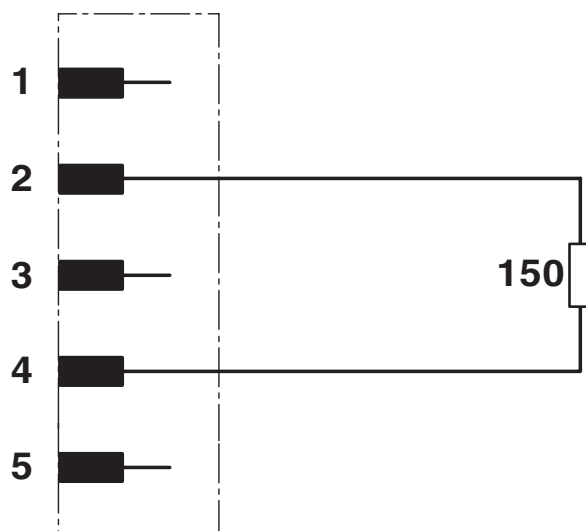

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Terminator



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1536162>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Terminator



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1536162>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl