


HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter zaciskowy HEAVYCON, wkładka styków męskich, seria D64, 64-polowa, złącze PE
prawe do lewej strony szafy, złącze push in

Korzyści

- Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
- Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
- Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
- Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
- Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Dane handlowe

Numer artykułu	1580192
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ADE
Klucz produktu	BF7ADE
Strona katalogu	Strona 537 (C-2-2019)
GTIN	4046356154529
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	513,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	441,38 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do dobudowywanych kołnierzy HEAVYCON-ADVANCE i obudowy HEAVYCON typu B24
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Adaptery złączowe
Liczba biegunów	64
wygląd wtyku	64+PE
Wykonanie	dla lewej strony szafy sterowniczej
Seria	HC-D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
-------------------------	-------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 12
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	139,3 mm

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>

Długość	110 mm
Odległość otworów w poziomie	104 mm
Odległość otworów w pionie	27 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA
Normy / przepisy	PA: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	10 mm
--	-------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Badania	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Badanie


Normy/przepisy	PA: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
	Nie nadaje się do profili do PCB HC-EVO.
	Nie nadaje się do profili do PCB HC-EVO.
	Złącza wtykowe mogą być wtykane tylko bez obciążenia/w stanie beznapięciowym. Nie dla obudowy HC-B 24-AMQ-EMV


Rysunki

Wykres

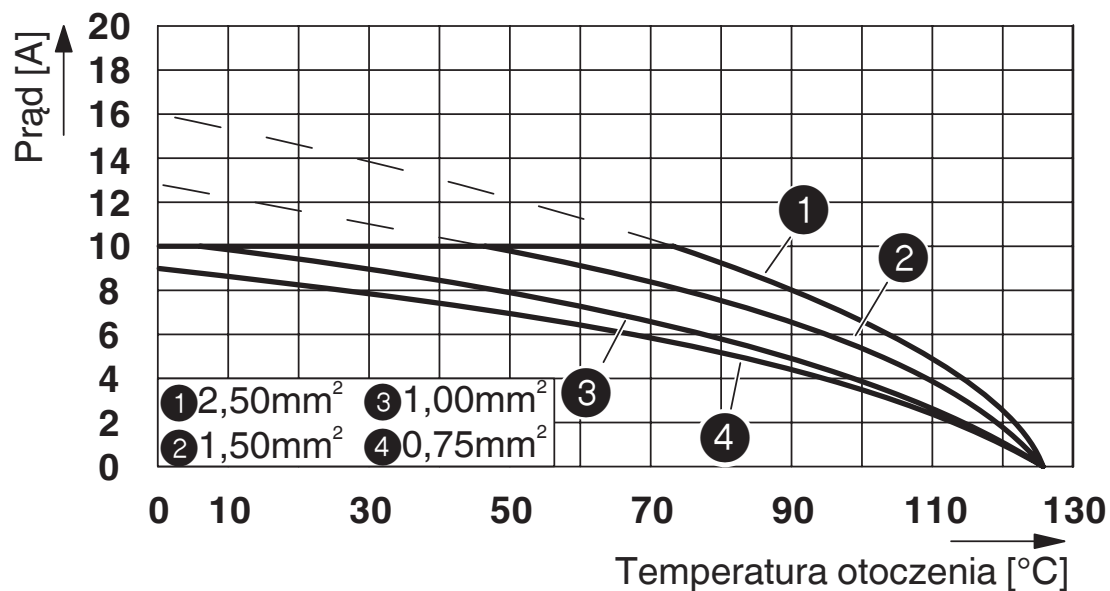

Krzywa redukcyjna

rysunek aplikacji

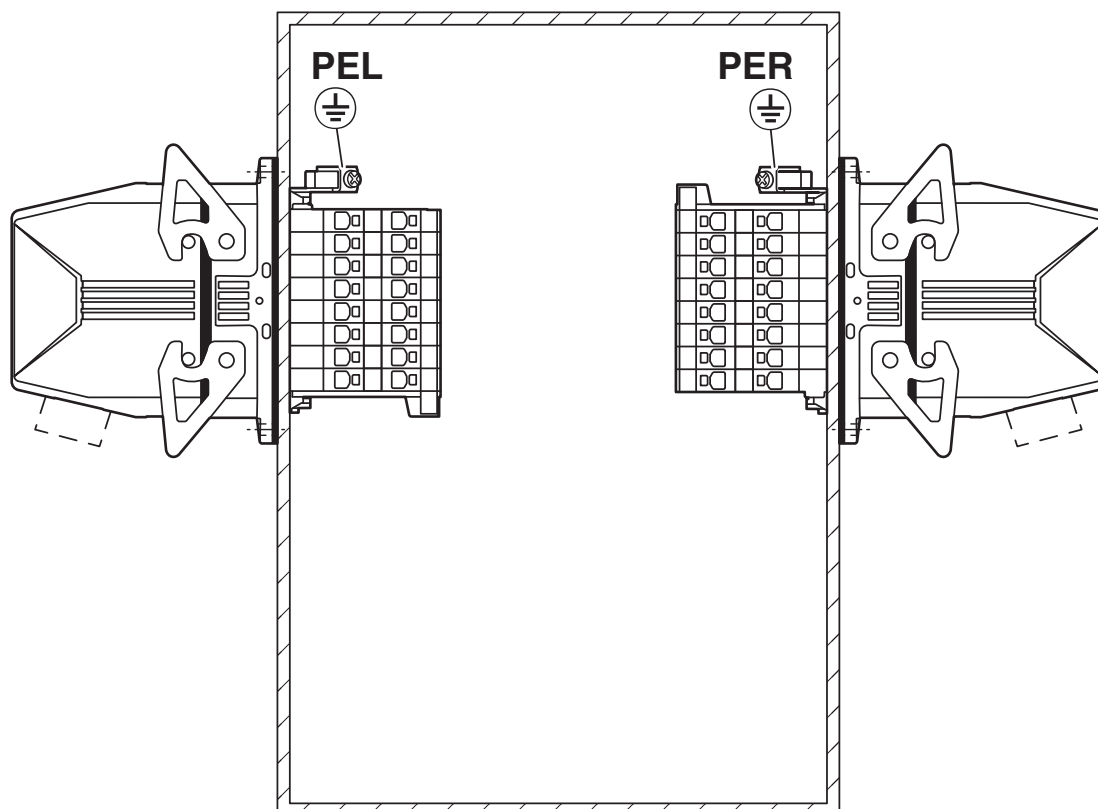

Pozycja zabudowy połączenia PE lewa / prawa (PEL / PER)


HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



Rysunek wymiarowy

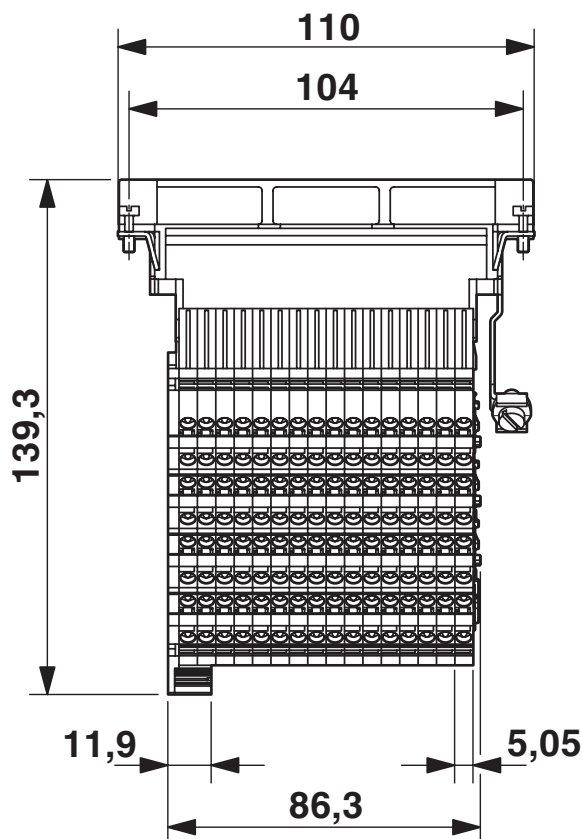

Strona przyłączowa


HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



Rysunek wymiarowy

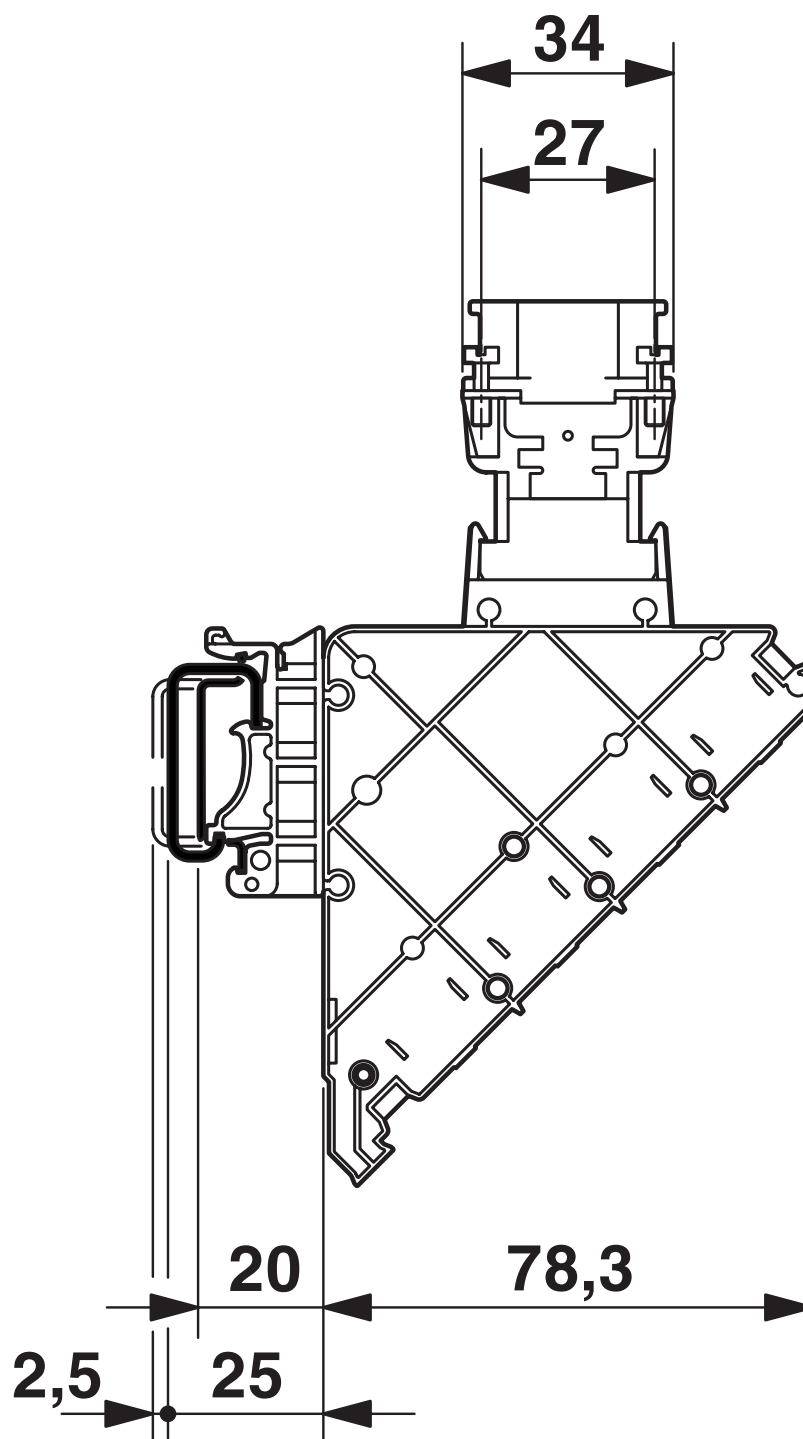

Widok z boku

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	7 A	- 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	7 A	- 14	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

 UL Recognized ID dopuszczenia: E468743				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	-	-

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440222
ECLASS-12.0	27440222
ECLASS-13.0	27440222

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy



1580192


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>

Akcesoria

HC-KA-FE - Stopa

1775240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775240>



Element stopy, do montażu na szynie nośnej NS 32, szynie nośnej NS 35/7.5 lub szynie nośnej NS 35/15, wtykany między podstawkę a element boczny

HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem

1660083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083>



Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem, do stałego połączenia wkładek stykowych i montowanych na szynach nośnych adapterów złączkowych

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>

Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączek wtykowych



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>



Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>

Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się



HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

HC-D 64-I-CT-F - Wkładka stykowa

1584444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584444>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 64+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Sygnał

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



HC-B 24-AMQ - Obudowa

1771927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771927>



Obudowa do zabudowy HEAVYCON B24, z jarzmem poprzecznym, wysokość 29 mm, z uszczelką płaską

HC-B 24-AML - Obudowa

1771930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771930>



Profile do PCB HEAVYCON B24, z jarzmem wzdłużnym, wysokość 29 mm, z uszczelką płaską

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adapter złączkowy

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580192>



HC-B 24-AMLD - Obudowa

1771943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771943>



Profile do PCB HEAVYCON B24, z jarzmem podłużnym, wysokość 29 mm, z pokrywą z tworzywa, z uszczelką płaską

HC-B 24-AMLD-AL - Obudowa

1645493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645493>



Obudowa do zabudowy B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 29 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl