

HC-D 40/24-ESTC-R-D-OPE - Wkładka styków męskich



1580257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580257>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka męska HEAVYCON, seria D40, 24-pinowa, złącze zaciskowe, z podprowadzeniem, bez połączenia PE

Dane handlowe

Numer artykułu	1580257
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7AEX
Klucz produktu	BF7AEX
GTIN	4046356296861
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,844 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,942 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 40/24-ESTC-R-D-OPE - Wkładka styków męskich



1580257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580257>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D40
-------------	-----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Napięcie znamionowe (III/2)	500 V
napięcie znamionowe (III/3)	250 V
	250 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	10 A

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (patrz Krzywa redukcyjna)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352


HC-D 40/24-ESTC-R-D-OPE - Wkładka styków męskich

1580257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580257>


Rysunki

Rysunek schematyczny

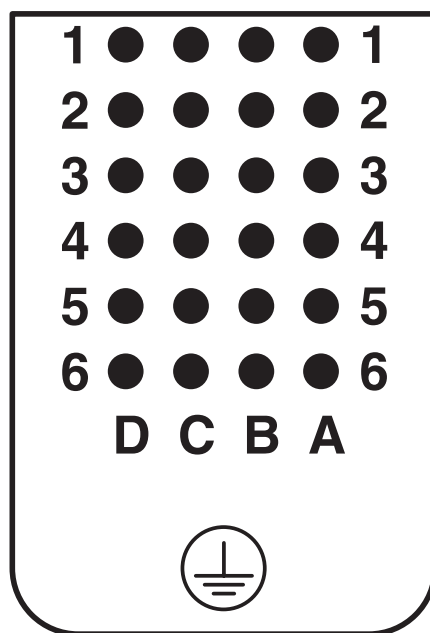

Układ styków widok od strony przyłączy

Rysunek wymiarowy

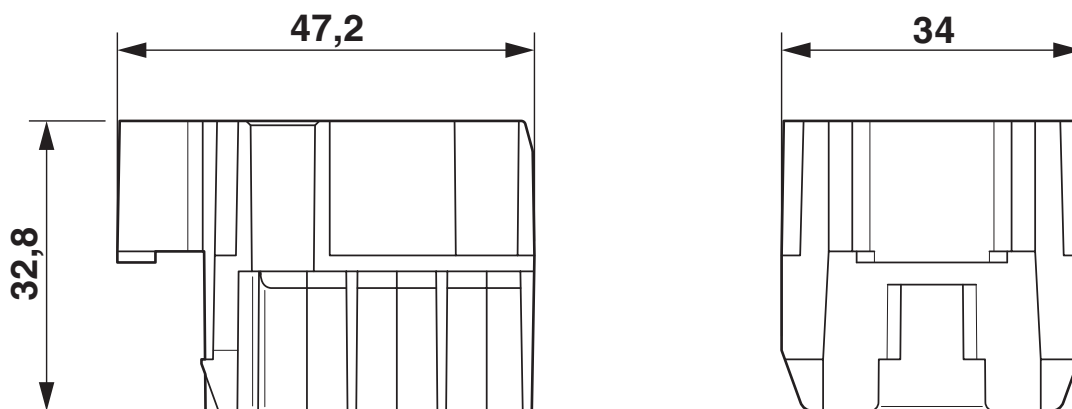

Wkładka styków męskich

HC-D 40/24-ESTC-R-D-OPE - Wkładka styków męskich



1580257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580257>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580257>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 40/24-ESTC-R-D-OPE - Wkładka styków męskich



1580257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580257>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-D 40/24-ESTC-R-D-OPE - Wkładka styków męskich



1580257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580257>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl