

# HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - Obudowa



1580495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B16, z ryglowaniem śrubami (imbusowymi) ze stali szlachetnej, aluminium odpornego na wodę morską, wysokość 100 mm, z gwintem, proste odejście kabla 1xM32 i proste odejście kabla M20, bez powierzchni; uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1580495       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AAA        |
| Klucz produktu                      | BF7AAA        |
| GTIN                                | 4046356438230 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 377,6 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 373,6 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - Obudowa



1580495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Konstrukcja         | B16                            |
| Typ produktu        | Obudowa z ryglowaniem śrubowym |
| Zastosowanie        | Offshore/EMC                   |
| Rodzaj dławików     | 1x M20 / 1x M32                |
| Śruby mocujące      | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm)  |
| Rodzaj obudowy      | Obudowy wtyku                  |
| Rodzaj rygla        | Blokada śrubowa                |
| Wyprowadzenie kabla | proste                         |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 100 mm                                                                               |
| Długość           | 126 mm                                                                               |

### Wymiary montażowe

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego   | 86 mm |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelki          | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna                                      |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Stopień ochrony | IP66                |
|                 | IP68 (0,2 bar/24 h) |
|                 | IP69                |
|                 | 4 (NEMA 250)        |
|                 | 4X (NEMA 250)       |
|                 | 6P (NEMA 250)       |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
|                               | 12 (NEMA 250)     |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne


|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Rodzaj dławików | 1x M20 / 1x M32 |
|-----------------|-----------------|

## Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.                     |
|                      | Aby uzyskać optymalne działanie ekranu, trzeba ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej usunąć lakier proszkowy, mający działanie izolujące. Moment dokręcający śruby ryglujące: 3 Nm. |
| Śruby mocujące       | M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)                                                                                                                                                                                 |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

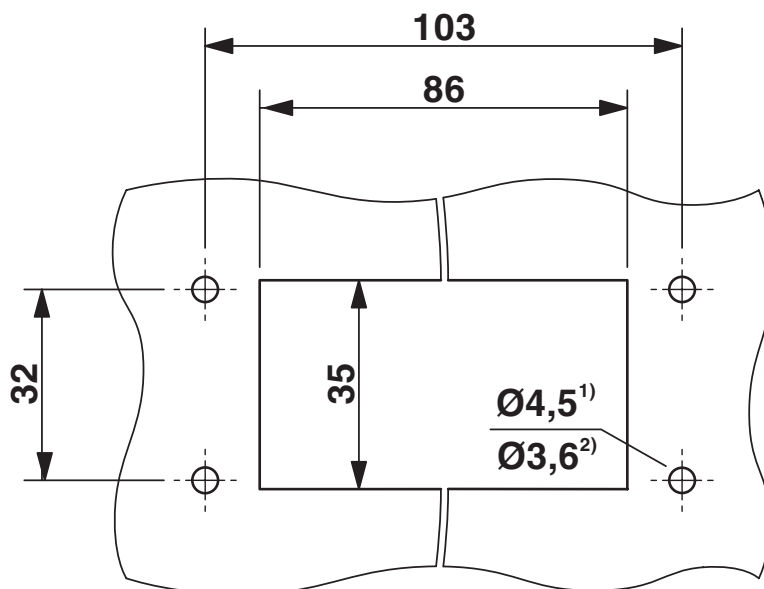


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

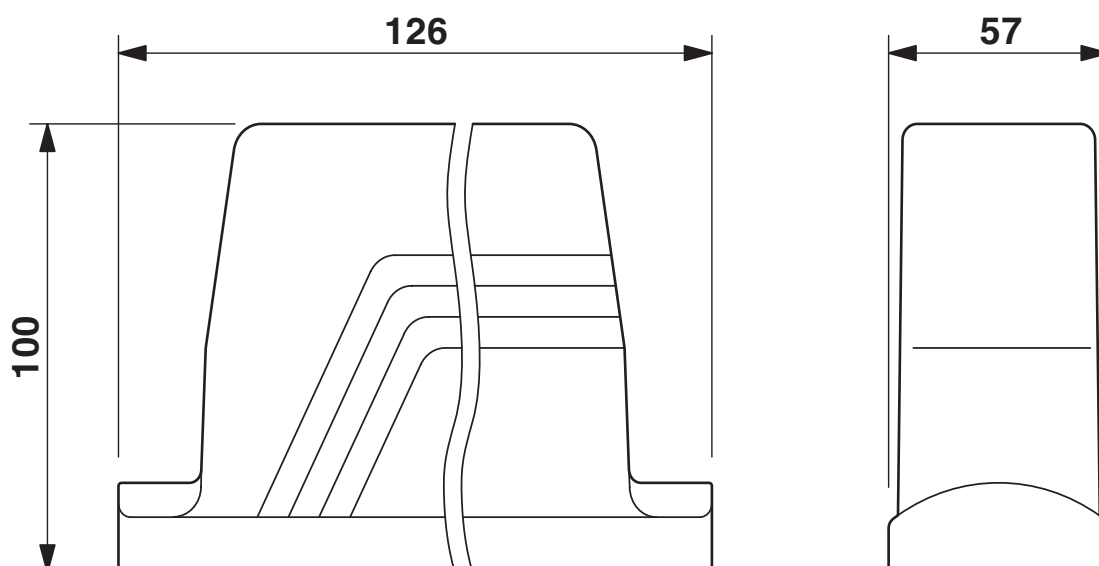

Rysunek wymiarowy

# HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - Obudowa



1580495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - Obudowa

1580495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>



## Akcesoria

### HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>




Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

---

### HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi



# HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - Obudowa

1580495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>



## HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690752>



Klapka ochronna B16, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

---

## HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Klapka ochronna

1411517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411517>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP66 B16, do strony nabudowanej, z ryglowaniem śrubami, zlinką, średnica ucha na linkę 3 mm

# HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - Obudowa

1580495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>



## SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

## SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

# HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - Obudowa

1580495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580495>



## HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana

1409817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409817>

Uszczelka profilowana do obudowy tulejowej B16.....EEE



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)