

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: miedź-nikiel (Konstantan), przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

Dane handlowe

Numer artykułu	1585757
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AID
Klucz produktu	BF7AID
Strona katalogu	Strona 668 (C-2-2019)
GTIN	4046356308250
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do uchwytów styków HC-M-06, HC-M-HV-, HC-M-08, HC-A-, HC-BB-, HC-B- oraz HC-HV-, jakość połączenia zaciskanego określa norma DIN EN 60 352-2
-------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Styk termiczny
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	16 A
-------------------	------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	4,5 mm
Wysokość	4,5 mm
Głębokość	22,2 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2,5 mm
-----------------	--------

Dane materiału

materiał styku	miedź-nikiel (Konstantan)
----------------	---------------------------

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	7,5 mm (9,5 mm przy HC-M-HV...)
--	---------------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN
----------------------	--

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany

1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>



	60352-2.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany


1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

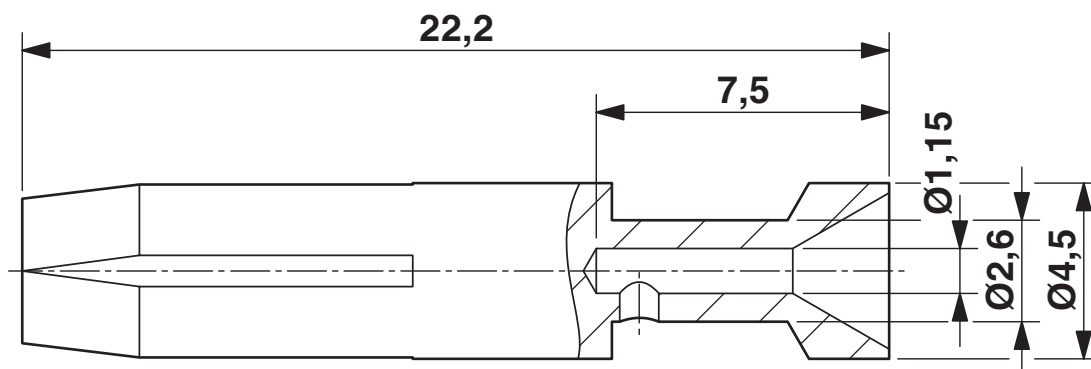

Rysunek wymiarowy

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany

1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>



Akcesoria

UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Styk zaciskany

1585757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585757>



CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

CK2,5-ED-0,5ST CUNI - Styk zaciskany

1585744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585744>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: miedź-
nikiel (Konstantan), przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl