

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa



1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



HEAVYCON ADVANCE standardowa powłoka proszkowa, obudowa tulejowa B6, z rygłem bagietowym, wys. 100 mm, z gwintem 1x M20, prostym odejściem kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1604175
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
Strona katalogu	Strona 564 (PC-2011)
GTIN	4017918947859
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	308,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	308,74 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem bagnetowym
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	92 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	52 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa



1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
----------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

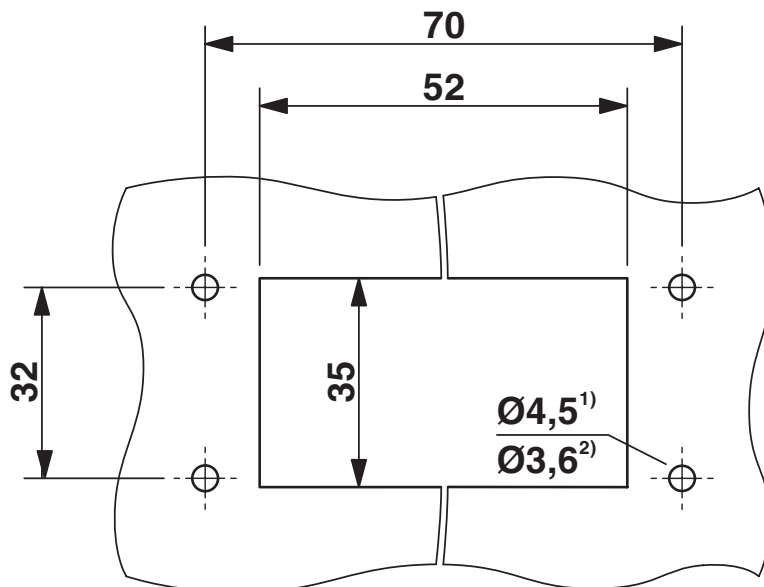


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

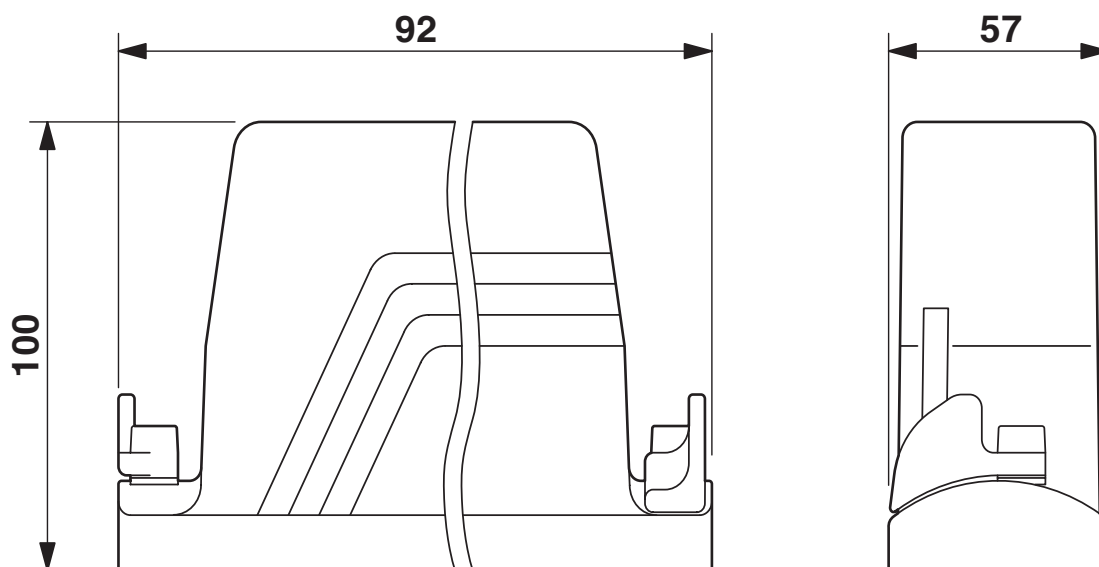

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



Akcesoria

HC-B-BF - Kołnierz montażowy

1604641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604641>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE TMB z ryglowaniem bagnetowym

HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy

1604654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604654>



Zestaw nabudowywanych kołnierzy bagnetowych, złożony z 2 kołnierzy z 4 samogwintującymi śrubami (Torx®) i 4 podkładkami

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



HC-B 6-TMB-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690930>



HEAVYCON ADVANCE IP65 wieko ochronne B6, z rygłem bagnetowym, z linką, średnica ucha na linkę 3 mm

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 13 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 10 - 16 mm, SW 24, dławnica: M20

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa



1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>

REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny

1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adapter rozszerzający

1647666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647666>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



HC-M-BS-M20 - Śruba zamykająca

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645846>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:
M20 x 1,5, kolor: srebrny



WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>

Dławnik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA - Obudowa

1604175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604175>



WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl