

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE EMC B10, z ryglowaniem bagnetowym, wys. 100 mm, z gwintem 1x M25, boczne odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1604308
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
Strona katalogu	Strona 479 (PC-2009)
GTIN	4017918947989
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	378,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	345,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem bagnetowym
Zastosowanie	EMC
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	105 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	malowanie proszkowe
materiał pałąka ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
	Ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej trzeba usunąć ewentualnie nałożony lakier proszkowy, mający działanie izolujące, aby uzyskać optymalne działanie ekranu.

Rysunki

Rysunek wymiarowy

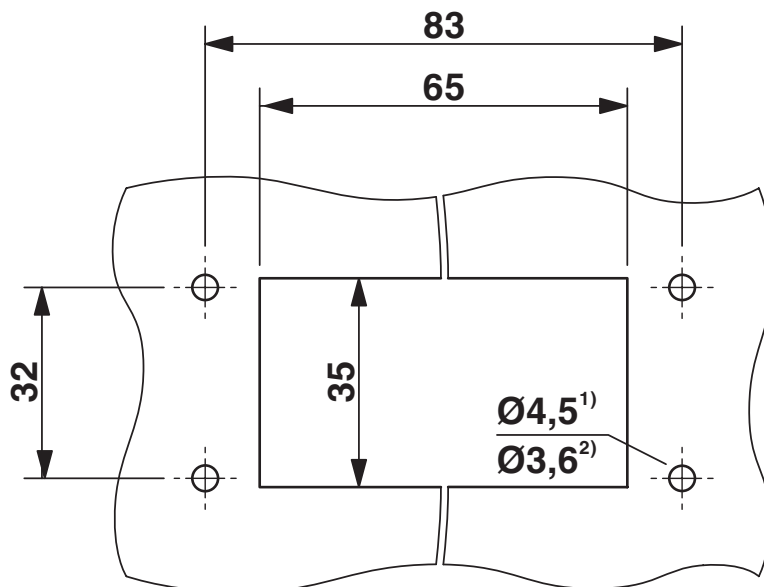


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

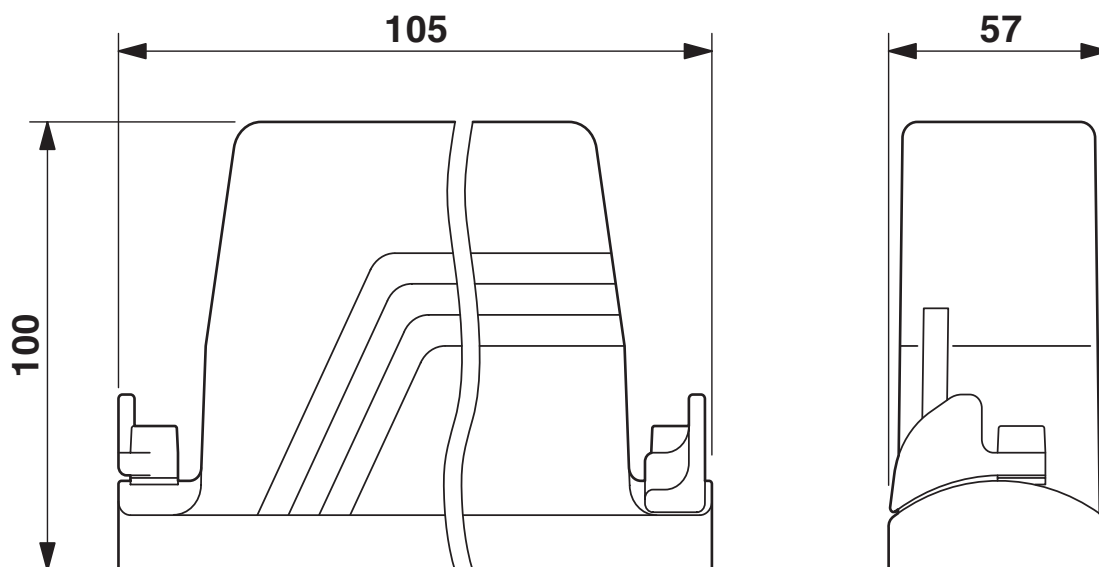

Rysunek wymiarowy

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC

1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

Akcesoria

HC-B-BF - Kołnierz montażowy

1604641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604641>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE TMB z ryglowaniem bagnetowym

HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy

1604654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604654>



Zestaw nabudowywanych kołnierzy bagnetowych, złożony z 2 kołnierzy z 4 samogwintującymi śrubami (Torx®) i 4 podkładkami

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

HC-B 10-TMB-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690943>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP 65 B10, z ryglowaniem bagietowym, z zawiesiem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647624>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647679>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:
M25 x 1,5, kolor: srebrny



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławnik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>



Dławk kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławk kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1604308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604308>

WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl