

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE EMC B16, z ryglowaniem bagietowym, wys. 100 mm, z gwintem 1x M40, proste odejście kabla

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1604450              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AAA               |
| Klucz produktu                      | BF7AAA               |
| Strona katalogu                     | Strona 479 (PC-2009) |
| GTIN                                | 4017918948139        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 387,94 g             |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 387,94 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Konstrukcja                    | B16                              |
| Typ produktu                   | Obudowa z ryglowaniem bagietowym |
| Zastosowanie                   | EMC                              |
| Ilość odejść kablowych         | 1                                |
| Rodzaj dławików                | 1x M40                           |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                    |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                           |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                              |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 100 mm                                                                               |
| Długość           | 126 mm                                                                               |

### Wymiary montażowe

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego   | 86 mm |

### Dane materiału

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kolor                       | szary                          |
| Materiał uszczelki          | NBR, przewodząca               |
| Materiał powłoki obudowy    | malowanie proszkowe            |
| materiał pałąka ryglującego | stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF |
| Materiał obudowy            | Ciśnieniowy odlew aluminium    |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP65              |
|                               | IP67              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

### Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M40 |
| typ ryglowania  | Śruba  |

## Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
|                      | Ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej trzeba usunąć ewentualnie nałożony lakier proszkowy, mający działanie izolujące, aby uzyskać optymalne działanie ekranu.  |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

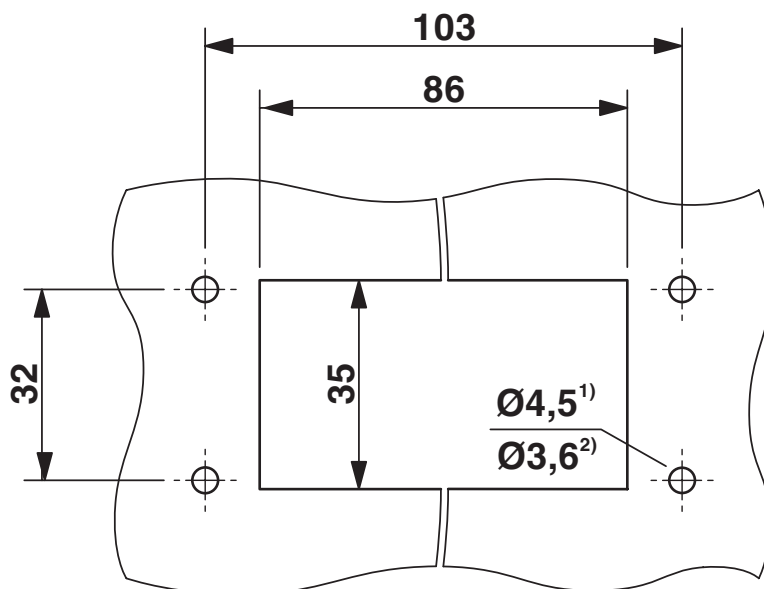


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

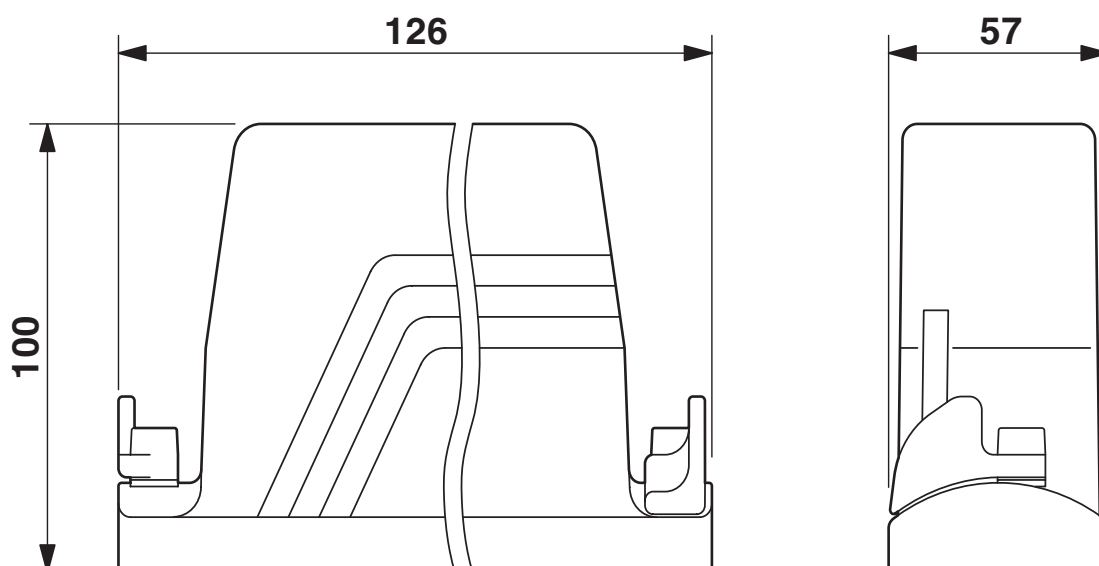

Rysunek wymiarowy

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## Akcesoria

### HC-B-BF - Kołnierz montażowy

1604641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604641>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE TMB z ryglowaniem bagnetowym

---

### HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy

1604654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604654>



Zestaw nabudowywanych kołnierzy bagnetowych, złożony z 2 kołnierzy z 4 samogwintującymi śrubami (Torx®) i 4 podkładkami

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## HC-B 16-TMB-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690956>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP 65 B16, z ryglowaniem bagnetowym, z zawieszem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm

---

## G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411128>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

---

## G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 27 ...  
34 mm, SW 50, złącze śrubowe: M40

---

## G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica  
kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor:  
srebrny, z oringiem

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## HC-M-KV-Z-M40 - Dławnica kablowa

1646175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646175>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 24 - 33 mm, zakres zacisku: 26 - 36 mm, SW 50, dławnica: M40

---

## REDUC-M-KV-M40/M32 - Adapter redukcyjny

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647640>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1604450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604450>

## HC-M-BS-M40 - Śruba zamykająca

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645875>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:  
M40 x 1,5, kolor: srebrny



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)