

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe

1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 11, wymiar a: 55 mm, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	1783805
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHZDD
Klucz produktu	AAHZDD
Strona katalogu	Strona 349 (C-1-2013)
GTIN	4017918041984
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,77 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,77 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe

1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGS-MSTB 2,5
Liczba biegunów	11
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	0,00 mm

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe


1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

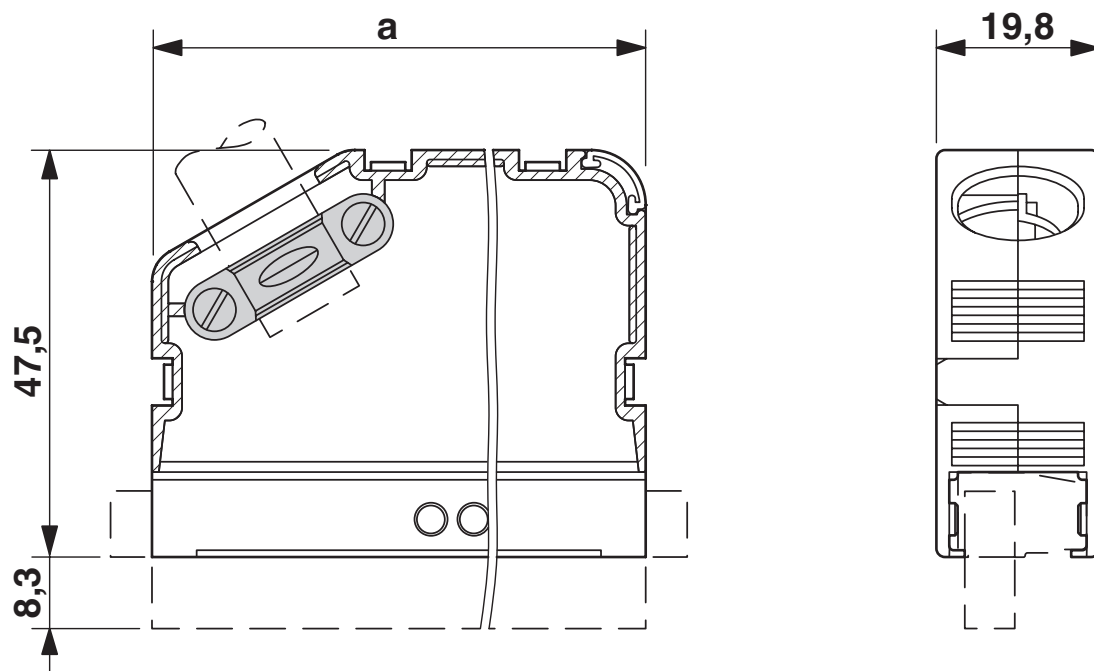

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe

1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe

1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-11.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe

1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>




Akcesoria

KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



Przezroczysty uchwyt szyldzików, opisywany paskami oznaczników SBS 2,5/7,5

SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe

1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



KD-KGS-MSTB - Akcesoria

1804658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1804658>




Tuleja zabezpieczająca przed przełamaniem, pasuje do obudów kablowych KGS-... zapobiega przełamaniu się kabla

MSTB 2,5/11-ST - Złącze do PCB

1754627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1754627>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: MSTB 2,5/-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe



1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>

MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Złącze do PCB

1757103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1757103>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MSTB 2,5/11-STF - Złącze do PCB

1786925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786925>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe



1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>

MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Złącze do PCB

1778072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1778072>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

IC 2,5/11-ST-5,08 - Złącze do PCB

1786268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786268>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: IC 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGS-MSTB 2,5/11 - Obudowy kablowe

1783805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783805>



IC 2,5/11-STF-5,08 - Złącze do PCB

1825404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825404>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: IC 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl