

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe



1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 14, wymiar a: 70 mm, kolor: zielony

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1783834               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | AAHZDD                |
| Klucz produktu                      | AAHZDD                |
| Strona katalogu                     | Strona 349 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4017918042011         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,43 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20,9 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe



1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Typ produktu      | Obudowy kablowe |
| Rodzina produktów | KGS-MSTB 2,5    |
| Liczba biegunów   | 14              |
| Raster            | 0,00 mm         |

### Dane materiału

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kolor                        | zielony |
| Klasa palności wg UL 94      | HB      |
| Grupa materiału izolacyjnego | I       |
| Materiał izolacyjny          | ABS     |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Raster            | 0,00 mm                                                                              |

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe


1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

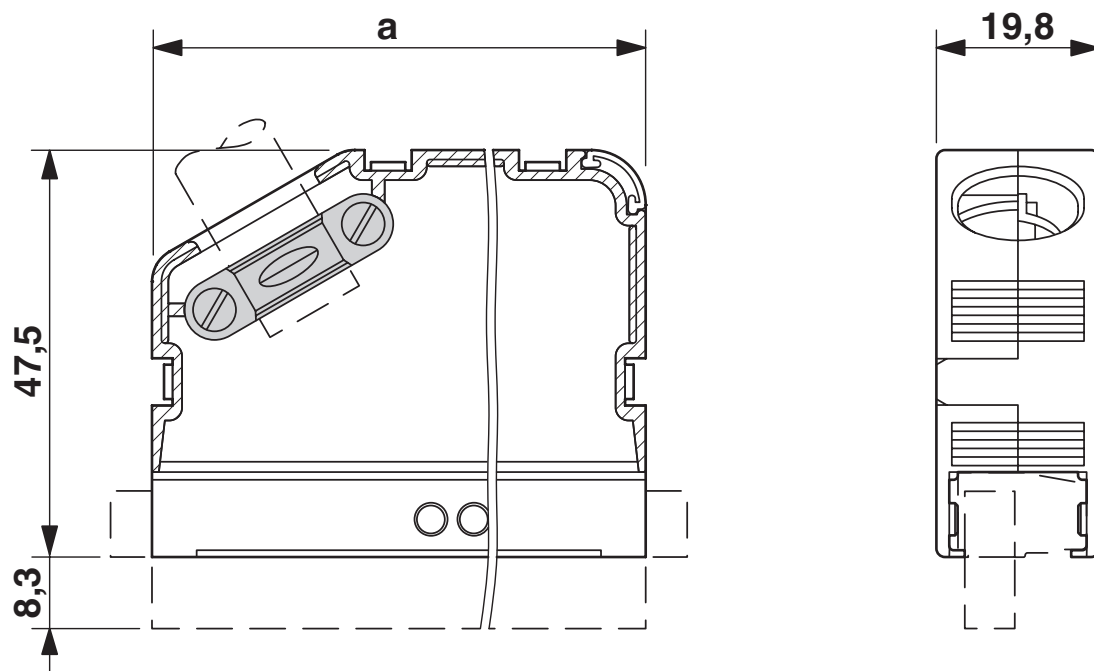

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe

1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe

1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460402 |
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-12.0 | 27460402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe

1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>




## Akcesoria

### KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>

Przezroczysty uchwyt szyldzików, opisywany paskami oznaczników SBS 2,5/7,5



---

### SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe

1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>



## KD-KGS-MSTB - Akcesoria

1804658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1804658>




Tuleja zabezpieczająca przed przełamaniem, pasuje do obudów kablowych KGS-... zapobiega przełamaniu się kabla

---

## MSTB 2,5/14-ST - Złącze do PCB

1754685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1754685>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: MSTB 2,5/-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe




1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>

## MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Złącze do PCB

1757132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1757132>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MSTB 2,5/14-STF - Złącze do PCB

1786954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786954>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe



1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>

## MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Złącze do PCB

1778108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1778108>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## IC 2,5/14-ST-5,08 - Złącze do PCB

1786297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786297>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: IC 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# KGS-MSTB 2,5/14 - Obudowy kablowe



1783834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1783834>

## IC 2,5/14-STF-5,08 - Złącze do PCB

1825433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825433>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: IC 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)