

IC-DFR 15 - Akcesoria

1852150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852150>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, liczba potencjałów: 15, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 15, rodzina produktów: IC-DFR, raster: 5,08 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Te ramy montażowe należy stosować wyłącznie w kombinacji z IC 2,5/...-STGF-5,08

Korzyści

- Przepustowa rama montażowa do odwróconego wtyku COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego
- Kolnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
- Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5

Dane handlowe

Numer artykułu	1852150
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHZBE
Klucz produktu	AAHZBE
Strona katalogu	Strona 350 (C-1-2013)
GTIN	4017918109035
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,545 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,545 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Ramy montażowe przepustów
Linia produktowa	COMBICON Connectors Special
Typ produktu	Rama do zabudowy
Rodzina produktów	IC-DFR
Liczba biegunów	15
Raster	5,08 mm
Ilość przyłączy	15
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	15

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	5,08 mm
Szerokość [w]	99,87 mm
Wysokość [h]	16,75 mm
Długość [l]	19 mm
Wysokość	16,75 mm

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	zielony (6021)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Złącze

IC-DFR 15 - Akcesoria

1852150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852150>




Przylącze 1

Materiał izolacyjny	PA
CTI wg IEC 60112	600

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

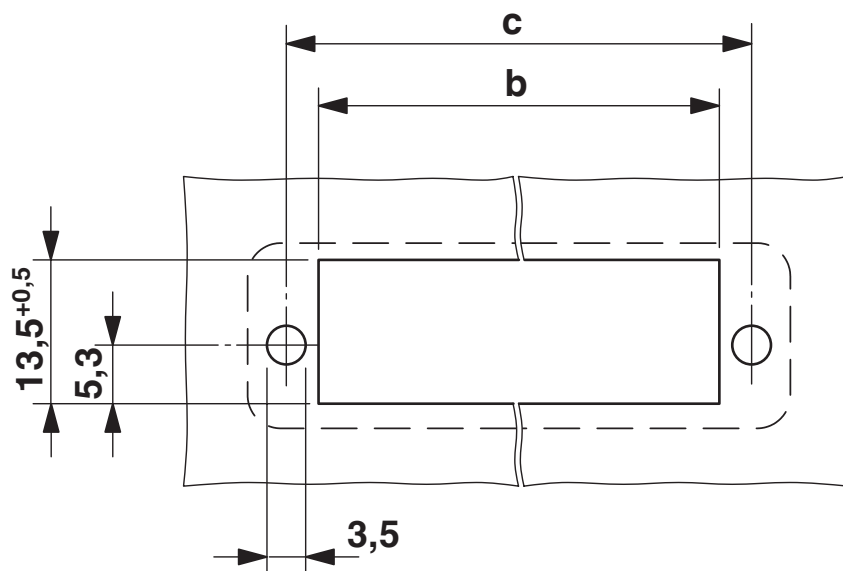

Wymiar b: 10,84 mm + (liczba bieg. x 5,08 mm)

Wymiar c: wymiar b + 5,83 mm

IC-DFR 15 - Akcesoria

1852150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852150>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852150>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

IC-DFR 15 - Akcesoria

1852150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852150>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IC-DFR 15 - Akcesoria

1852150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852150>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

IC-DFR 15 - Akcesoria

1852150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852150>



Akcesoria

DFK-MSTB-SS - Zestaw śrub

0708263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708263>



Zestaw śrub, do mocowania gniazd przepustów na ścianach urządzeń, złożony z jednej śruby M3 x 10, podkładki sprężystej i nakrętki

IC 2,5/15-STGF-5,08 - Złącze do PCB

1825637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825637>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 15, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 15, rodzina produktów: IC 2,5/..-STGF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl