

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa



1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica połówkowa Pg16, plastikowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 3 mm / 1 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

Dane handlowe

Numer artykułu	1885376
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABLAZA
Klucz produktu	ABLAZA
Strona katalogu	Strona 46 (C-2-2013)
GTIN	4017918176471
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,64 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa



1885376


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>

- akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
 - Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
 - Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
 - Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokrotna dławnica gwintowana
Rodzina produktów	VARIOCON
Liczba przewodów	2
Rodzaj dławików	Półówkowe dławnice kablowe
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	29,5 mm
Długość	25 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg16

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki	TPE
Materiał (GRP)	PCV (Uszczelka) poliwęglan (Dławnica)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2,7 mm ... 3 mm (przewód 1)
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	5,00 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Półówkowe dławnice kablowe
-----------------	----------------------------

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa

1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa


1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

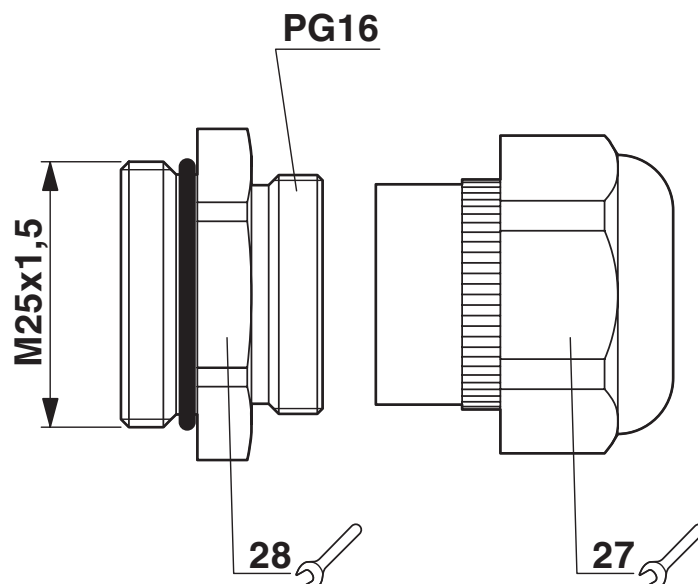

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa

1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa

1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa



1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa

1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>



Akcesoria

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>



króciec dławnicy kablowej Pg16/M25, metalowy; do gwintu M25 i uszczelek gumowych rozmiaru Pg16

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl