

VC-SD-A4 - Klapka ochronna

1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna, Rodzina produktów: VARIOCON, Klapka ochronna, rodzaj: VC4, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1886799
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLAZB
Klucz produktu	ABLAZB
Strona katalogu	Strona 48 (C-2-2013)
GTIN	4017918908485
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,61 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie

VC-SD-A4 - Klapka ochronna

1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>




akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC4
Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzina produktów	VARIOCON
Wykonanie	po stronie montażu
Śruby mocujące	M4
Uszczelka występuje	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	33 mm
Wysokość	24 mm
Długość	104 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor części obudowy	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	EPDM
materiał pokrywy ochronnej	PA
Materiał obudowy	PA 6
Materiał (GRP)	Poliamid

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Śruba
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

VC-SD-A4 - Klapka ochronna

1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (DIN IEC 60529)
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Blokada śrubowa
Informacja montażowa	Moment dokręcający 1,6 Nm
Śruby mocujące	M4
Gniazdo sześciokątne	M4

VC-SD-A4 - Klapka ochronna


1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

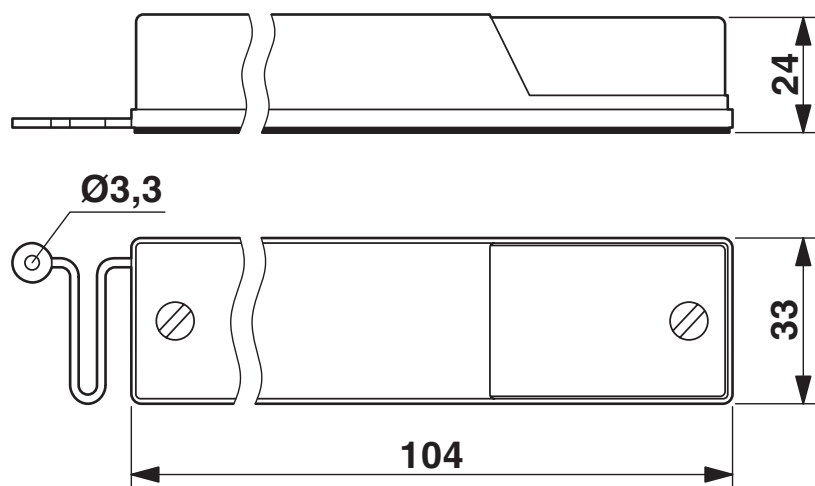

VC-SD-A4 - Klapka ochronna

1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-SD-A4 - Klapka ochronna

1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-SD-A4 - Klapka ochronna

1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl