

FOPT 2,2-T - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, przekrój znamionowy: 0 mm², liczba potencjałów: 1, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 1, rodzina produktów: FOPT, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 4, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Zielona obudowa z diodą nadawczą / możliwe do podłączenia światłowody: włókna polimerowe (wg IEC 60793-2 typ A4a, średnica izolacji zewnętrznej: 2,2 mm) / przepustowość: 5 Mb/s / dystans transmisji: maks. 50 m / szczegółowe dane techniczne w zakładce z dokumentami do pobrania

Korzyści

- Podłączanie światłowodów bez wcześniejszej obróbki końca światłowodu
- Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
- Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
- Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom

Dane handlowe

Numer artykułu	1907911
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAMSAA
Klucz produktu	AAMSAA
Strona katalogu	Strona 437 (C-1-2013)
GTIN	4017918606237
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,542 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Światłowodowe złącze do druku z diodą nadawczą
Linia produktowa	COMBICON Terminals M
Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	FOPT
Liczba biegunów	1
Raster	10,16 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	1
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	4

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in
------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in

Dane materiału


Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	zielony (6021)
-----------------	----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	10,16 mm

FOPT 2,2-T - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

Szerokość [w]	10,97 mm
Długość [l]	29,2 mm
Wysokość	10,6 mm


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki


Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

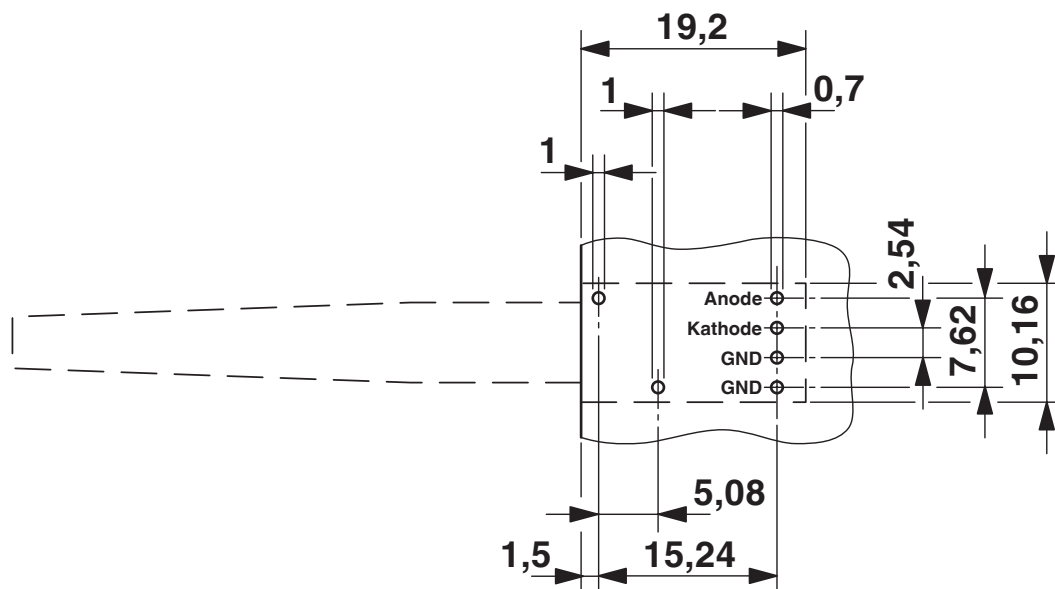

Schemat

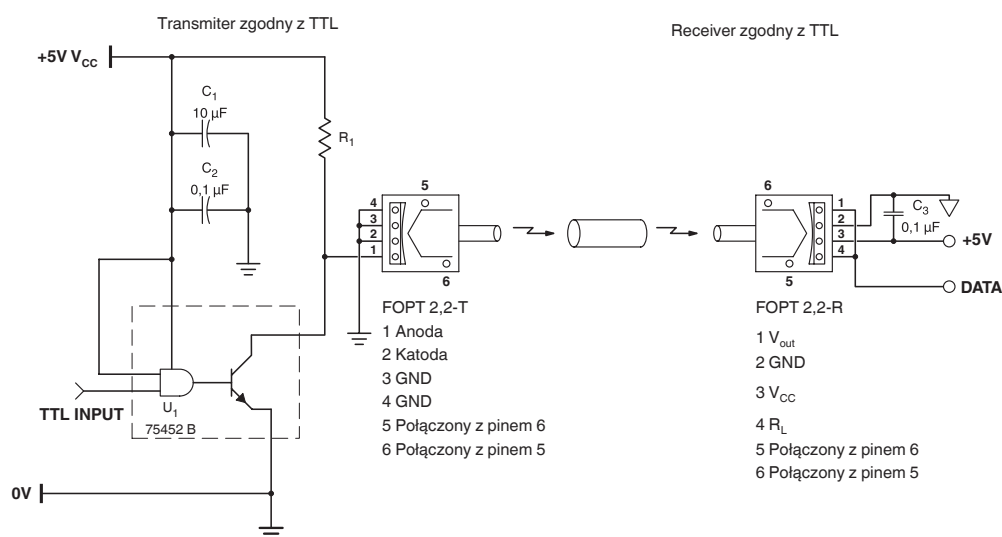

Rysunek wymiarowy

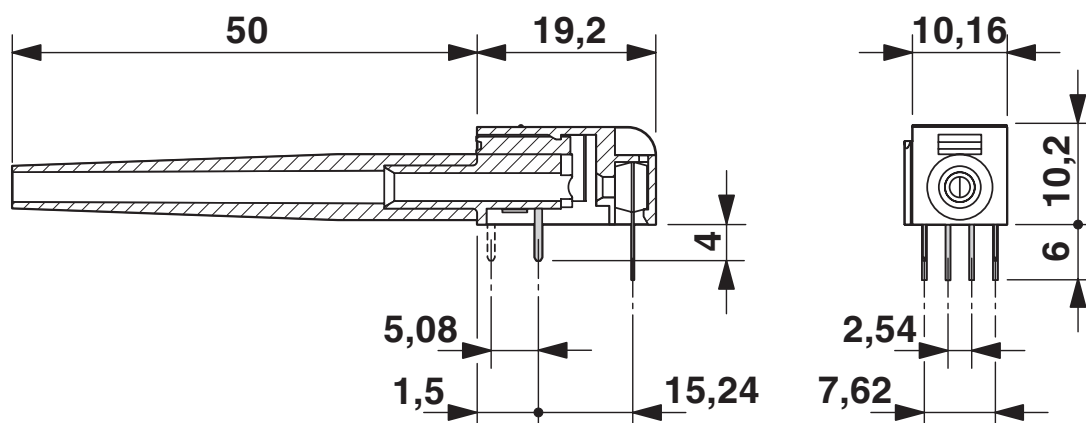


FOPT 2,2-T - złącze światłowodowe płytki drukowanej

1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

Schemat blokowy

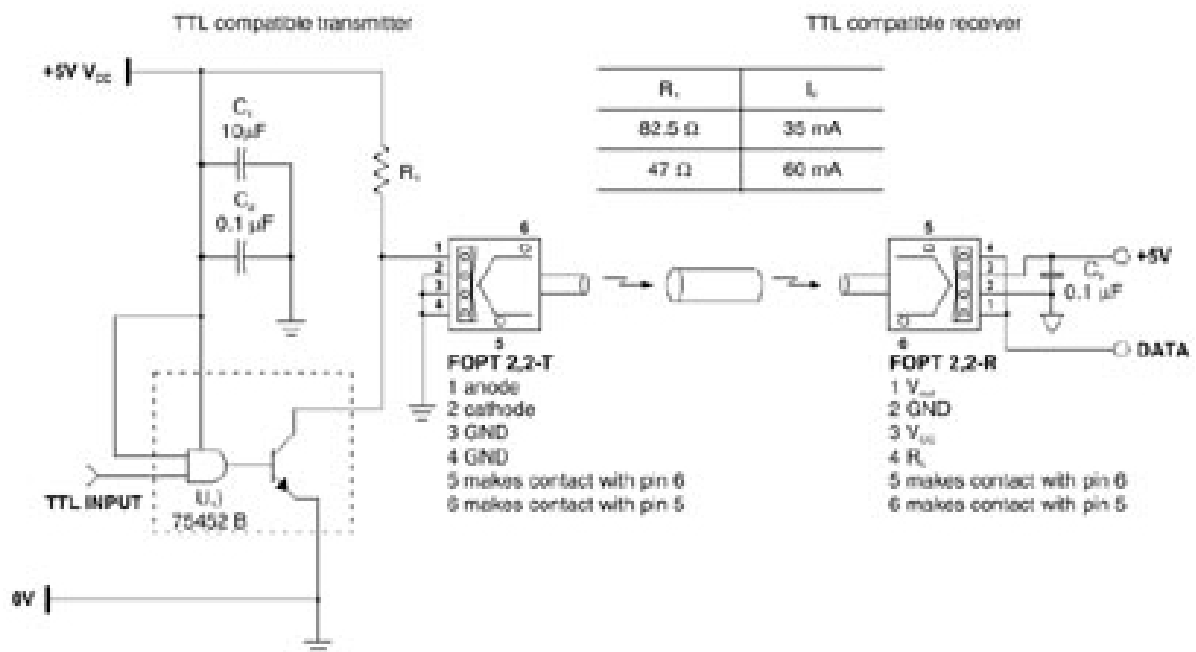

FOPT 2,2-T - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOPT 2,2-T - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

Akcesoria

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

IBS RL FOC - Przecinak do włókien

2725147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725147>



Przecinak do włókien do konfekcjonowania kabli z włókien polimerowych do podłączania urządzeń INTERBUS Ruggedline


1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744322>



Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744335>



Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm , ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

FOPT 2,2-T - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1907911>

KST-POF - Akcesoria

1933011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1933011>



Tuleja zabezp. przed przełam.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl