

FOPT 2,2-T/E - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, przekrój znamionowy: 0 mm², liczba potencjałów: 1, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 1, rodzina produktów: FOPT, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 4, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzyści

- Podłączanie światłowodów bez wcześniejszej obróbki końca światłowodu
- Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
- Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
- Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom

Dane handlowe

Numer artykułu	1929478
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAMSAA
Klucz produktu	AAMSAA
GTIN	4017918727390
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,01 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,668 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FOPT 2,2-T/E - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Światłowodowe złącze do druku z diodą odbiorczą
Linia produktowa	COMBICON Terminals M
Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	FOPT
Liczba biegunów	1
Raster	10,16 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	1
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	4

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in
------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in

Dane materiału


Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	zielony (6021)
-----------------	----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	10,16 mm

FOPT 2,2-T/E - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>

Szerokość [w]	10,97 mm
Długość [l]	29,2 mm
Wysokość	10,6 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %


FOPT 2,2-T/E - złącze światłowodowe płytki drukowanej

1929478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>

Rysunki

Schemat

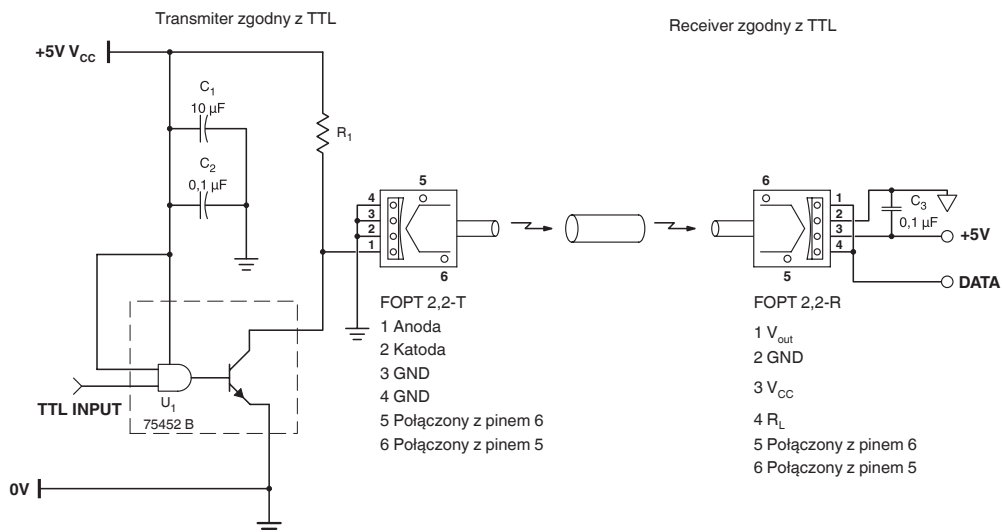

FOPT 2,2-T/E - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOPT 2,2-T/E - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOPT 2,2-T/E - złącze światłowodowe płytki drukowanej



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1929478>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl