

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywany wtyk czujników / urządzeń wykonawczych, 12-polowy, M12, montaż od na ścianie tylnej/na gwincie M12, z prostym przyłączem lutowanym

Dane handlowe

Numer artykułu	1553488
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAA
Klucz produktu	ABQEGI
GTIN	4046356157278
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,655 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,655 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	12
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1553488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

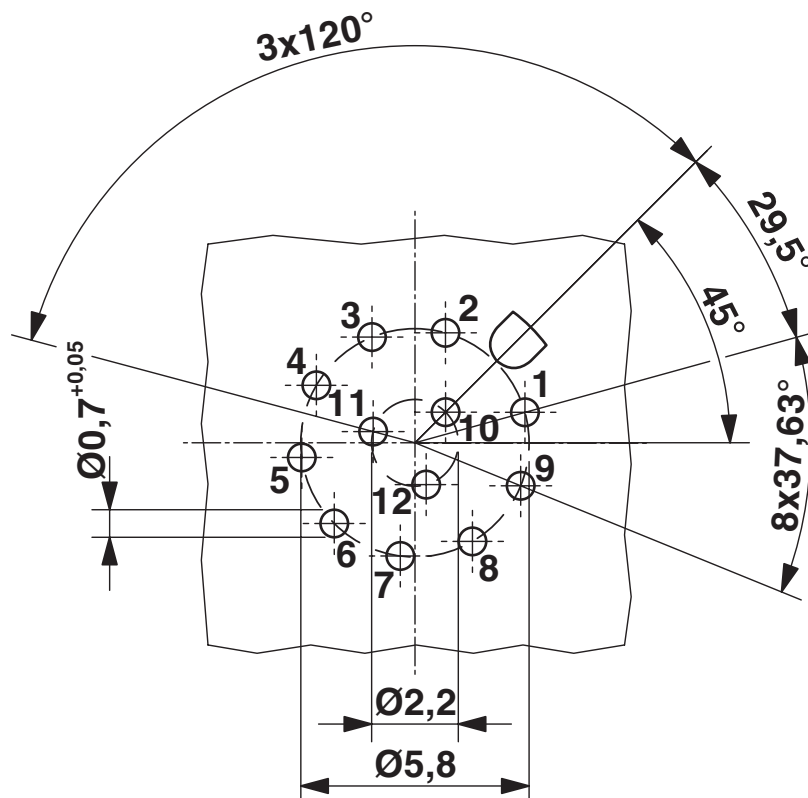


SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1553488


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

Rysunek schematyczny

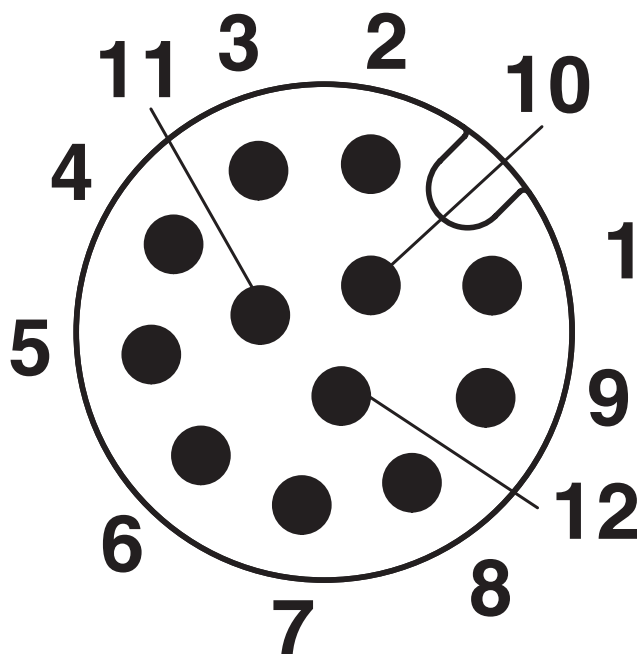

Układ styków, wtyk M12, 12-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy

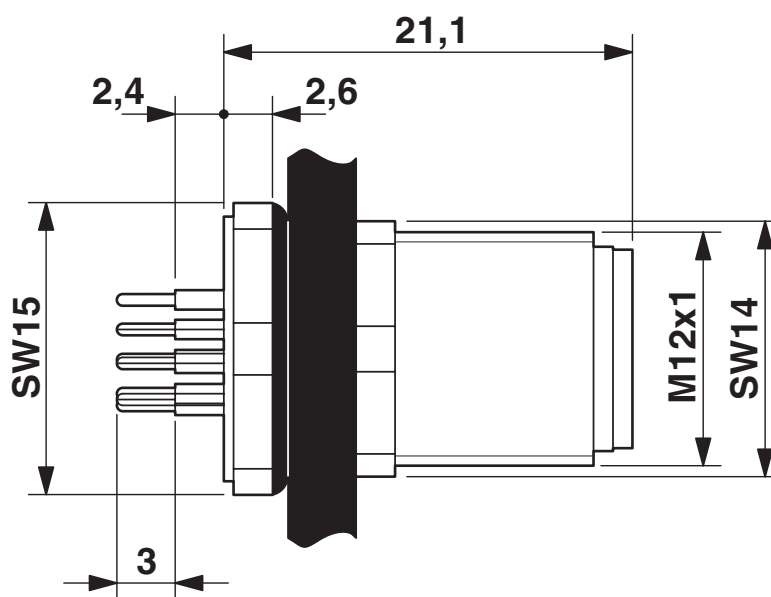

Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553488>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl