

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe do wbudowania, 6-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238981

## Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1412238       |
| Jednostka opakowania                | 60 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 60 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQBAK        |
| Klucz produktu                      | ABQHCG        |
| GTIN                                | 4046356988803 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,851 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,851 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Typ produktu        | Wkładka stykowa |
| Liczba biegunów     | 6               |
| Uszczelka występuje | tak             |
| Ekranowany          | tak             |
| Kodowanie           | A               |
| Rodzaj gwintu       | M8              |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
|------------------------|-----|

### Parametry elektryczne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 30 V AC |
|                           | 30 V DC |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 1,5 A   |

### Dane materiału

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0   |
| Materiał uszczelki         | FKM  |
| materiał styku             | CuZn |
| materiał powierzchni styku | Au   |
| materiał uchwytu styków    | PA   |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy      | Gniazdo |
| Odejsięcie kabla głowica | proste  |
| Rodzaj gwintu głowicy    | M8      |
| Kodowanie                | A       |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane) |
|---------------------------------|--------------------------------------------|

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP67                                               |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)             |
|                               | -40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
|----------------|-----------------|

## Montaż

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Sposób montażu   | Montaż płytki drukowanej |
| Rodzaj przyłącza | SMD                      |


# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania

1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

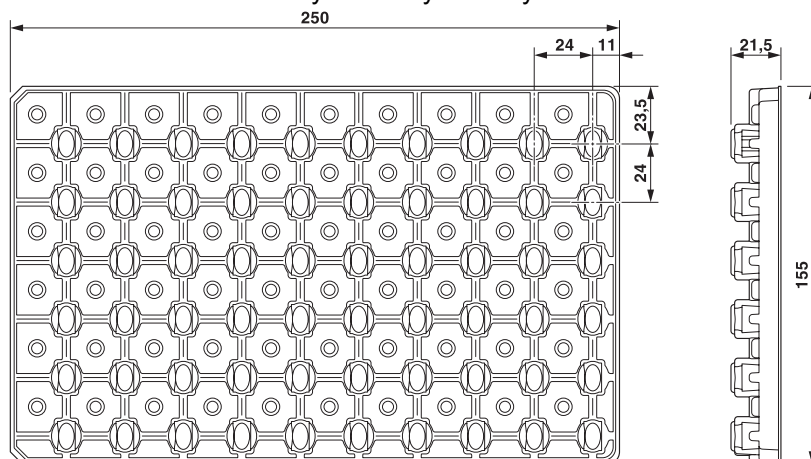

Opakowanie typu SMD Tray

Rysunek wymiarowy

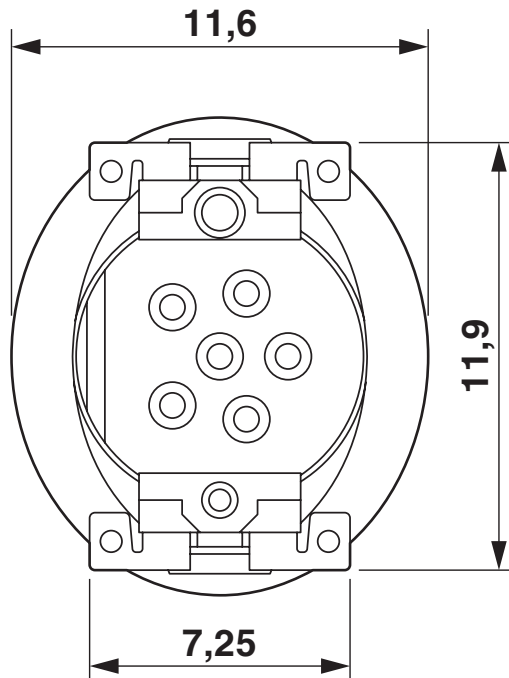

Widok od strony lutowania



**PHOENIX  
CONTACT**

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall width: 12,6
- Overall height: 8  $\pm 0,02$
- Top hole diameter:  $\varnothing 1,1^{-0,03}$
- Top hole position from top edge: 2,25
- Top hole diameter:  $\varnothing 1,5^{-0,03}$
- Top hole position from center: 7,85
- Top hole diameter:  $\varnothing 2,5$
- Top hole position from center: 1,32
- Top hole position from center: 0,74
- Top hole position from center: 1,9
- Top hole position from center: 2,73
- Top hole position from center: 3,5
- Top hole position from center:  $\varnothing 1,4$

27 lip 2023, 12:12    Strona 5 (11)


# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

Rysunek wymiarowy

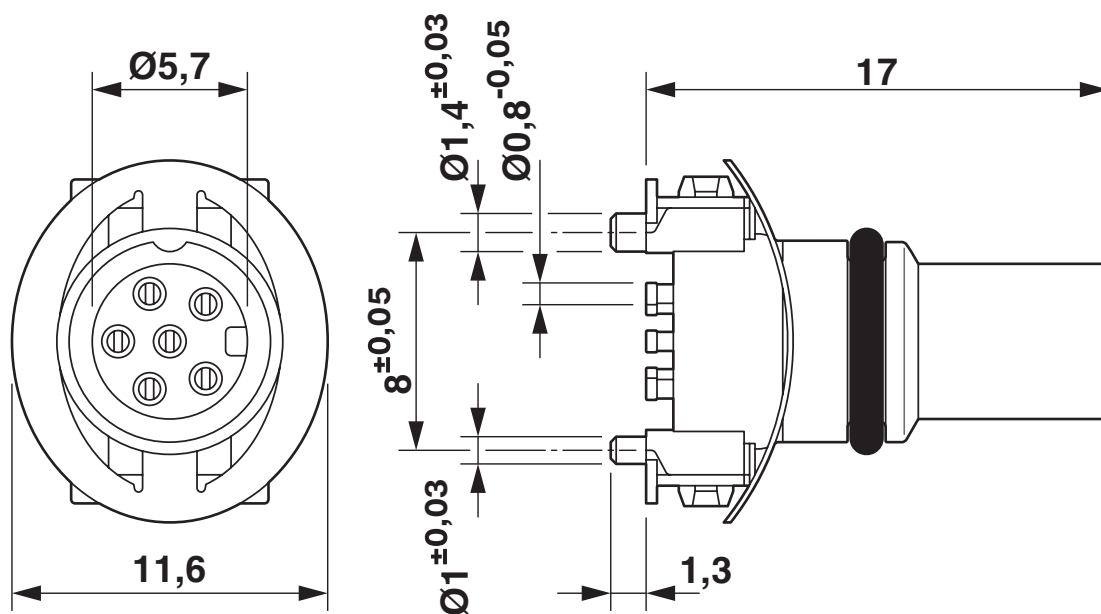

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

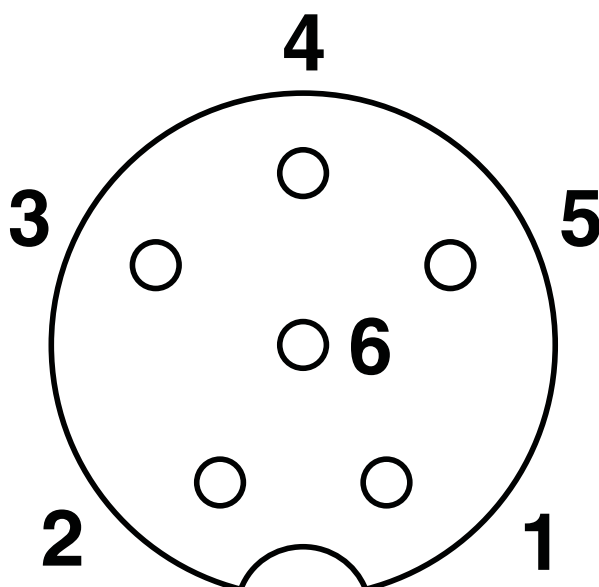

Układ styków, gniazdo M8, 6-biegunowe, widok od strony gniazda

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E221474-20160506

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 30 V                         | 1,5 A                 | -            | -                      |

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

## Akcesoria

### SACC-BP-F-M8/M12 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412506>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239003

---

### SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412504>



Złącze żeńskie M8, montaż od zewnątrz SMD z mocowaniem na śruby M10

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412238>

## SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412501>

Gniazdo M8, montaż dociskowy



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)