

# SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Tuleja ustalająca



1419568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419568>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu SMD.

## Korzyści

- Funkcja kompensacji tolerancji pomiędzy PCB i obudową
- Eliminuje działanie siły na punkty lutownicze
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Opcjonalne uszczelnienie portu bez zaślepki

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1419568       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCCB        |
| Klucz produktu                      | ABQBDG        |
| GTIN                                | 4055626207032 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,99 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,69 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ produktu | Obudowa do zabudowy |
|--------------|---------------------|

### Dane materiału

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Kolor                   | czarny (Tuleja ustalająca) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                         |
| Materiał uszczelki      | FKM                        |
| Materiał (GRP)          | PA 6.6 (Tuleja ustalająca) |

### Złącze

#### Przylącze 1

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy   | Gniazdo |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12     |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)        |
| Stopień ochrony                 | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)        |
|                                 | IP67, w stanie zaryglowanym                       |
| Temperatura otoczenia (praca)   | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)             |
|                                 | -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

### Normy i przepisy

#### M12


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

### Montaż

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Sposób montażu       | montaż od wewnątrz 2 części, mocowane zatrzaskowo |
| Informacja montażowa | 2 części, mocowane zatrzaskowo                    |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

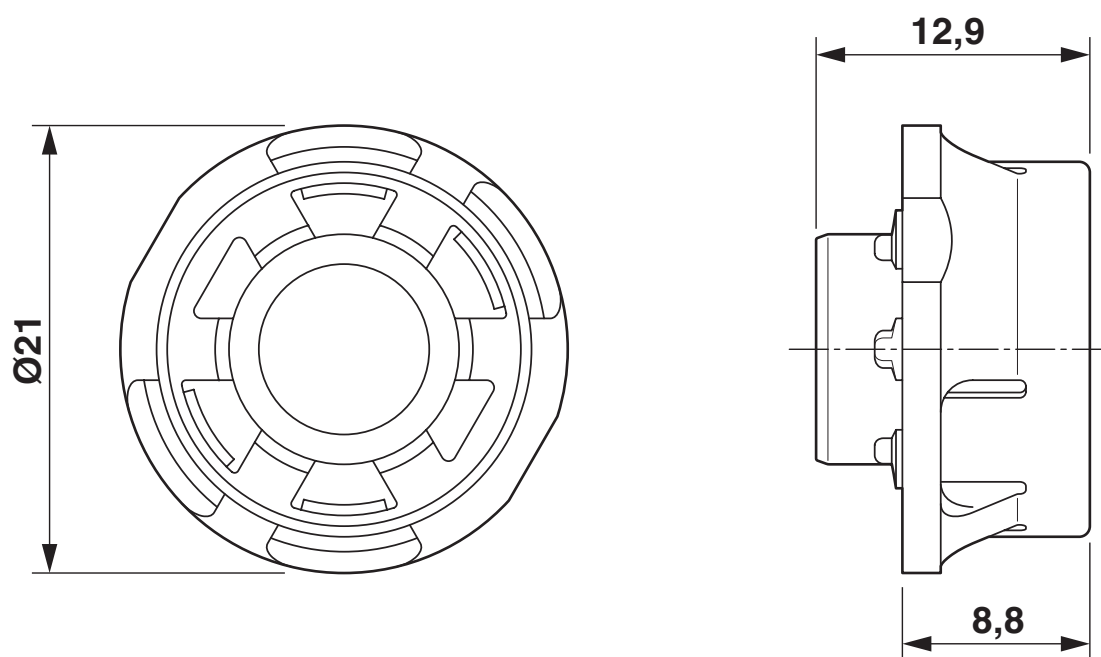

Rysunek wymiarowy

# SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Tuleja ustalająca



1419568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419568>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419568>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440224 |
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)