

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przemysłowy komputer kompaktowy (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP20 i energooszczędnym, czterordzeniowym procesorem Intel® Pentium®, 4 GB pamięci RAM oraz wolnym gniazdem pamięci masowej M.2



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1099302                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | DRBABA                                          |
| Klucz produktu                      | DRBABA                                          |
| GTIN                                | 4063151019709                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,674 kg                                        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,292 kg                                        |
| Numer taryfy celnej                 | 84715000                                        |
| Kraj pochodzenia                    | TW                                              |

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ produktu | Komputer typu box |
|--------------|-------------------|

#### Parametry komputera

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| procesor          | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego          |
| Chłodzenie        | pasywny                           |
| Pamięć robocza    | 4 GB DDR3                         |
| Pamięć            | M.2 SSD                           |

#### Ekran

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Typ wyświetlacza | bez wyświetlacza |
|------------------|------------------|

### Parametry elektryczne

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| żywołność akumulatora | 5 lat (typ.) |
|-----------------------|--------------|

#### Zasilanie

|          |                    |
|----------|--------------------|
| zasilacz | 24 V DC $\pm$ 20 % |
|----------|--------------------|

#### Zegar czasu rzeczywistego

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
|---------------------------|------------------------------|

### Interfejsy

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Złącza          | 1x COM (RS-232/422/485)                |
|                 | 2x COM (RS-232)                        |
|                 | 2x USB 2.0                             |
|                 | 2x USB 3.0                             |
| wyście monitora | 2 x DisplayPort                        |
| sieć            | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT                         |

### Wymiary

#### Wymiary zewnętrzne

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 185 mm / 131 mm / 54 mm |
|----------------------------------|-------------------------|

#### Wymiary montażowe

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 194 mm / 94 mm / |
|-------------------------------------------|------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | 0 °C ... 50 °C   |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 75 °C |

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box



1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)                 | 10 % ... 90 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 90 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                    |
| Udar                                                      | 20g, 11 ms zgodnie z normą IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                          |
| Drgania (praca)                                           | 2 g <sub>rms</sub> , sinusoidalne, 5~500 Hz, 1 h/oś (montaż panelowy, zastosowanie SSD) zgodnie z EN 60068-2-6<br>0,5 g <sub>rms</sub> , sinusoidalne, 5~500 Hz, 1 h/oś (montaż panelowy, zastosowanie HDD) zgodnie z EN 60068-2-6 |

## Montaż

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na ścianie           |
|                | Montaż na szynie montażowej |

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box


1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

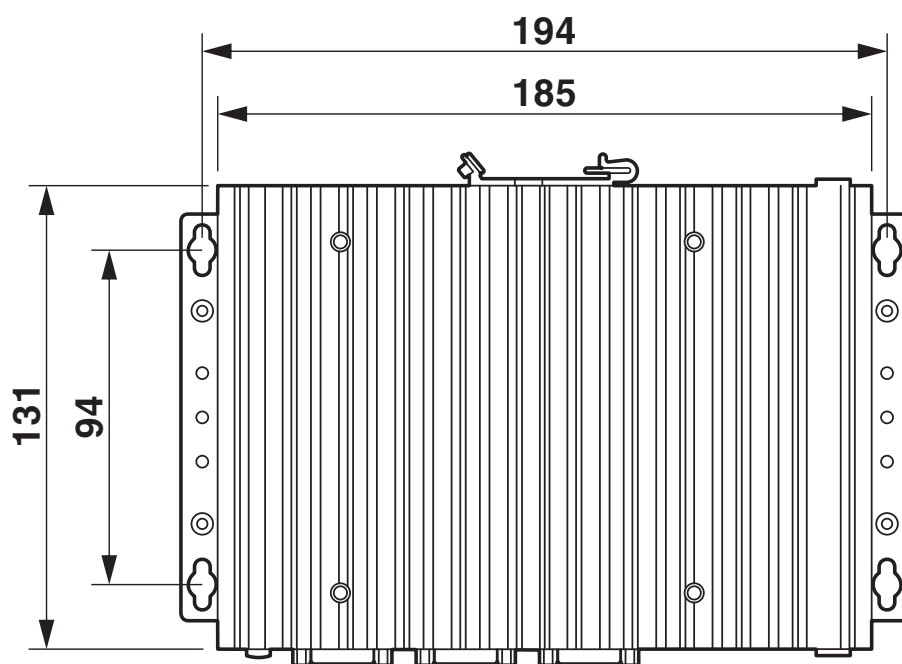

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.A\*08.B01708

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19200102 |
| ECLASS-12.0 | 19200102 |
| ECLASS-13.0 | 19200102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001413 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
|-------------|----------|

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## Akcesoria

### DP TO VGA ADPTR - Adapter

2400173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400173>

Adapter video z DisplayPort na VGA



---

### DP TO DVI ADPTR - Adapter

2400174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400174>

Adapter video z DisplayPort na DVI-i





## BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## TOUCH PEN - Stylus

2701379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701379>



Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.

---

## BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Pamięć

1185494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185494>



Zestaw SSD M.2 o pojemności 32 GB do komputera przemysłowego BL2 x100

# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Pamięć

1185499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185499>

Zestaw SSD M.2 o pojemności 64 GB do komputera przemysłowego BL2 x100



---

## BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Pamięć

1185770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185770>

Zestaw SSD M.2 o pojemności 128 GB do komputera przemysłowego BL2 x100



# BL2 BPC 2101 - Komputer typu box

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099302>



## VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji

1310994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310994>



Produkt Visu+ IPC UPGRADE to indywidualna aktualizacja systemu HMI Visu+ Runtime zakupionego pierwotnie z systemem Phoenix Contact IPC.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)