

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239325

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Szybki montaż PCB: dwuczęściowe złącza wtykowe dla lutowania THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1420825
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQACL
GTIN	4055626280523
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Montaż


Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej
----------------	-----------------------------

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy

1420825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>

Rysunki

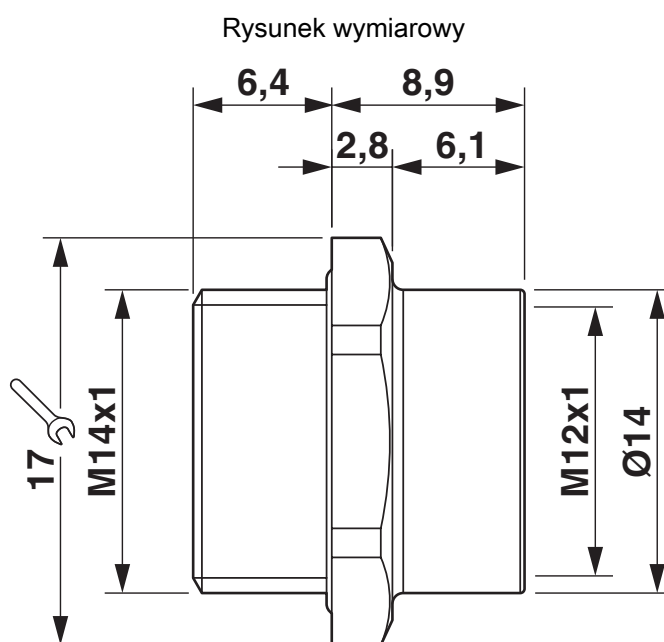

Rysunek wymiarowy

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420825>

Akcesoria

SACC-M14-NUT - Nakrętka płaska

1412077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412077>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238969



PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092802>

Śruba zamykająca M12 do wolnych gniazd M12 złączy M12 POWER, puszek i złączy do zabudowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl