

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 8-bieg., M12, Montaż na ścianie przedniej, Pg9, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1 m, 0,25 mm², skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238663

Dane handlowe

Numer artykułu	1401205
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCDB
Klucz produktu	ABQCUE
GTIN	4046356538237
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej Pg9
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 66 GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	2 A
maksymalny opór przewodu	80 Ω/km

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Rodzaj styku	Styki zaciskane
Przekrój przewodu	0,25 mm ²

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

Typ przewodu	skrętka TPE
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,15 mm ±0,07 mm
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Materiał izolacji żył	TPE
Grubość ścianki izolacji	0,21 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	≤ 80 Ω/km
Rezystancja izolacji przewodu	≥ 20 MΩ*km

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67/IP69/IP69K
	IP65/IP67/IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)

1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>


Rysunki

Rysunek schematyczny

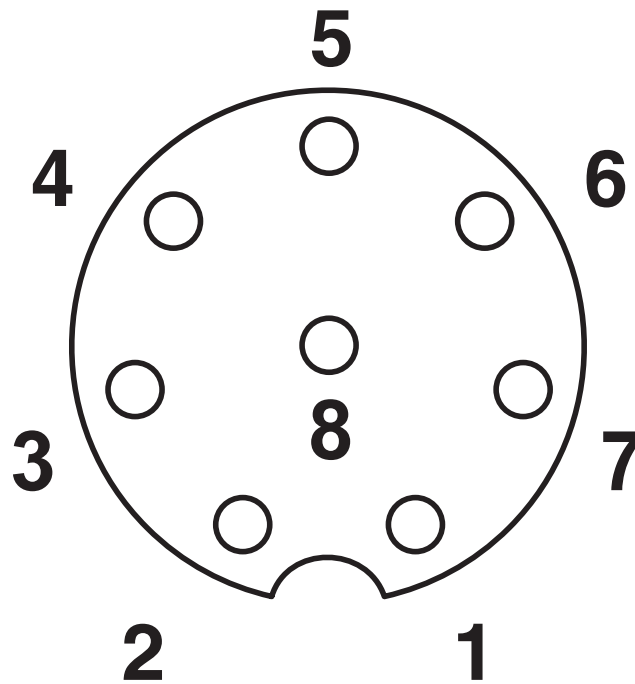

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

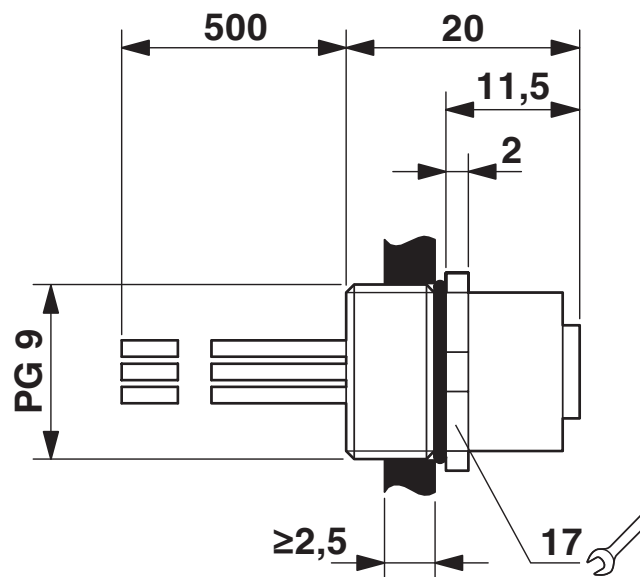

Rysunek wymiarowy


SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

Schemat

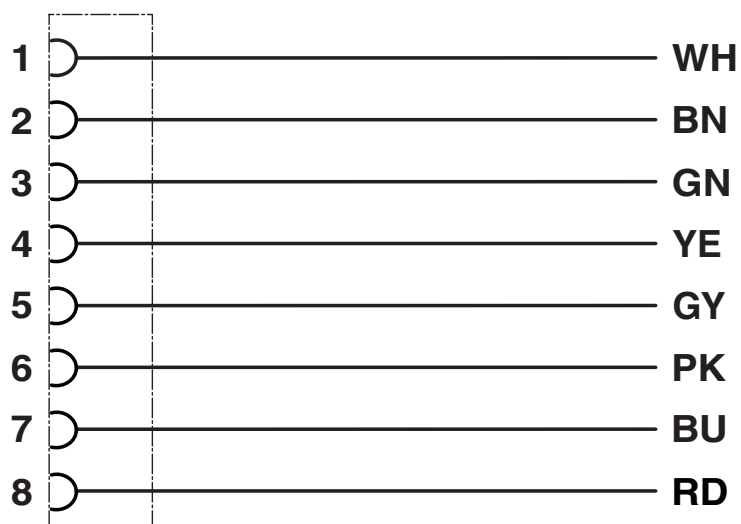

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

	UL Recognized			
	ID dopuszczenia: E118976-20100522			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	- 24	-

	EAC			
	ID dopuszczenia: B.01687			

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401205>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl