

VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-bieg., Gniazdo do zabudowy, M12-SPEEDCON, kodowanie: Y - hybrydowy, Montaż płytki drukowanej, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239824

Dane handlowe

Numer artykułu	1456666
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAF
Klucz produktu	ABQAIA
Strona katalogu	Strona 91 (C-2-2013)
GTIN	4046356620307
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,259 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,77 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej M12 x 1
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Kodowanie	Y

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kołka lutowniczego	2,3 mm
	2,3 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	EPDM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PPA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
-----------------------------	--------

VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC (Zasilanie dane)
	50 V DC (Zasilanie dane)
Prąd znamionowy I_N	0,5 A (Dane)
	6 A (Power)
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Wtyki lutowane
Moment dokręcania	1,5 Nm
	2 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo do zabudowy
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	Y - hybrydowy

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)
--------------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C


VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

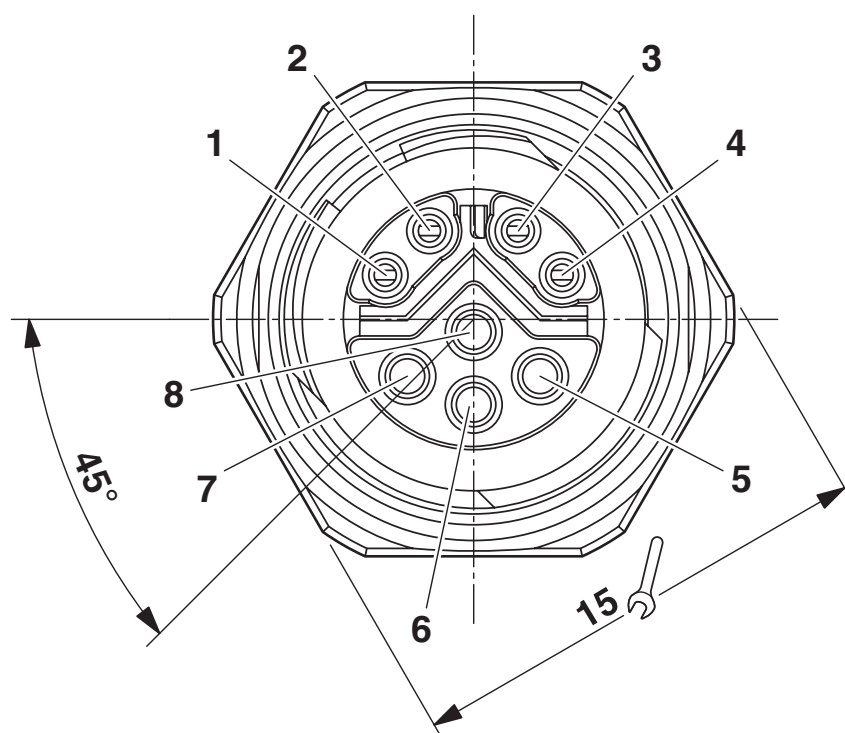


widok od przodu M12

VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456666


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Rysunek wymiarowy

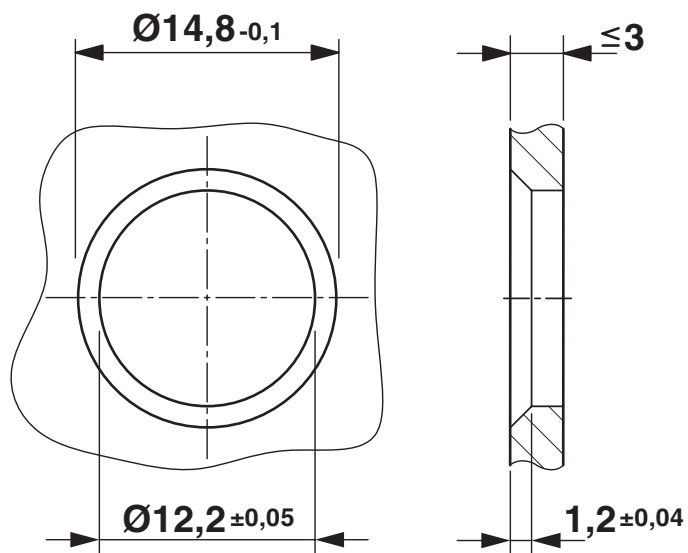

Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 1

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

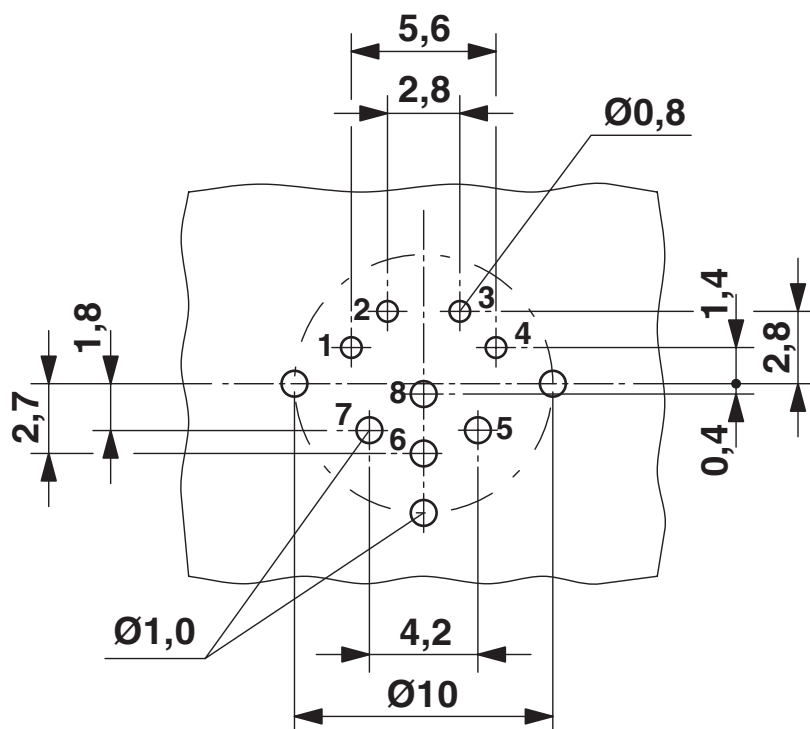


VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456666


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Rysunek wymiarowy

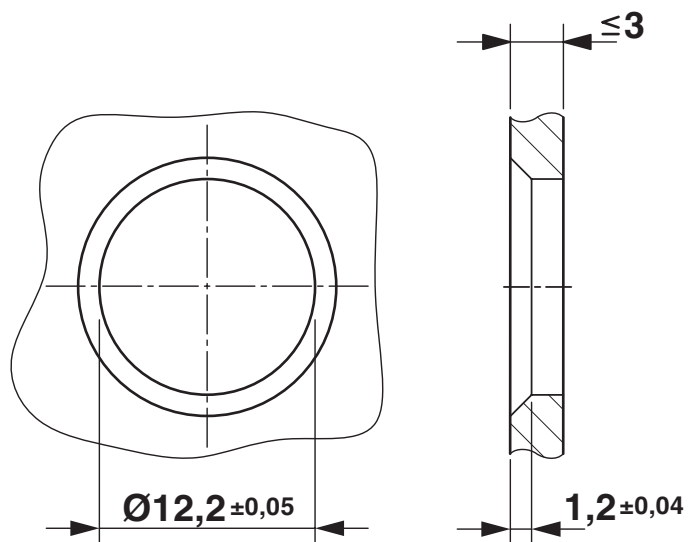

Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 2

Rysunek schematyczny

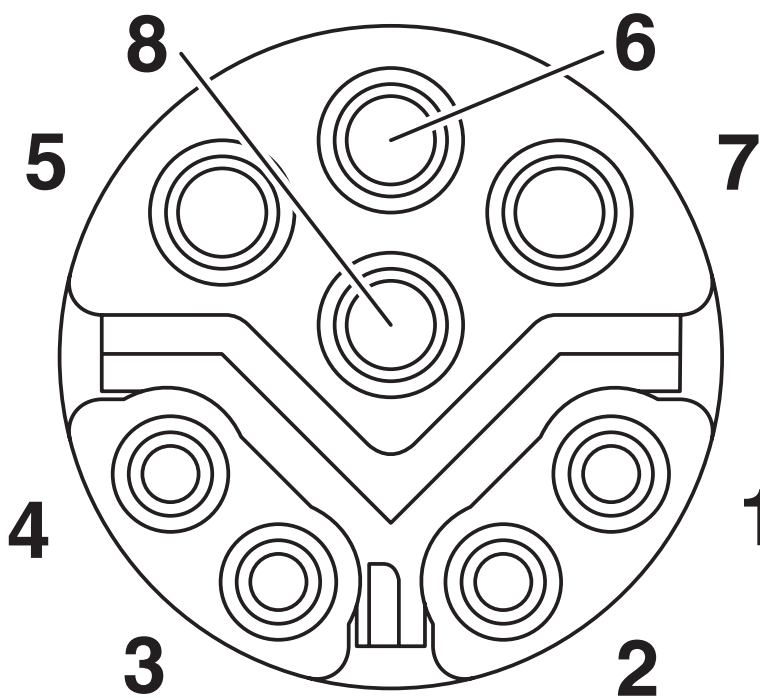

Układ styków gniazdo M12, 8-biegunowe

VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 335024				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	56,5 V	0,175 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 335024				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	56,5 V	0,175 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456666>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl