

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowany styk żeński czujników / urz. wykonawczych, 5-polowy, M12, kodowanie B, montaż na ścianie tylnej/na gwincie M12, z prostym przyłączem lutowanym

Korzyści

- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1514883
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAA
Klucz produktu	ABQEGI
Strona katalogu	Strona 262 (C-2-2013)
GTIN	4017918923150
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,74 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	B

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Rysunki

Rysunek schematyczny

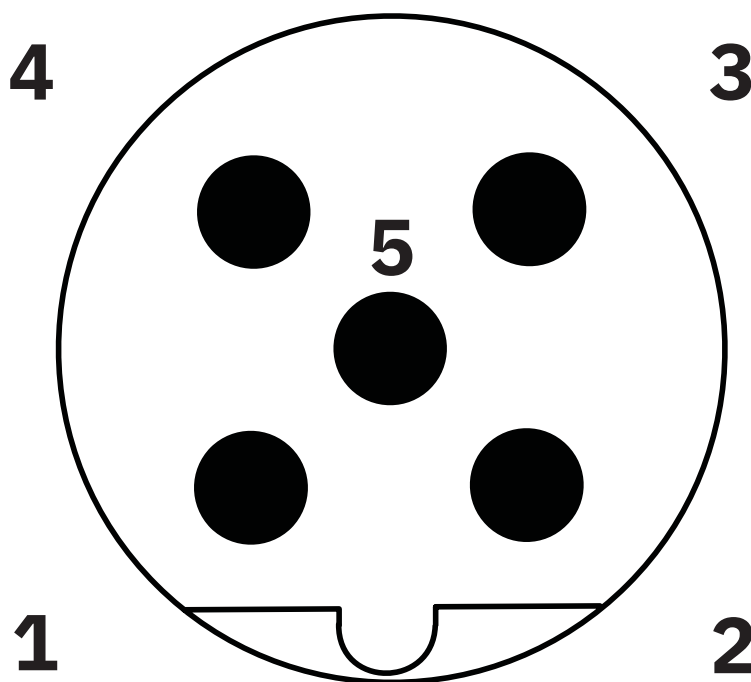


Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony z kołkami

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1514883


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Rysunek wymiarowy

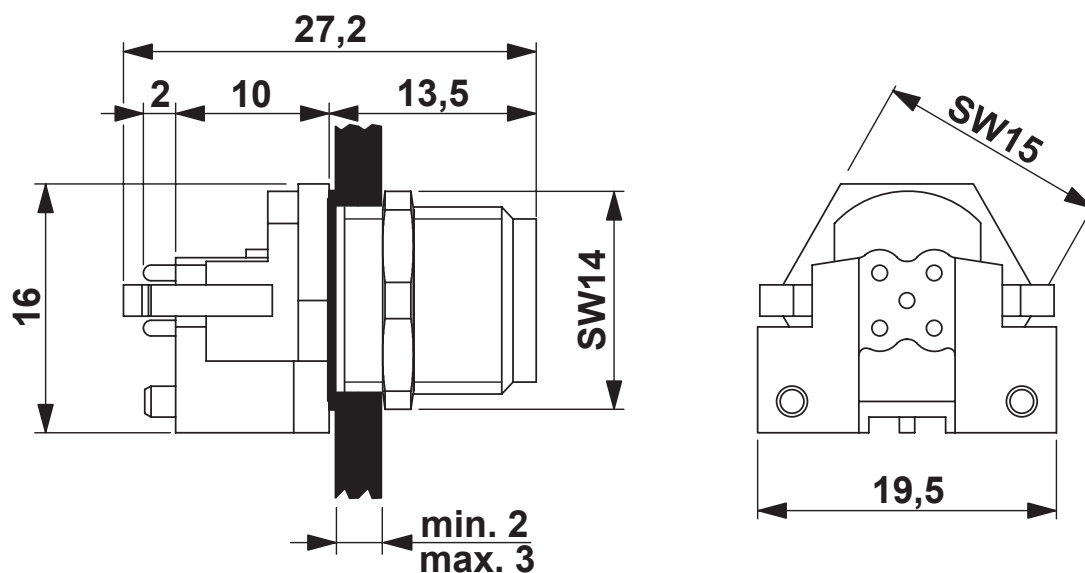

Rysunek wymiarowy

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

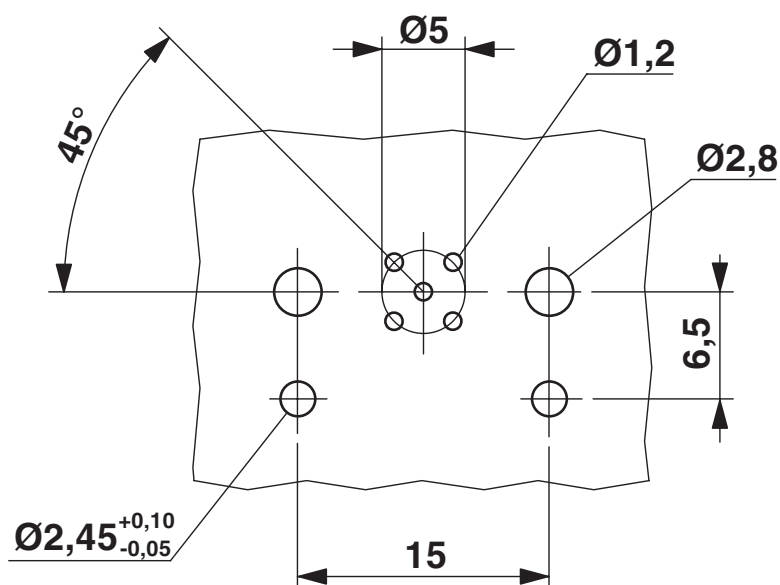

Wbudowywany wtyk M12

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514883>

Akcesoria

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl