

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 3-bieg., Wtyki, proste, M5, montaż od wewnątrz, M5 x 0,5, Wtyki lutowane

Opis produktu

Złącze wtykowe do wbudowania

Do montażu od wewnątrz, jednoczęściowe, do lutowania na fali 180°

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali

Dane handlowe

Numer artykułu	1530621
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQAAA
Klucz produktu	ABQNAA
Strona katalogu	Strona 224 (C-2-2013)
GTIN	4046356024426
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,885 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,535 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M5 x 0,5 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
Napięcie probiercze	800 V

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M5

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M5

Normy/przepisy	IEC 61076-2-105
----------------	-----------------


SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>


Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

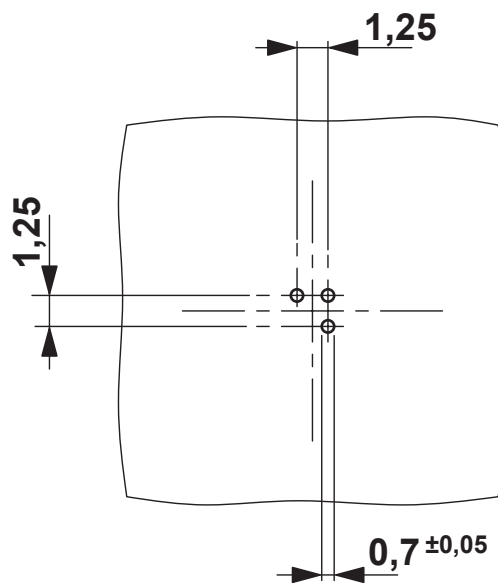

Wtyk do zabudowy M5

Rysunek wymiarowy

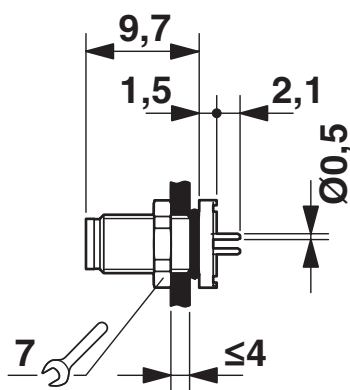


Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1530621


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Rysunek wymiarowy

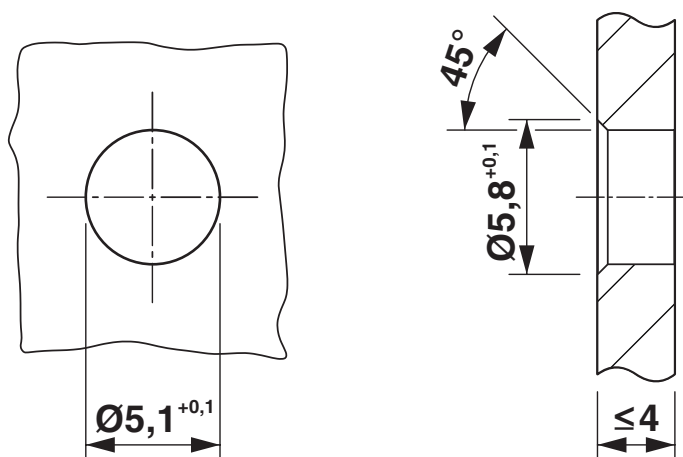

Otwór w obudowie

Rysunek schematyczny

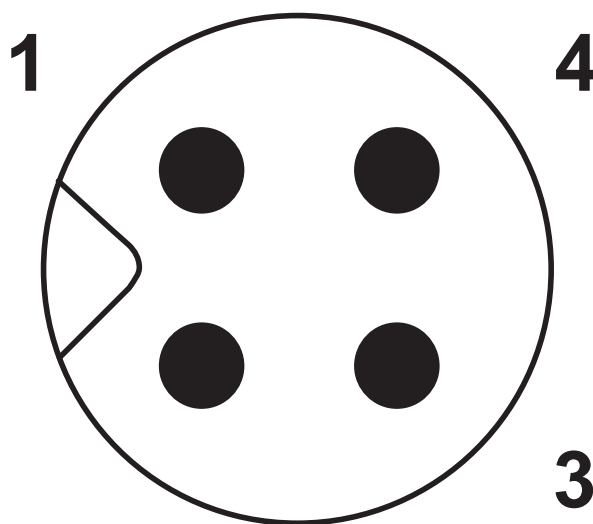

Układ styków, wtyk M5, 3-biegunowy, widok od strony styków

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530621>

Akcesoria

SACC-E-MU-M 5 - Nakrętka płaska

1535901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1535901>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M5 x 0,5, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl