

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Obudowa stykowa



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528280>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane handlowe

Numer artykułu	1528280
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQAGS
Strona katalogu	Strona 28 (PC-2007)
GTIN	4046356023252
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,27 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 0,003 \Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
----------------	--------------------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

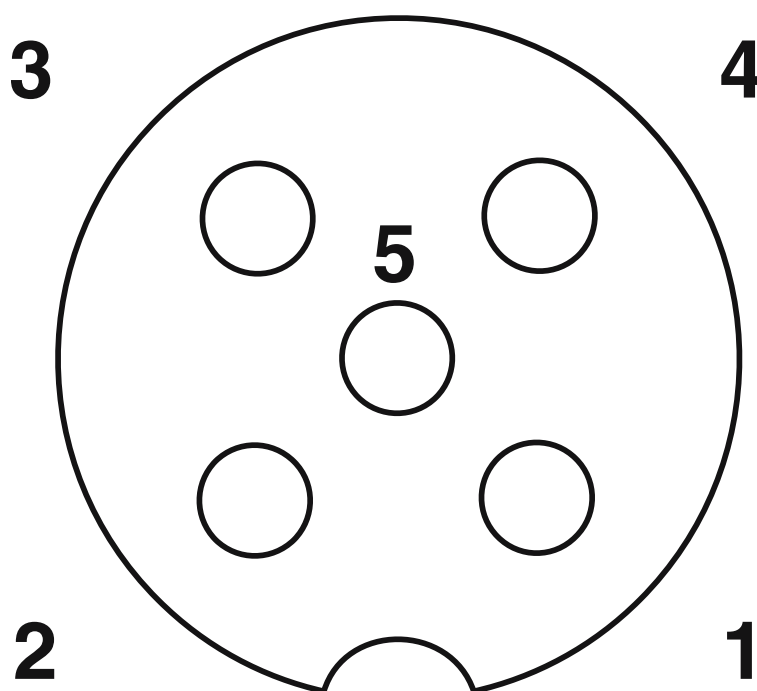


Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

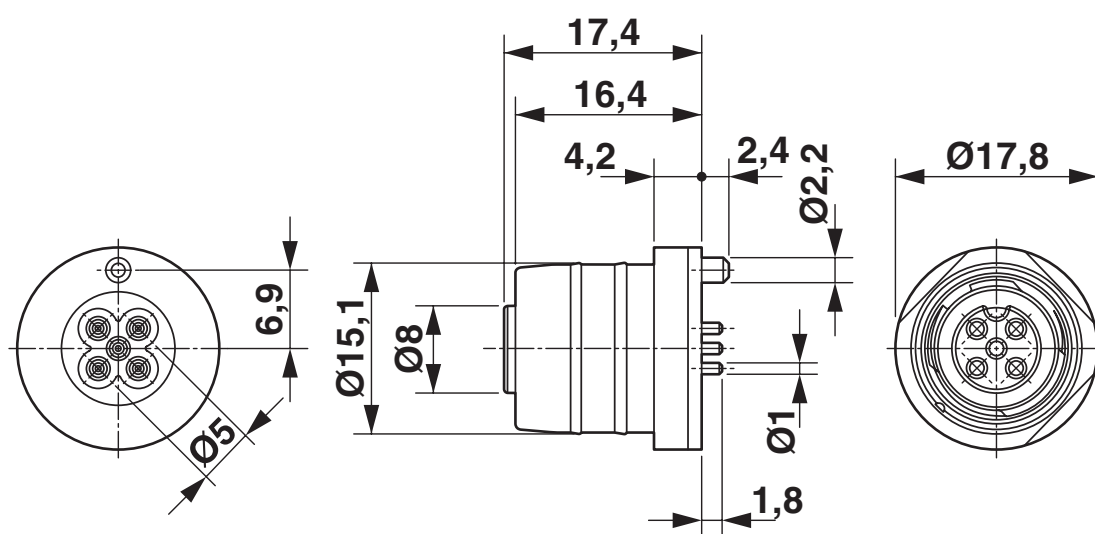


Rysunek wymiarowy

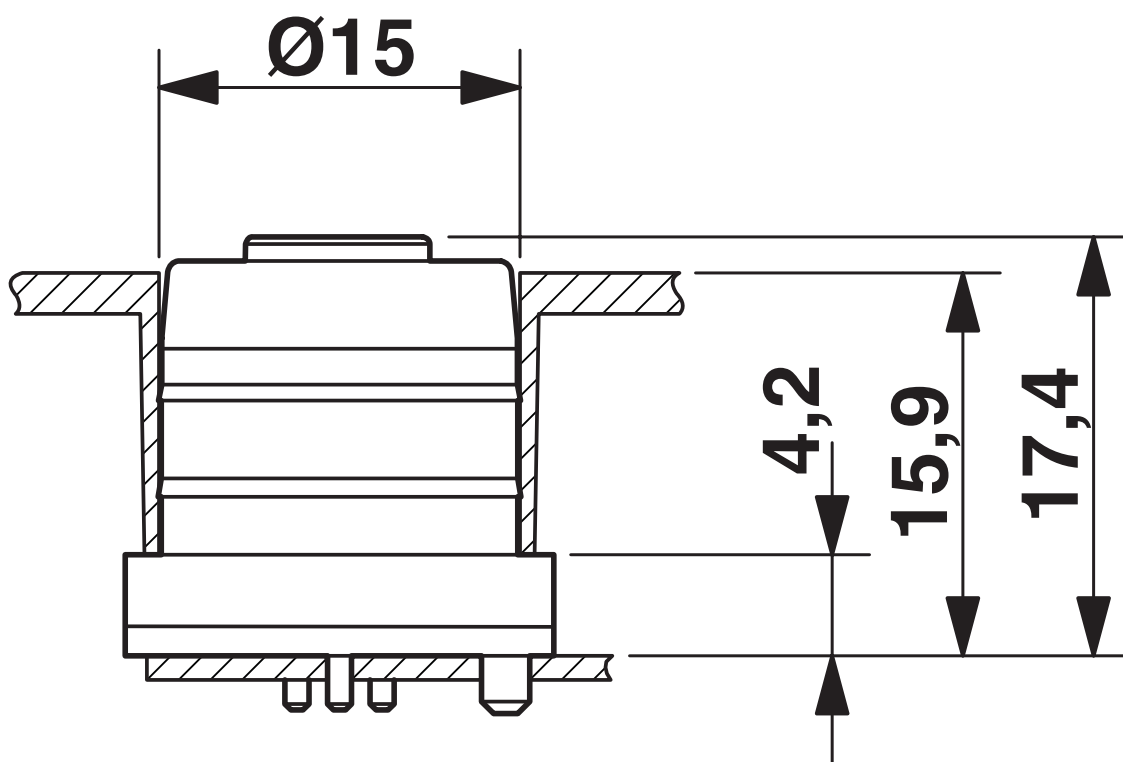

Schemat montażu

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

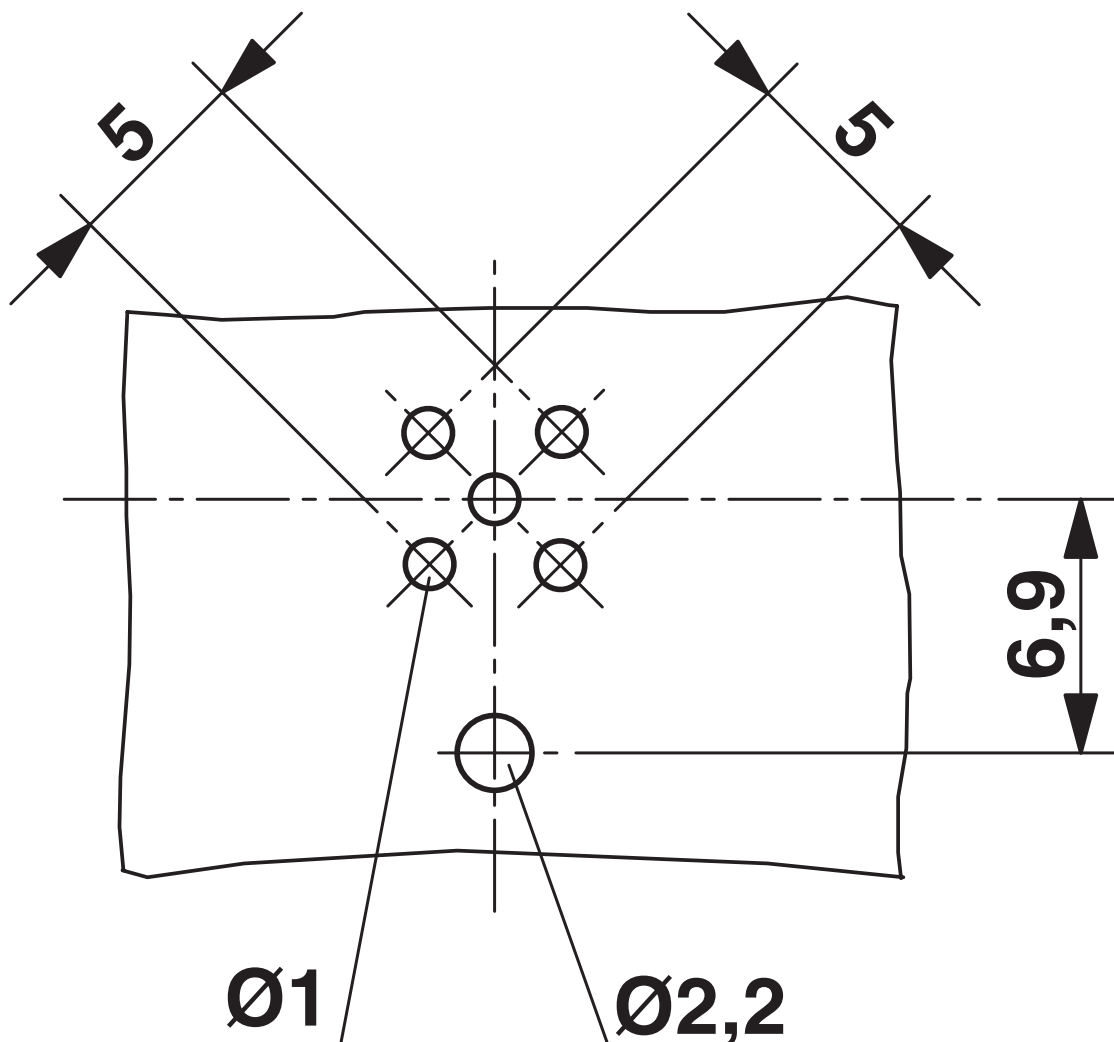

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Obudowa stykowa



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528280>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528280>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	120 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	120 V	4 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Obudowa stykowa



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528280>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Obudowa stykowa



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528280>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl